



GOVERNO MUNICIPAL
SANTO ANTÔNIO DO LESTE
Continuidade do progresso, de mãos dadas com o povo!
Gestão. 2021/2024

**MEMORIAL DESCRITIVO DA REFORMA DA COZINHA
E DO MURO DA ESCOLA MUNICIPAL DOMINGOS
AZZOLINI**



GOVERNO MUNICIPAL
SANTO ANTÔNIO DO LESTE
Continuidade do progresso, de mãos dadas com o povo!
Gestão. 2021/2024

SANTO ANTÔNIO DO LESTE - 2022



Sumário

Sumário

1	DIRETRIZES DE PROJETO.....	4
2	COBERTURA	4
3	ESQUADRIAS	5
4	PINTURA	5
5	ALVENARIA.....	6



1 DIRETRIZES DE PROJETO

O Projeto prevê a reforma em pontos localizados e emergenciais da E.M Domingos Azzolini, em que será feita a reforma de sua cozinha – a troca de todo o telhado, forro, pintura de suas portas e da despensa -, bem como o rebocamento de toda parte interna do muro e posterior pintura dos lados internos e externos do muro e, por fim, a instalação de pingadeiras sobre todo o perímetro dos muros.

2 COBERTURA

2.1 Considerações iniciais

Devido a urgência e a necessidade da cobertura do refeitório, todo o destalhamento, bem como a construção do novo telhado deverá ser realizado dentro do período do recesso escolar a fim de que não se prejudique a utilização dos alunos após o retorno às aulas, respondendo a contratada às sanções cabíveis caso venha a descumprir tal obrigação.

2.2 Telha Trapezoidal Termo acústica (30mm) Chapa/Chapa

Toda a cobertura da cozinha e refeitório será trocada, e instalado no local telha termoacústica tipo sanduíche preenchida com poliestireno expandido (material retardante à chama - NBR 11948, classe F1), que funciona como isolante térmico e atenuante acústico. As telhas deverão apresentar-se em boas condições com cantos lineares, sem furos ou rachaduras





Figura 1- Imagem Ilustrativa. Fonte: Google

2.3 Estrutura de cobertura metálica

Haja vista idade avançada das treliças da cozinha, todas as suas tesouras e tramas serão trocadas por treliças metálicas, possuindo forma similar as que já se encontram no local, devendo ainda a estrutura de cobertura do telhado possuir o espaçamento e inclinação das treliças já existentes na escola, bem como o aço, parafusos e soldas estarem devidamente protegidos quanto à corrosão.

3 ESQUADRIAS

3.1 Janelas e portas

Todas as janelas e portas da cozinha, despensa e área de serviço serão pintadas com tinta esmalte própria para metal, devendo ser anteriormente lixada. Vale ressaltar que não será pintada nenhuma esquadria do refeitório, apenas da parte interna da cozinha e suas dependências.

4 PINTURA

Previamente à pintura deverão todas as superfícies serem lixadas, limpas e aplicadas seladores. As cores utilizadas serão as mesmas já usadas na instituição, sendo feito apenas a renovação. Para as áreas internas usar-se-á tinta látex e para o muro na parte externa, tinta acrílica.

Na área interna da escola, apenas a despensa da cozinha será pintada, visto



GOVERNO MUNICIPAL
SANTO ANTÔNIO DO LESTE

Continuidade do progresso, de mãos dadas com o povo!

Gestão. 2021/2024


que possui alta incidência de mofo na parte superior das paredes; na parte externa todo o muro que circunda o perímetro escolar será pintado, tanto internamente quanto externamente.

5 ALVENARIA

Toda a parte interna do muro que circunda o perímetro da instituição não se encontra rebocado, apenas chapiscado e com aspecto rugoso; deve-se, portanto, previamente à pintura, executar o reboco de toda a área interna do muro onde não se encontra rebocada.

Sobre todo o perímetro do muro deverão ser instaladas pingadeiras de telhas cerâmicas do tipo cuumeira, o assentamento das pingadeiras deverá ocorrer através de argamassa a fim de que a aderência seja adequada e produza a vida útil esperada. Por fim, vale ressaltar que a telha cerâmica utilizada para a pingadeira deverá ser material específico para esse tipo de serviço, não devendo-se utilizar cuumeira genérica que não cumpra adequadamente seu objetivo-fim.

Santo Antônio do Leste – MT 05/2022

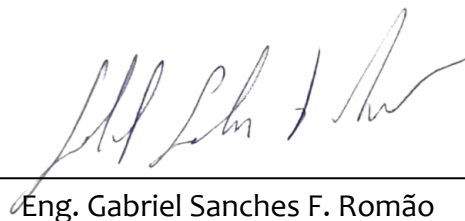

Eng. Gabriel Sanches F. Romão

CREA-MT 49490