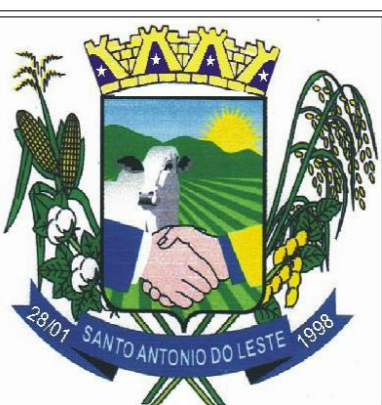


VC	AÇO	POS	BIT (mm)	QUANT	COMPRIMENTO (cm)	
					UNIT	TOTAL
VC1	50A	1	8	2	389	778
	50A	2	8	2	395	790
	50A	3	8	2	75	150
	60B	4	5	28	69	1932
VC2	50A	1	8	2	389	778
	50A	2	8	2	395	790
	50A	3	8	2	75	150
	60B	4	5	28	69	1932
VC3	50A	1	8	4	695	2780
	50A	2	8	2	75	150
	60B	3	5	42	79	3318
VC4	50A	1	10	2	400	800
	50A	2	8	2	345	690
	50A	3	8	2	693	1386
	50A	4	8	1	75	75
	60B	5	5	43	79	3397
VC5	50A	1	8	2	220	440
	50A	2	8	2	230	460
	60B	3	5	12	69	828
VC6	50A	1	8	2	220	440
	50A	2	8	2	230	460
	60B	3	5	12	69	828
VC7	50A	1	10	2	584	1168
	50A	2	10	2	575	1150
	60B	3	5	33	79	2607

RESUMO AÇO CA 50-60			
AÇO	BIT (mm)	COMPR (m)	PESO (kg)
60B	5	147	23
50A	8	103	41
50A	10	31	19
Peso Total 60B =			23 kg
Peso Total 50A =			60 kg

Exo: Facos
 Volume de concreto de VIGAS (m³) 1.1 1.0
 Taxa de armadura (kg/m³) 74.6 73.6

OBRA:	AMPLIAÇÃO E REFORMA DA ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INDÍGENA - ALDEIA ÁGUA LIMPA	
PROPONENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO LESTE CNPJ: 04.217.362/0001-90	
LOCAL DA OBRA:	ALDEIA ÁGUA LIMPA	
SETOR/BAIRRO:	ZONA RURAL	
CIDADE:	SANTO ANTONIO DO LESTE, MT	
AUTOR DO PROJETO:	AMINADALB ALVES DE SOUZA JÚNIOR ENGENHEIRO CIVIL - CREA 120055453-1	
REPOSÁVEL TÉCNICO:	AMINADALB ALVES DE SOUZA JÚNIOR ENGENHEIRO CIVIL - CREA 120055453-1	
DATA:	ESCALA:	INDICADA
18/08/2018		
DESENHO:	ASSUNTO	FOLHA N°
	PROJETO ESTRUTURAL	006
	RESPALDO: ARMAÇÃO DAS VIGAS	
 RUA A. N. 367 JARDIM SANTA INEZ, SANTO ANTONIO DO LESTE-MT. FONE: (66) 3489-1080 CEP: 78.628-000	ASS. RESPONSÁVEL TÉCNICO	ÁREAS E OCUPAÇÃO (%):
	AMINADALB A. SOUZA JR. CREA 120055453-1	TERRENO=*****M²=100%
	REPRESENTANTE DO MUNICIPIO:	CONSTRUIDA=216,48M²=*****
	MIGUEL JOSÉ BRUNETTA PREFEITO MUNICIPAL	AMPLIAÇÃO=64,06M²=***** ÁREA TOT.=280,54M²=*****
RESERVADO À APROVAÇÃO		

AMINADALB ALVES DE SOUZA JUNIOR PL EST-COB-VIG-006-R00.PLT 13/09/2018 16:48:17