VC7

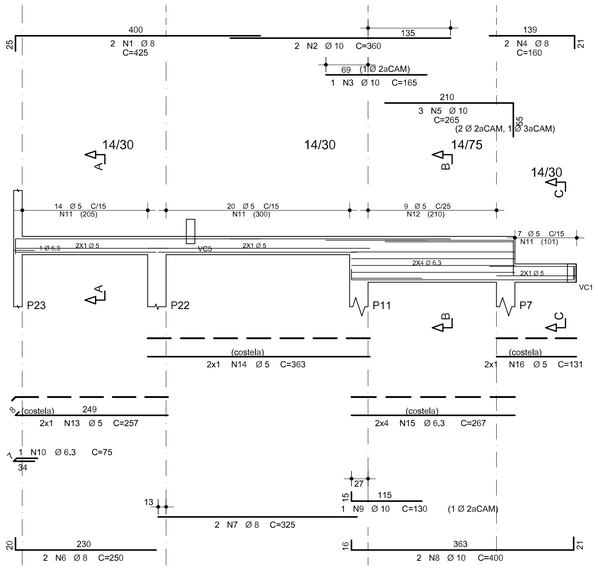

Corte A



34 N11 Ø 5 C=87

Corte B



9 N12 Ø 5 C=177

Corte C



7 N11 Ø 5 C=87

VC10



Corte A



14 N4 Ø 5 C=79

Corte B



8 N4 Ø 5 C=79

	AÇO	POS	BIT (mm)	QUANT	COMPRIMENTO UNIT (cm)	COMPRIMENTO TOTAL (cm)
VC3						
	60B	1	5	2	395	790
	50A	2	8	2	130	260
	50A	3	12.5	2	435	870
	50A	4	12.5	1	220	220
	50A	5	8	2	145	290
	50A	6	10	2	660	1320
	50A	7	10	1	325	325
	50A	8	8	2	255	510
	60B	9	5	38	99	3762
VC4						
	60B	1	5	2	220	440
	50A	2	8	2	130	260
	50A	3	10	2	330	660
	50A	4	8	2	185	370
	50A	5	8	2	765	1530
	50A	6	6,3	1	75	75
	60B	7	5	46	79	3634
VC7						
	50A	1	8	2	425	850
	50A	2	10	2	360	720
	50A	3	10	1	165	165
	50A	4	8	2	160	320
	50A	5	10	3	265	795
	50A	6	8	2	250	500
	50A	7	8	2	325	650
	50A	8	10	2	400	800
	50A	9	10	1	130	130
	50A	10	6,3	1	75	75
	60B	11	5	41	87	3567
	60B	12	5	9	177	1593
	60B	13	5	2	257	514
	60B	14	5	2	363	726
	50A	15	6,3	8	267	2136
	60B	16	5	2	131	262
VC8						
	50A	1	8	2	290	580
	50A	2	8	2	290	580
	50A	3	6,3	2	75	150
	60B	4	5	16	79	1264
VC9						
	50A	1	8	2	615	1230
	50A	2	8	2	295	590
	50A	3	8	2	310	620
	60B	4	5	33	79	2607
VC10						
	50A	1	8	2	140	280
	50A	2	10	2	320	640
	50A	3	8	2	400	800
	60B	4	5	22	79	1738

RESUMO AÇO CA 50-60			
AÇO	BIT (mm)	COMPR (m)	PESO (kg)
60B	5	209	32
50A	6,3	24	6
50A	8	102	40
50A	10	56	34
50A	12,5	11	10
Peso Total	60B =		32 kg
Peso Total	50A =		91 kg

Eixo Faces
Volume de concreto de VIGAS (m3) 1,8 1,6
Taxa de armadura (kg/m3) 68.5 74.8

VC4

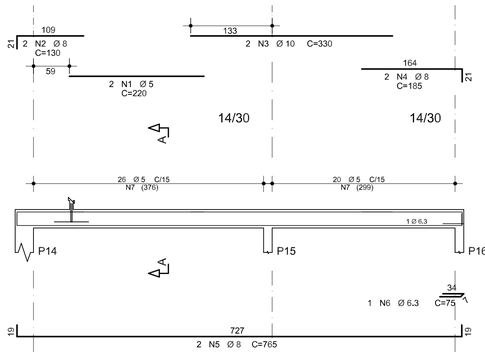

Corte A



46 N7 Ø 5 C=79

VC8



Corte A



16 N4 Ø 5 C=79

VC9

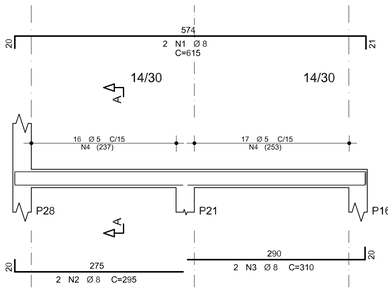

Corte A



33 N4 Ø 5 C=79

VC3

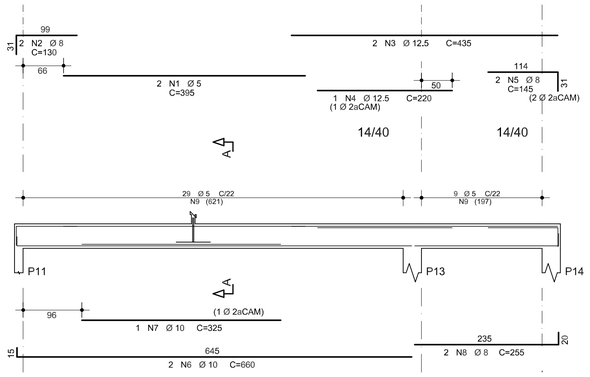

Corte A



38 N9 Ø 5 C=99

OBRA:	PROJETO DE REGULARIZAÇÃO E REFORMA CENTRO MUNICIPAL DE SAÚDE C/ ATENDIMENTO DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA
PROPRONENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO LESTE CNPJ: 04.217.362/0001-90
LOCAL DA OBRA:	RUA DAS FLORES, S/N., QUADRA 54
SETOR/BAIRRO:	JARDIM NOVO CAMPO
CIDADE:	SANTO ANTONIO DO LESTE, MT
AUTOR DO PROJETO:	AMINADALB ALVES DE SOUZA JÚNIOR ENGENHEIRO CIVIL - CREA 120055453-1
REPONSÁVEL TÉCNICO:	AMINADALB ALVES DE SOUZA JÚNIOR ENGENHEIRO CIVIL - CREA 120055453-1
DATA: 21/09/2018	ESCALA: INDICADA
DESENHO:	ASSUNTO: PROJETO ESTRUTURAL COBERTURA: ARMAÇÃO DAS VIGAS 2/2 — FOLHA Nº 006

RUA A. N. 367 JARDIM SANTA INEZ, SANTO ANTONIO DO LESTE-MT.
FONE: (66) 3488-1080
CEP: 78.628-000

ASS. RESPONSAVEL TÉCNICO
AMINADALB A. SOUZA JR.
CREA 120055453-1

REPRESENTANTE DO MUNICIPIO :
MIGUEL JOSÉ BRUNETTA
PREFEITO MUNICIPAL

ÁREAS E OCUPAÇÃO (%):
TERRENO=6,400,00M²=100%

RESERVADO À APROVAÇÃO

AMINADALB ALVES DE SOUZA JUNIOR PL EST-COB-VIG-006-R00.PLT 27/09/2018 14:58:41