

**TOMADA DE PREÇOS Nº 013/2019**

A

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTÔNIO DO LESTE - MT

REF: EDITAL DA TOMADA DE PREÇOS Nº 013/2019

TIPO MENOR PREÇO GLOBAL

À

Prefeitura Municipal de Santo Antônio do Leste – MT

Comissão Permanente de Licitação

TOMADA DE PREÇOS Nº 013/2019

TOMADA DE PREÇOS Nº 013/2019

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTÔNIO DO LESTE - MT

DIA 22 DE JANEIRO DE 2020 – 08h00min

OBJETO: Contratação de empresa especializada na execução de obras de pavimentação asfáltica em TSD nas avenidas Fortaleza, Rua H, Rua G, Rua F, Rua E, Rua Domingos Azzolini, Rua D e Rua C, localizados neste município, conforme planilhas orçamentarias, cronograma físico financeiro e projetos em anexo.

**PROPOSTA DE PREÇOS**

**ENVELOPE Nº 02**



## ÍNDICE

<u>Documentos</u>	<u>Página</u>
Carta Proposta.....	03
Resumo do Orçamento.....	05
Planilha Orçamentária .....	06
Cronograma Físico Financeiro .....	09
Composição BDI %.....	10
Encargos Sociais .....	11
Termo de Encerramento.....	12

*Eng. Esp. Paulo*  
  
*Amorim*

## ANEXO I PROPOSTA DE PREÇOS

A

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTÔNIO DO LESTE - MT

REF: EDITAL DA TOMADA DE PREÇOS Nº 013/2019

TIPO MENOR PREÇO GLOBAL

OBJETO: Contratação de empresa especializada na execução de obras de pavimentação asfáltica em TSD nas avenidas Fortaleza, Rua H, Rua G, Rua F, Rua E, Rua Domingos Azzolini, Rua D e Rua C, localizados neste município, conforme planilhas orçamentarias, cronograma físico financeiro e projetos em anexo.

### Identificação da Proponente:

Nome de Fantasia:	Construtora Deterra	Contato:	Eng. Camillo R. Costa
Razão Social:	Construtora Deterra LTDA		
CNPJ:	01.149.137/0001-75	Optante pelo SIMPLES?	Não
Insc Estadual	131325108	Insc. Municipal	554905
Endereço:	Rua Fernando Corrêa da Costa, nº 3787		
Bairro:	Jardim Belo Horizonte	Cidade:	Rondonópolis-MT
CEP:	78.705-600	E-mail:	
Telefone:	(66) 3426-8495	Fax:	(66) 3426-8495
Banco:	Banco Itaú	Conta Bancária:	13228-0
N.º da Agência:	0499		
Responsável pela assinatura	Fausto Presotto Bortolini, Brasileiro, Casado em Comunhão Parcial de Bens, nascido em 01/09/1983, CPF/MF 712.937.281-87, RG 10440089 SJ/MT, Residente e Domiciliado na Avenida Lions Internacional, nº 2120, apto 1102, Vila Aurora, Rondonópolis-MT, CEP 78.735-223, BRASIL		

Prezados Senhores:

Nosso preço global para o fornecimento de material e execução das obras para a Construção acima mencionada é de **R\$ 1.582.920,34 (UM MILHÃO, QUINHENTOS OITENTA E DOIS MIL, NOVECENTOS E VINTE REAIS, TRINTA E QUATRO CENTAVOS)** e será executada inteiramente de acordo com o Projeto Básico disponibilizado pela Prefeitura Municipal de Santo Antônio do Leste/MT.

Eng. *Capitão*  
*Francisco*



## DECLARAÇÕES

1. Declaramos que o preço global por nós ofertado será para executar a obra conforme todas as exigências do Projeto Básico disponibilizado e descrito no item 1.3 deste Edital.
2. Declaramos que entregaremos a obra dentro do prazo de **4 (quatro) meses**, conforme estipulado em edital.
3. Declaramos que estamos de acordo com os itens referentes ao cronograma-físico financeiro, prazos, medições e pagamentos parciais.
4. Condições de pagamento: conforme medições, em até 14 (catorze) dias contados da data de emissão da nota fiscal/fatura, condicionados a Ordem de serviços e medições devidamente atestadas pelo Departamento de Engenharia desta Prefeitura, comprovação do pagamento/regularidade com a Previdência Social e FGTS, sendo que o pagamento e recebimento definitivo serão condicionados à demonstração de regularidade da Licitante vencedora perante os órgãos antes descritos e funcionários;
5. Declaramos de que no preço proposto para a execução dos serviços, de acordo com os projetos e especificações que fazem parte integrante deste Edital, já estão inclusas todas e quaisquer despesas com materiais, equipamentos e ferramentas, mão-de-obra, encargos trabalhistas, encargos sociais, taxas devidas a órgãos públicos, emolumentos, enfim, quaisquer despesas necessárias para a realização dos serviços, inclusive o BDI/LDI.
6. Declaramos que o prazo de validade para a nossa proposta é de **60 (sessenta) dias**.
7. Declaramos que o BDI (Benefícios e Despesas Indiretas) utilizado é de **25,63%** (vinte e cinco inteiros e sessenta e três centésimos) por cento.
8. Informar os dados bancário

Banco: Banco Itaú, Agência: 0499 n° Conta: 13228-0


Santo Antônio do Leste/MT, 22 de Janeiro de 2020

À elevada consideração de V. S.as.



**Felipe Presotto Moraes**  
**Representante Legal**  
**RG 16941438 SSP/MT**  
**CPF 030.893.171-84**  
**CONSTRUTORA DETERRA LTDA**  
**CNPJ: 01.149.137/0001-75**




*Apelido*  
*Fernandes*  





<b>OBRA:</b>	PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM TSD	<b>TABELA REFERÊNCIA:</b>	SINAPI (AGO/2019)
<b>LOCAL:</b>	RUAS DIVERSAS	<b>BDI SERVIÇOS:</b>	DESONERADO
<b>PROP.:</b>	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTÔNIO DO LESTE		25,63%
<b>MUNICÍPIO:</b>	SANTO ANTÔNIO DO LESTE/MT		
<b>DATA:</b>	22 DE JANEIRO DE 2020		


RESUMO DO ORÇAMENTO			
ITEM	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	TOTAL EXECUÇÃO	%
1.0	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	R\$ 11.736,66	0,74%
2.0	CANTEIRO DE OBRA	R\$ 10.227,90	0,65%
3.0	SERVIÇOS PRELIMINARES	R\$ 1.692,72	0,11%
4.0	MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO	R\$ 14.354,53	0,91%
5.0	TERRAPLANAGEM	R\$ 22.756,85	1,44%
6.0	PAVIMENTAÇÃO	R\$ 516.214,13	32,61%
7.0	TRANSPORTE DE MATERIAIS DE PAVIMENTAÇÃO	R\$ 303.279,67	19,16%
8.0	DRENAGEM SUPERFICIAL	R\$ 215.684,09	13,63%
9.0	PASSEIO PÚBLICO E ACESSIBILIDADE UNIVERSAL	R\$ 433.917,99	27,41%
10.0	SINALIZAÇÃO VIÁRIA	R\$ 53.055,80	3,35%
<b>TOTAL GERAL</b>		<b>1.582.920,34</b>	<b>100,00%</b>

Santo Antônio do Leste, 22 de Janeiro de 2020.

  
 Cassio Rodrigo Parra Pansolin  
 Responsável Técnico  
 CREA/RNP: 1211575381

  
 Felipe Presotto Moraes  
 Representante Legal  
 CPF: 030.893.171-84



  
 Franqueira



OBRA: PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM TSD  
 LOCAL: RUAS DIVERSAS  
 PROP.: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTÔNIO DO LESTE  
 MUNICÍPIO: SANTO ANTÔNIO DO LESTE/MT  
 DATA: 22 DE JANEIRO DE 2020


TABELA REFERÊNCIA: SINAPI (AGO/2019)  
 DESONERADO  
 BDI SERVIÇOS: 25,63%

**ORÇAMENTO ORIENTATIVO DA OBRA**

BOLETIM	CÓDIGO	BDI	ITEM	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UND.	QUANTIDADE	PREÇO				
							UNITÁRIO (R\$)	UNIT. + BDI (R\$)	TOTAL (R\$)	%	
<b>1.0 ADMINISTRAÇÃO LOCAL</b>											
COMPOSIÇÃO	COMP PAV 001	SERVIÇO	1.1	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	H	1,00	9.342,25	11.736,66	11.736,66	0,73%	
									<b>SUB-TOTAL 1.0 &gt;&gt;</b>	<b>R\$11.736,66</b>	<b>0,73%</b>
<b>2.0 CANTEIRO DE OBRA</b>											
SINAPI	93584	SERVIÇO	2.1	EXECUÇÃO DE DEPÓSITO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO. AF_04/2016	M2	15,00	542,76	681,86	10.227,90	0,63%	
									<b>SUB-TOTAL 2.0 &gt;&gt;</b>	<b>R\$10.227,90</b>	<b>0,63%</b>
<b>3.0 SERVIÇOS PRELIMINARES</b>											
SINAPI	74209/001	SERVIÇO	3.1	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO (1,68m X 2,52m)	M2	4,23	318,26	399,83	1.692,72	0,10%	
									<b>SUB-TOTAL 3.0 &gt;&gt;</b>	<b>R\$1.692,72</b>	<b>0,10%</b>
<b>4.0 MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO</b>											
COMPOSIÇÃO	COMP PAV 001	SERVIÇO	4.1	MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO	UND.	1,00	11.426,04	14.354,53	14.354,53	0,89%	
									<b>SUB-TOTAL 4.0 &gt;&gt;</b>	<b>R\$14.354,53</b>	<b>0,89%</b>
<b>5.0 TERRAPLANAGEM</b>											
SINAPI	74205/001	SERVIÇO	5.1	ESCAVAÇÃO MECÂNICA DE MATERIAL 1A. CATEGORIA, PROVENIENTE DE CORTE DE SUBLEITO (C/TRATOR ESTEIRAS 160HP)	M3	9.787,90	1,46	1,83	17.911,85	1,11%	
SINAPI	93588	SERVIÇO	5.2	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M3, EM VIA URBANA EM LEITO NATURAL (UNIDADE: M3XKM). AF_04/2016	M3XKM	2.446,97	1,58	1,98	4.845,00	0,30%	
									<b>SUB-TOTAL 5.0 &gt;&gt;</b>	<b>R\$22.756,85</b>	<b>3,15%</b>
<b>6.0 PAVIMENTAÇÃO</b>											
<b>EXECUÇÃO DE PAVIMENTO</b>											
SINAPI	74151/001	SERVIÇO	6.1	ESCAVAÇÃO E CARGA MATERIAL 1A CATEGORIA, UTILIZANDO TRATOR DE ESTEIRAS DE 110 A 160HP COM LAMINA, PESO OPERACIONAL * 13T E PA CARREGADEIRA COM 170 HP.	M3	7.589,88	3,01	3,78	28.689,75	1,78%	
SINAPI	72961	SERVIÇO	6.2	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO ATÉ 20 CM DE ESPESSURA	M2	21.685,38	1,24	1,55	33.612,33	2,11%	
SINAPI	96387	SERVIÇO	6.4	EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE COM SOLO ESTABILIZADO GRANULOMETRICAMENTE - EXCLUSIVE ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE E SOLO AF_09/2017	M3	7.589,88	6,43	8,07	61.250,34	3,80%	
COMPOSIÇÃO	COMP PAV 002	SERVIÇO	6.6	EXECUÇÃO DE IMPRIMAÇÃO COM ASFALTO DILUÍDO CM-30. AF_09/2017	M2	19.564,61	6,29	7,90	154.560,41	9,58%	
COMPOSIÇÃO	COMP PAV 003	SERVIÇO	6.7	CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTO COM TRATAMENTO SUPERFICIAL DUPLO, COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C, COM BANHO DILUÍDO. AF_01/2018	M2	19.564,61	9,69	12,17	238.101,30	14,75%	
									<b>SUB-TOTAL 6.1 &gt;&gt;</b>	<b>R\$516.214,13</b>	<b>32,01%</b>
<b>7.0 TRANSPORTE DE MATERIAIS DE PAVIMENTAÇÃO</b>											
SINAPI	95875	SERVIÇO	6.8	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M3, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_12/2016 (MAT. DE JAZIDA)	M3XKM	-	1,14	1,43	0,00	0,00%	
SINAPI	93590	SERVIÇO	6.9	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M3, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ACIMA DE 30KM (UNIDADE: M3XKM). AF_04/2016 (MAT. DE JAZIDA)	M3XKM	-	0,80	1,00	0,00	0,00%	
SINAPI	95425	SERVIÇO	7.1	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 18 M3, EM VIA URBANA EM LEITO NATURAL (UNIDADE: M3XKM). AF_04/2016 (MAT. DE JAZIDA)	M3XKM	148.382,19	1,24	1,55	229.992,38	14,40%	
SINAPI	95875	SERVIÇO	6.11	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M3, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_12/2016 (BRITA)	M3XKM	-	1,14	1,43	0,00	0,00%	
SINAPI	93590	SERVIÇO	7.1	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M3, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ACIMA DE 30KM (UNIDADE: M3XKM). AF_04/2016 (BRITA)	M3XKM	55.211,33	0,80	1,00	55.211,32	3,43%	
SINAPI	93588	SERVIÇO	6.13	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M3, EM VIA URBANA EM LEITO NATURAL (UNIDADE: M3XKM). AF_04/2016 (BRITA)	M3XKM	-	1,58	1,98	0,00	0,00%	
SINAPI	93176	SERVIÇO	7.2	TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO, COM CAMINHÃO COM CAPACIDADE DE 30000 L EM RODOVIA PAVIMENTADA PARA DISTÂNCIAS MÉDIAS DE TRANSPORTE SUPERIORES A 100 KM. AF_02/2016 (CM-30)	TXKM	9.037,49	0,48	0,60	5.422,49	0,34%	
SINAPI	93178	SERVIÇO	6.15	TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO, COM CAMINHÃO COM CAPACIDADE DE 30000 L EM RODOVIA NÃO PAVIMENTADA PARA DISTÂNCIAS MÉDIAS DE TRANSPORTE SUPERIORES A 100 KM. AF_02/2016 (CM-30)	TXKM	-	0,55	0,69	0,00	0,00%	
SINAPI	93176	SERVIÇO	7.3	TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO, COM CAMINHÃO COM CAPACIDADE DE 30000 L EM RODOVIA PAVIMENTADA PARA DISTÂNCIAS MÉDIAS DE TRANSPORTE SUPERIORES A 100 KM. AF_02/2016 (RR-2C)	TXKM	21.089,15	0,48	0,60	12.653,48	0,79%	

Rua Fernando Corrêa da Costa, 3787 - Jardim Belo Horizonte  
 CEP 78705-600 - Rondonópolis - Mato Grosso

engenhariadeterra@gmail.com  
 (66) 3426-8488

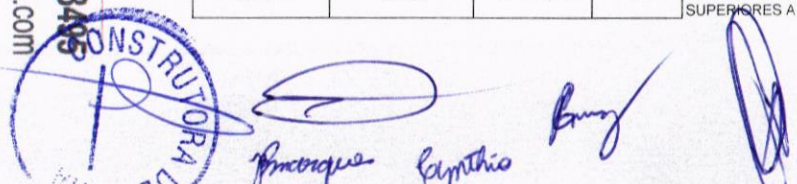

OBRA: PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM TSD  
 LOCAL: RUAS DIVERSAS  
 PROP.: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTÔNIO DO LESTE  
 MUNICÍPIO: SANTO ANTÔNIO DO LESTE/MT  
 DATA: 22 DE JANEIRO DE 2020

TABELA REFERÊNCIA: SINAPI (AGO/2019)  
 BDI SERVIÇOS: DESONERADO 25,63%

**ORÇAMENTO ORIENTATIVO DA OBRA**

BOLETIM	CÓDIGO	BDI	ITEM	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UND.	QUANTIDADE	PREÇO			
							UNITÁRIO (R\$)	UNIT. + BDI (R\$)	TOTAL (R\$)	%
SINAPI	93178	SERVIÇO	6.17	TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO, COM CAMINHÃO COM CAPACIDADE DE 30000 L EM RODOVIA NÃO PAVIMENTADA PARA DISTÂNCIAS MÉDIAS DE TRANSPORTE SUPERIORES A 100 KM. AF_02/2016 (RR-2C)	TXKM		0,55	0,69	0,00	0,00%
<b>SUB-TOTAL 7.0 &gt;&gt;</b>									<b>R\$303.279,67</b>	<b>18,96%</b>
<b>8.0 DRENAGEM SUPERFICIAL</b>										
SINAPI	94267	SERVIÇO	8.1	GUIA (MEIO-FIO) E SARJETA CONJUGADOS DE CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO COM EXTRUSORA, 45 CM BASE (15 CM BASE DA GUIA + 30 CM BASE DA SARJETA) X 22 CM ALTURA. AF_06/2016	M	3.954,58	37,92	47,63	188.356,64	11,67%
SINAPI	94268	SERVIÇO	8.2	GUIA (MEIO-FIO) E SARJETA CONJUGADOS DE CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO CURVO COM EXTRUSORA, 45 CM BASE (15 CM BASE DA GUIA + 30 CM BASE DA SARJETA) X 22 CM ALTURA. AF_06/2016	M	236,16	41,66	52,33	12.358,25	0,77%
SINAPI	94263	SERVIÇO	8.3	GUIA (MEIO-FIO) CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO COM EXTRUSORA, 13 CM BASE X 22 CM ALTURA. AF_06/2016	M	372,25	24,70	31,03	11.550,91	0,72%
SINAPI	94264	SERVIÇO	8.4	GUIA (MEIO-FIO) CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO CURVO COM EXTRUSORA, 13 CM BASE X 22 CM ALTURA. AF_06/2016	M	98,34	27,67	34,76	3.418,29	0,21%
<b>SUB-TOTAL 8.0 &gt;&gt;</b>									<b>R\$215.684,09</b>	<b>13,36%</b>
<b>9.0 PASSEIO PÚBLICO E ACESSIBILIDADE UNIVERSAL</b>										
SINAPI	94099	SERVIÇO	9.1	PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 M E MENOR QUE 2,5 M, EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIA. AF_06/2016	M2	6.247,06	2,35	2,95	18.428,82	1,14%
COMPOSIÇÃO	COMP PAV 004	SERVIÇO	9.2	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_07/2016	M3	312,35	544,81	684,44	213.785,51	13,24%
COMPOSIÇÃO	COMP PAV 005	SERVIÇO	9.3	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE ACESSIBILIDADE COM PISO TÁTIL ALERTA E DIRECIONAL 25X25 CM EM PASSEIO PÚBLICO	M2	1.043,99	117,44	147,53	154.019,84	9,54%
SINAPI	72884	SERVIÇO	9.4	TRANSPORTE COMERCIAL COM CAMINHÃO CARROCERIA 9 T, RODOVIA PAVIMENTADA (PISO TÁTIL)	M3XKM	9.526,41	0,90	1,13	10.764,83	0,67%
SINAPI	93590	SERVIÇO	9.5	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M3, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ACIMA DE 30KM (UNIDADE: M3XKM). AF_04/2016 (BRITA PARA CALÇADAS)	M3XKM	36.918,99	0,80	1,00	36.918,99	2,29%
<b>SUB-TOTAL 9.0 &gt;&gt;</b>									<b>R\$433.917,99</b>	<b>26,88%</b>
<b>10.0 SINALIZAÇÃO VIÁRIA</b>										
<b>SINALIZAÇÃO HORIZONTAL</b>										
SINAPI	72947	SERVIÇO	10.1	SINALIZAÇÃO HORIZONTAL COM TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRILICA COM MICROESFERAS DE VIDRO	M2	839,81	10,75	13,50	11.337,43	0,70%
<b>SINALIZAÇÃO VERTICAL</b>										
COMPOSIÇÃO	COMP PAV 006	SERVIÇO	10.2	FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO DE PLACA DE IDENTIFICAÇÃO DE LOGRADOURO	UND.	19,00	582,89	732,28	13.913,32	0,86%
SICRO	5213444	SERVIÇO	10.3	FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO DE PLACA DE REGULAMENTAÇÃO EM AÇO, R1 LADO 0,248 M - PELÍCULA RETRORREFLETIVA TIPO I E SI	UND.	13,00	162,05	203,58	2.646,54	0,16%
SICRO	5213855	SERVIÇO	10.4	FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO DE SUPORTE METÁLICO GALVANIZADO PARA PLACA DE REGULAMENTAÇÃO - R1 - LADO DE 0,248 M	UND.	13,00	215,79	271,09	3.524,17	0,22%
SICRO	5213448	SERVIÇO	10.5	FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO DE PLACA DE REGULAMENTAÇÃO EM AÇO, R2 LADO 0,60 M - PELÍCULA RETRORREFLETIVA TIPO I E SI	UND.	1,00	104,48	131,25	131,25	0,01%
SICRO	5213859	SERVIÇO	10.6	FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO DE SUPORTE METÁLICO GALVANIZADO PARA PLACA DE REGULAMENTAÇÃO - R2 - LADO DE 0,60 M	UND.	1,00	218,26	274,20	274,20	0,02%
SICRO	5213440	SERVIÇO	10.7	FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO DE PLACA DE REGULAMENTAÇÃO EM AÇO D = 0,60 M - PELÍCULA RETRORREFLETIVA TIPO I E SI	UND.	25,00	155,99	195,97	4.899,25	0,30%

Rua Fernando Corrêa da Costa, 3787 - Jardim Belo Horizonte  
 CEP 78705-600 - Rondonópolis - Mato Grosso

engenhariadeterra@gmail.com (66) 3426-8495



*Camila*  
*Bary*  
*Priscilla*

OBRA: PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM TSD		TABELA REFERÊNCIA: SINAPI (AGO/2019)							
LOCAL: RUAS DIVERSAS		DESONERADO							
PROP.: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTÔNIO DO LESTE		25,63%							
MUNICÍPIO: SANTO ANTÔNIO DO LESTE/MT		BDI SERVIÇOS:							
DATA: 22 DE JANEIRO DE 2020									
ORÇAMENTO ORIENTATIVO DA OBRA									
BOLETIM	CÓDIGO	BDI	ITEM	UNID.	QUANTIDADE	UNITÁRIO (R\$)	UNIT. + BDI (R\$)	TOTAL (R\$)	%
SICRO	5213851	SERVIÇO	10.8	UND.	25,00	201,15	252,70	6.317,50	0,39%
SICRO	5213464	SERVIÇO	10.9	UND.	19,00	188,87	237,27	4.270,86	0,26%
SICRO	5213863	SERVIÇO	10.10	UND.	19,00	253,89	318,96	5.741,28	0,36%
TOTAL GERAL DO ORÇAMENTO >>>							SUB-TOTAL 10.0 >>	R\$53.056,80	3,29%
							TOTAL GERAL DO ORÇAMENTO >>>	R\$1.582.920,34	100,00%

Importa o presente orçamento em: **UM MILHÃO, QUINHENTOS OITENTA E DOIS MIL, NOVECIENTOS E VINTE REAIS, TRINTA E QUATRO CENTAVOS**

OBSERVAÇÕES:

- 1) TABELA DE REFERÊNCIA SINAPI COM DESONERAÇÃO
- 2) ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS 86,39% (HORA) E 49,82% (MÊS) PARA O ESTADO DE MATO GROSSO

Cássio Rodrigo Parra Pansolin  
Responsável Técnico  
CREA RNP: 1211575381

Felipe Presotto-Morais  
Representante Legal  
CPF: 030.893.171-84

Handwritten signatures: Felipe Presotto-Morais, Cássio Rodrigo Parra Pansolin.

Stamp: CONSTRUTORA DETERRA

OBRA: PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM TSD  
 LOCAL: RUAS DIVERSAS  
 PROP.: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTÔNIO DO LESTE  
 MUNICÍPIO: SANTO ANTÔNIO DO LESTE/MT  
 DATA: 22 DE JANEIRO DE 2020

### CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

ITEM	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	% TOTAL	VALOR (R\$)	30 dias	%	60 dias	%	90 dias	%	120 dias	%
1.0	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	0,74%	11.736,66	2.934,17	25,00%	2.934,17	25,00%	2.934,17	25,00%	2.934,17	25,00%
2.0	CANTEIRO DE OBRA	0,65%	10.227,90	10.227,90	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
3.0	SERVIÇOS PRELIMINARES	0,11%	1.692,72	1.692,72	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
4.0	MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO	0,91%	14.354,53	7.177,27	50,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	7.177,27	50,00%
5.0	TERRAPLANAGEM	1,44%	22.756,85	22.756,85	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
6.0	PAVIMENTAÇÃO	32,61%	516.214,13	103.242,83	20,00%	412.971,30	80,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
7.0	TRANSPORTE DE MATERIAIS DE PAVIMENTAÇÃO	19,16%	303.279,67	151.639,84	50,00%	151.639,84	50,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
8.0	DRENAGEM SUPERFICIAL	13,63%	215.684,09	0,00	0,00%	0,00	0,00%	215.684,09	100,00%	0,00	0,00%
9.0	PASSEIO PÚBLICO E ACESSIBILIDADE UNIVERSAL	27,41%	433.917,99	0,00	0,00%	0,00	0,00%	173.567,20	40,00%	260.350,79	60,00%
10.0	SINALIZAÇÃO VIÁRIA	3,35%	53.055,80	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	53.055,80	100,00%
<b>TOTAL GERAL</b>		<b>100,00%</b>	<b>1.582.920,34</b>	<b>299.671,56</b>	<b>18,93%</b>	<b>567.545,30</b>	<b>35,85%</b>	<b>392.185,45</b>	<b>24,78%</b>	<b>323.518,02</b>	<b>20,44%</b>
<b>TOTAL GERAL</b>				<b>299.671,56</b>	<b>18,93%</b>	<b>867.216,87</b>	<b>54,79%</b>	<b>1.259.402,32</b>	<b>79,56%</b>	<b>1.582.920,34</b>	<b>100,00%</b>

Santo Antônio do Leste, 22 de Janeiro de 2020.

Cássio Rodrigo Parra Pansolin  
 Responsável Técnico  
 CREA RNP: 1211575381

Felipe Presotto Morais  
 Representante Legal  
 CPF: 030.893.171-84



*Capitão*  
*Bruf*  
*J. Marques*

OBRA: PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM TSD  
 LOCAL: RUAS DIVERSAS  
 PROP.: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTÔNIO DO LESTE  
 MUNICÍPIO: SANTO ANTÔNIO DO LESTE/MT  
 DATA: 22 DE JANEIRO DE 2020

**BDI - BENEFÍCIOS E DESPESAS INDIRETAS (SERVIÇOS)**

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	PERCENTUAL (%)
1	<b>ADMINISTRAÇÃO DA OBRA</b>	<b>6,08</b>
1.1	AC - Administração Central	4.01
1.2	DF - Custos Financeiras	1.11
1.3	R - Riscos	0.56
1.4	S + G - Seguros + Garantias	0.40
2.0	<b>LUCRO</b>	<b>7,30</b>
2.1	L - Lucro Operacional	7.30
3.0	<b>TRIBUTOS</b>	<b>9,35</b>
3.1	**ISS	1.20
3.2	COFINS	3.00
3.3	PIS	0.65
3.4	Contribuição Previdenciária - Lei nº 12.546/13	4.50
**ISS - Repassado pelo município De acordo com o acórdão 2622/2013 TCU- Critérios de aceitabilidade para lucros e despesas indiretas.		
<b>TAXA DE BDI A SER APLICADA SOBRE O CUSTO DIRETO</b>		<b>25,63%</b>
<b>VALOR DA OBRA</b>		R\$ <b>1.582.920,34</b>
Não incidem IRPJ e CSLL na composição de Tributos.		
<b>CÁLCULO DO BDI</b>		
$BDI = \frac{(1 + AC + S + R + G) (1 + DF) (1 + L)}{(1 - I)} - 1$		
<b>**ISS - Imposto Sobre Serviços</b>		
3.00%	ISS - Repassado pelo município	
40.00%	% SOBRE MAO DE OBRA	

Conforme declarado pela prefeitura municipal

Santo Antônio do Leste, 22 de Janeiro de 2020.

Cássio Rodrigo Perra Pansolin  
 Responsável Técnico  
 CREA/RN: 1211575381

Felipe Presotto Moraes  
 Representante Legal  
 CPF: 030.893.171-84



**OBRA:** PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA EM TSD  
**LOCAL:** RUAS DIVERSAS  
**PROP.:** PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO LESTE  
**MUNICIPIO:** SANTO ANTONIO DO LESTE/MT  
**DATA:** 22 DE JANEIRO DE 2020

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE A MÃO DE OBRA			
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	COM DESONERAÇÃO	
		HORISTA%	MENSALISTA%
<b>GRUPO A</b>			
A1	INSS	0,00%	0,00%
A2	SESI	1,50%	1,50%
A3	SENAI	1,00%	1,00%
A4	INCRA	0,20%	0,20%
A5	SEBRAE	0,60%	0,60%
A6	Salário Educação	2,50%	2,50%
A7	Seguro Contra Acidentes de Trabalho	3,00%	3,00%
A8	FGTS	8,00%	8,00%
A9	SECONCI	0,00%	0,00%
<b>A</b>	<b>Total</b>	<b>16,80%</b>	<b>16,80%</b>
<b>GRUPO B</b>			
B1	Repouso Semanal Remunerado	17,78%	Não incide
B2	Feridos	3,67%	Não incide
B3	Auxílio - Enfermidade	0,93%	0,71%
B4	13º Salário	10,90%	8,33%
B5	Licença Paternidade	0,07%	0,06%
B6	Faltas Justificadas	0,73%	0,56%
B7	Dias de Chuvas	1,15%	Não incide
B8	Auxílio Acidente de Trabalho	0,11%	0,09%
B9	Férias Gozadas	11,03%	8,43%
B10	Salário Maternidade	0,03%	0,02%
<b>B</b>	<b>Total</b>	<b>46,40%</b>	<b>18,20%</b>
<b>GRUPO C</b>			
C1	Aviso Prévio Indenizado	6,52%	4,98%
C2	Aviso Prévio Trabalhado	0,15%	0,12%
C3	Férias Indenizadas	2,93%	2,24%
C4	Depósito Rescisão Sem Justa Causa	4,69%	3,58%
C5	Indenização Adicional	0,55%	0,42%
<b>C</b>	<b>Total</b>	<b>14,84%</b>	<b>11,34%</b>
<b>GRUPO D</b>			
D1	Reincidência de Grupo A sobre Grupo B	7,80%	3,06%
D2	Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidência do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado	0,55%	0,42%
<b>D</b>	<b>Total</b>	<b>8,35%</b>	<b>3,48%</b>
<b>TOTAL(A+B+C+D)</b>		<b>86,39%</b>	<b>49,82%</b>

Santo Antônio do Leste, 22 de Janeiro de 2020.

Cássio Rodrigo Parra Pansolin  
 Responsável Técnico  
 CREA RNP: 1211575381

Felipe Presotto Moraes  
 Representante Legal  
 CPF: 030.893.171-84

*Carmita*  
*Ang*  
*José Manuel*



A

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTÔNIO DO LESTE - MT

REF: EDITAL DA TOMADA DE PREÇOS Nº 013/2019

TIPO MENOR PREÇO GLOBAL

OBJETO: Contratação de empresa especializada na execução de obras de pavimentação asfáltica em TSD nas avenidas Fortaleza, Rua H, Rua G, Rua F, Rua E, Rua Domingos Azzolini, Rua D e Rua C, localizados neste município, conforme planilhas orçamentarias, cronograma físico financeiro e projetos em anexo.

## TERMO DE ENCERRAMENTO

Contem o presente Volume de PROPOSTA DE PREÇOS, 12 folhas, numeradas sequencialmente sendo:

Capa da PROPOSTA DE PREÇOS= 01


Folha Índice = 02

PROPOSTA DE PREÇOS = 03 a 11

O presente Termo de Encerramento = 12

Declaro que este total de folhas por mim rubricadas, efetivamente compõe as informações reunidas de acordo com a Instrução de Apresentação, adendos e alterações publicadas e ou informadas pela Comissão de Licitação da Prefeitura Municipal de Santo Antônio do Leste- MT

Santo Antônio do Leste - MT, 22 de Janeiro de 2020

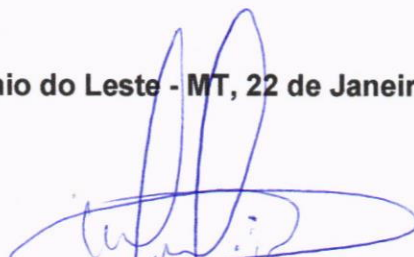  
**Felipe Presotto Moraes**  
Representante Legal