

Santo Antônio do Leste

G O V E R N O M U N I C I P A L

Vivendo um novo tempo, construindo uma nova história

ADM. 2017 / 2020

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 066/2020

DO: SECRETARIA MUNICIPAL DE VIAÇÃO, OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
PARA: COORDENADORIA DE CONTABILIDADE E ORÇAMENTO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ECONOMIA E FINANÇAS

Considerando a necessidade de Abertura de Processo Administrativo de licitação na modalidade Tomada de Preços para a **Contratação de empresa especializada na execução de obra de remoção e instalação de rede elétrica da Av. Fortaleza localizada neste Município**, solicitamos a Vossa Senhoria, através do Departamento de Contabilidade, informação através de Certidão se existe rubrica orçamentária e por qual (is) dotação (ões) orçamentária(s) que ocorrerá(ao) a(s) possíveis despesa(s) correspondente (s) à referida solicitação.

Santo Antônio do Leste - MT, 19 de junho de 2020.

EDEMAR MENEGASSI

Secretário Municipal de Viação Obras
e Serviços Públicos

Portaria nº. 005/2017 de 03/01/2017



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO LESTE
CNPJ: 04.217.362/0001-90

PORTARIA Nº. 005/2017.
DE: 01 DE JANEIRO DE 2017.

MIGUEL JOSE BRUNETTA,
Prefeito Municipal de Santo Antonio do
Leste, Estado de Mato Grosso, no uso
de suas atribuições legais.

RESOLVE;

Artigo 1º - NOMEIA o Srº. **EDEMAR MENEGASSI**,
para responder pelo cargo de SECRETÁRIO DE VIAÇÃO, OBRAS E SERVIÇOS
PÚBLICOS desta Prefeitura, conforme o Anexo II da Lei Municipal nº 053/2001 de 28 de
dezembro 2001 e suas alterações.

Artigo 2º - Determinar a Secretaria Municipal de
Administração e Planejamento que tome as providências necessárias para a execução desta
portaria.

Artigo 3º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua
publicação.

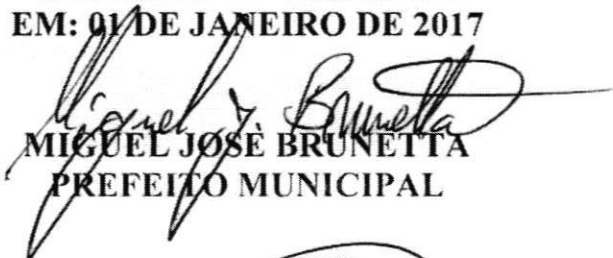
Artigo 4º - Revogam – se as disposições em contrário.

REGISTRA-SE

PUBLICA-SE

CUMpra-SE.

**GABINETE DO PREFEITO
EM: 01 DE JANEIRO DE 2017**


**MIGUEL JOSÉ BRUNETTA
PREFEITO MUNICIPAL**

Registrada na secretaria de Administração e Planejamento e Publicada por afixação em
local de costume, conforme na legislação em vigor.


**RONALDO MARTINS DE AMORIM
SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO**

Registrada na Secretaria de Administração e Planejamento e Publicada por afixação em local de costume, conforme na legislação em vigor.

RONALDO MARTINS DE AMORIM

SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO LESTE
PORTARIA Nº. 005/2017.**

DE: 01 DE JANEIRO DE 2017.

MIGUEL JOSE BRUNETTA, Prefeito Municipal de Santo Antonio do Leste, Estado de Mato Grosso, no uso de suas atribuições legais.

RESOLVE;

Artigo 1º - NOMEIA o Sr. **EDEMAR MENEGASSI**, para responder pelo cargo de SECRETÁRIO DE VIAÇÃO, OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS desta Prefeitura, conforme o Anexo II da Lei Municipal nº 053/2001 de 28 de dezembro 2001 e suas alterações.

Artigo 2º - Determinar a Secretaria Municipal de Administração e Planejamento que tome as providências necessárias para a execução desta portaria.

Artigo 3º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

Artigo 4º - Revogam – se as disposições em contrário.

REGISTRA-SE

PUBLICA-SE

CUMPRA-SE.

GABINETE DO PREFEITO

EM: 01 DE JANEIRO DE 2017

MIGUEL JOSE BRUNETTA PREFEITO MUNICIPAL

Registrada na secretaria de Administração e Planejamento e Publicada por afixação em local de costume, conforme na legislação em vigor.

RONALDO MARTINS DE AMORIM

SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO LESTE
PORTARIA Nº. 030/2017**

DE: 02 DE JANEIRO DE 2017

CONCEDE FÉRIAS REMUNERADAS A (O) SERVIDOR (A) ELENITA VIDAL DE ALMEIDA DESTA PREFEITURA MUNICIPAL.

MIGUEL JOSE BRUNETTA, Prefeito Municipal de Santo Antônio do Leste, Estado de Mato Grosso, no uso de suas atribuições legais.

RESOLVE;

Art. 1º - Conceder férias a (o) servidor (a) **ELENITA VIDAL DE ALMEIDA**, em 02/01/2017 a 31/01/2017, com período aquisitivo de 17/03/2015 a 16/03/2016, com retorno as suas atividades em 01 de fevereiro de 2017.

Parágrafo Único – O (A) servidor (a) acima citado (a) receberá o adicional de férias previsto em Lei.

Art. 2º - Determinar aos órgãos competentes que tome as providências necessárias para a execução desta portaria.

Art. 3º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogando as disposições em contrário.

REGISTRA-SE

PUBLICA-SE

CUMPRA-SE.

GABINETE DO PREFEITO

EM: 02 DE JANEIRO DE 2017

MIGUEL JOSE BRUNETTA PREFEITO MUNICIPAL

Registrada na Secretaria de Administração e Planejamento e Publicada por afixação em local de costume, conforme na legislação em vigor.

RONALDO MARTINS DE AMORIM

SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO LESTE
PORTARIA Nº. 043/2017**

DE: 02 DE JANEIRO DE 2017

CONCEDE FÉRIAS REMUNERADAS A (O) SERVIDOR (A) ALESSANDRA LEONIA DIOGO LIRA DESTA PREFEITURA MUNICIPAL.

MIGUEL JOSE BRUNETTA, Prefeito Municipal de Santo Antônio do Leste, Estado de Mato Grosso, no uso de suas atribuições legais.

RESOLVE;

Art. 1º - Conceder férias a (o) servidor (a) **ALESSANDRA LEONIA DIOGO LIRA**, em 02/01/2017 a 31/01/2017, com período aquisitivo de 14/02/2014 a 13/02/2015, com retorno as suas atividades em 01 de fevereiro de 2017.

Parágrafo Único – O (A) servidor (a) acima citado (a) receberá o adicional de férias previsto em Lei.

Art. 2º - Determinar aos órgãos competentes que tome as providências necessárias para a execução desta portaria.

Art. 3º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogando as disposições em contrário.

REGISTRA-SE

PUBLICA-SE

CUMPRA-SE.

GABINETE DO PREFEITO

EM: 02 DE JANEIRO DE 2017

MIGUEL JOSE BRUNETTA PREFEITO MUNICIPAL

Registrada na Secretaria de Administração e Planejamento e Publicada por afixação em local de costume, conforme na legislação em vigor.

RONALDO MARTINS DE AMORIM

SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO LESTE
PORTARIA Nº. 029/2017**

DE: 02 DE JANEIRO DE 2017

CONCEDE FÉRIAS REMUNERADAS A (O) SERVIDOR (A) VALQUIRIA RAMOS SOARES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL.

MIGUEL JOSE BRUNETTA, Prefeito Municipal de Santo Antônio do Leste, Estado de Mato Grosso, no uso de suas atribuições legais.

RESOLVE;

Art. 1º - Conceder férias a (o) servidor (a) **VALQUIRIA RAMOS SOARES**, em 02/01/2017 a 31/01/2017, com período aquisitivo de 15/02/2015 a 14/02/2016, com retorno as suas atividades em 01 de fevereiro de 2017.

Parágrafo Único – O (A) servidor (a) acima citado (a) receberá o adicional de férias previsto em Lei.

Art. 2º - Determinar aos órgãos competentes que tome as providências necessárias para a execução desta portaria.

Art. 3º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogando as disposições em contrário.

REGISTRA-SE



Santo Antônio do Leste

G O V E R N O M U N I C I P A L

Vivendo um novo tempo, construindo uma nova história

ADM. 2017 / 2020

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 066/2020

DA: **COORDENADORIA DE CONTABILIDADE E ORÇAMENTO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ECONOMIA E FINANÇAS**

A: **SECRETARIA MUNICIPAL DE VIAÇÃO, OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS**

SENHOR SECRETARIO,

Objetivando atender à solicitação da Secretaria Municipal de Assistência Social, onde nos solicita disponibilidade financeira para a **Contratação de empresa especializada na execução de obra de remoção e instalação de rede elétrica da Av. Fortaleza localizada neste Município**, conforme solicitação, projeto de execução e planilha orçamentária em anexo, informo que existe rubrica orçamentaria e encaminhamento para que efetue os trâmites necessários.

Santo Antônio do Leste, 19 de junho de 2020.

David Paulo Correia da Silva
Secretário Municipal de
Economia e Finanças

DAVID PAULO CORREIA DA SILVA
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ECONOMIA E FINANÇAS
PORTARIA Nº. 400/2019 DE 03/09/2017



Santo Antônio do Leste

GOVERNO MUNICIPAL

Vivendo um novo tempo, construindo uma nova história

ADM. 2017 / 2020

PORTARIA Nº. 400/2019.

DE: 02 DE SETEMBRO DE 2019.

MIGUEL JOSE BRUNETTA,
Prefeito Municipal de Santo Antonio do Leste, Estado de Mato Grosso, no uso de suas atribuições legais.

RESOLVE:

Artigo 1º - NOMEIA o Sr. **DAVID PAULO CORREIA DA SILVA**, para responder pelo cargo de **SECRETÁRIO DE ECONOMIA E FINANÇAS** desta Prefeitura, conforme o Anexo II da Lei Municipal nº 053/2001 de 28 de dezembro 2001 e suas alterações.

Artigo 2º - Determinar a Secretaria Municipal de Administração e Planejamento que tome as providências necessárias para a execução desta portaria.

Artigo 3º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

Artigo 4º - Revogam-se as disposições em contrário.

REGISTRADO

28/07/2019

CUMPRASE

GABINETE DO PREFEITO
EM: 02 DE SETEMBRO DE 2019


MIGUEL JOSE BRUNETTA
PREFEITO MUNICIPAL

Registrada na secretaria de Administração e Planejamento e Publicada por afixação em local de costume, conforme na legislação em vigor.


RONALDO MARTINS DE AMORIM
GERENTE DE CIDADE

e-mail: prefeitura@santoantoniiodoleste.mt.gov.br

1

CNPJ: 10.260.055/0001-94

**PREFEITURA/RECURSOS HUMANOS
PORTARIA Nº. 400/2019.**

DE: 02 DE SETEMBRO DE 2019.

MIGUEL JOSE BRUNETTA, Prefeito Municipal de Santo Antonio do Leste, Estado de Mato Grosso, no uso de suas atribuições legais.

RESOLVE;

Artigo 1º - NOMEIA o Sr. **DAVID PAULO CORREIA DA SILVA**, para responder pelo cargo de **SECRETÁRIO DE ECONOMIA E FINANÇAS** desta Prefeitura, conforme o Anexo II da Lei Municipal nº 053/2001 de 28 de dezembro 2001 e suas alterações.

Artigo 2º - Determinar a Secretaria Municipal de Administração e Planejamento que tome as providências necessárias para a execução desta portaria.

Artigo 3º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

Artigo 4º - Revogam – se as disposições em contrário.

REGISTRA-SE

PUBLICA-SE

CUMPRA-SE.

GABINETE DO PREFEITO

EM: 02 DE SETEMBRO DE 2019

MIGUEL JOSE BRUNETTA PREFEITO MUNICIPAL

Registrada na secretaria de Administração e Planejamento e Publicada por afixação em local de costume, conforme na legislação em vigor.

RONALDO MARTINS DE AMORIM

GERENTE DE CIDADE

**PREFEITURA/RECURSOS HUMANOS
PORTARIA Nº. 419/2019**

“Dispõe sobre averbação de Tempo de Contribuição, não concomitante, em favor da Sra. Cleiamar Maria Tafarel servidora pública efetiva deste município.”

MIGUEL JOSE BRUNETTA, Prefeito Municipal, de Santo Antonio do Leste, Estado de Mato Grosso, no uso de suas atribuições legais;

RESOLVE:

Art. 1º - Averbar o tempo de contribuição não concomitante trabalhado pela servidora Sra. **CLEIAMAR MARIA TAFAREL**, portadora do RG n. 1743551-0 SEJUSP/MT, inscrita no CPF nº 524.729-87, matriculada sob nº 340, equivalente a: **4.550 (quatro mil quinhentos e cinquenta) dias líquidos, correspondentes a 11 (onze) anos e 06 (seis) meses de tempo de contribuição, conforme Certidão Original de Tempo de Contribuição nº 10001260.1.00041/17-6 expedida pelo Instituto Nacional do Seguro Social – INSS.**

Art. 2º - Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos à 28 de agosto de 2019, revogando-se as disposições em contrário.

REGISTRA-SE

PUBLICA-SE

CUMPRA-SE.

GABINETE DO PREFEITO

EM: 02 DE SETEMBRO DE 2019.

MIGUEL JOSE BRUNETTA

PREFEITO MUNICIPAL

Registrada na Secretaria de Administração e Planejamento e Publicada por afixação em local de costume, conforme na legislação em vigor.

RONALDO MARTINS DE AMORIM

GERENTE DE CIDADE

**PREFEITURA/RECURSOS HUMANOS
PORTARIA Nº. 411/2019.**

DE: 02 DE SETEMBRO DE 2019.

MIGUEL JOSE BRUNETTA, Prefeito Municipal de Santo Antonio do Leste, Estado de Mato Grosso, no uso de suas atribuições legais.

RESOLVE:

Artigo 1º - NOMEIA o Sr. **FABRICIO DZAIWAPU WAMARIMITSI**, para responder pelo cargo de **CHEFE DA AGRICULTURA FAMILIAR INDÍGENA** desta Prefeitura, conforme o Anexo II da Lei Municipal nº 740/2019 de 22 de agosto 2019

Artigo 2º - Determinar a Secretaria Municipal de Administração e Planejamento que tome as providências necessárias para a execução desta portaria.

Artigo 3º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

Artigo 4º - Revogam – se as disposições em contrário.

REGISTRA-SE

PUBLICA-SE

CUMPRA-SE.

GABINETE DO PREFEITO

EM: 02 DE SETEMBRO DE 2019

MIGUEL JOSE BRUNETTA PREFEITO MUNICIPAL

Registrada na secretaria de Administração e Planejamento e Publicada por afixação em local de costume, conforme na legislação em vigor.

RONALDO MARTINS DE AMORIM

GERENTE DE CIDADE

**PREFEITURA/RECURSOS HUMANOS
PORTARIA Nº. 407/2019.**

DE: 02 DE SETEMBRO DE 2019.

EXONERAR A PEDIDO A SERVIDORA PÚBLICA ROSANGELA RIBEIRO DA SILVA, DO CARGO DE CONSELHEIRA E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

MIGUEL JOSE BRUNETTA, Prefeito Municipal de Santo Antonio do Leste, Estado de Mato Grosso, no uso de suas atribuições legais.

RESOLVE;

Artigo 1º - **EXONERAR** a pedido, do Cargo de **CONSELHEIRA**, desta Prefeitura Municipal, a servidora pública efetiva **ROSANGELA RIBEIRO DA SILVA**

Artigo 2º - Determinar a Secretaria Municipal de Administração que tome as providências necessárias para a execução desta portaria

Artigo 3º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

REGISTRA-SE

PUBLICA-SE

CUMPRA-SE.

GABINETE DO PREFEITO

EM: 02 DE SETEMBRO DE 2019.

MIGUEL JOSE BRUNETTA



Prefeitura Municipal de Santo Antonio do Leste

Rua Primavera, 959 - Jardim Bem Viver

04217362/0001-90

Exercício: 2020

Emissão: 19/06/2020

Page 1

Ao

Ilmo(a). Sr(a). Secretario(a)

Prezado(a) Senhor(a):

Estamos através da presente, encaminhando ao Ilmo., para efeito de disponibilidade quanto a limites para processos de licitação pública. O saldo existente, apurado nesta data pela Coordenadoria de Contabilidade, da verba orçamentária abaixo destacada:

Código da Ficha : **595**

Órgão : 02 PODER EXECUTIVO

Unidade : 09 SECRETARIA MUN. VIACAO OBRAS E SERVICOS PUBLICOS

Dotação : 25.752.5011.1086.00004.4.90.51.00

OBRAS E INSTALAÇÕES

Fonte de Recursos : 0.1.000

Fonte Descrição: Recursos Ordinários

Saldo Orçamentário : 0,95


Atenciosamente,

Coordenadoria de Contabilidade

Izaia Borges da Silva

CRC-NT 007622/005

CPF: 378.266.461-20



Santo Antônio do Leste

G O V E R N O M U N I C I P A L

Vivendo um novo tempo, construindo uma nova história

ADM. 2017 / 2020

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 066/2020

DA: **SECRETARIA MUNICIPAL DE VIAÇÃO OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS**

AO: **EXMO. SR. MIGUEL JOSE BRUNETTA – PREFEITO MUNICIPAL**

EXCELENTÍSSIMO SR. PREFEITO

Considerando a necessidade de abertura de processo licitatório na modalidade tomada de preços para **Contratação de empresa especializada na execução de obra de remoção e instalação de rede elétrica da Av. Fortaleza localizada neste Município**, conforme solicitação, projeto de execução e planilha orçamentária em anexo elaborada pelo Setor de Engenharia. Tendo em vista que realizamos o processo licitatório na modalidade tomada de preços nº 005/2020 com o mesmo objeto, o qual não obtemos êxito na contratação, sendo o certame declarado como fracassado, conforme ata de julgamento em anexo. Solicitamos autorização de Vossa Excelência, para que o Departamento Responsável promova os trâmites necessários para abertura de novo processo licitatório.

Santo Antônio, do Leste - MT, 19 de junho de 2020

EDEMAR MENEGASSI

Secretário Municipal de Viação Obras
e Serviços Públicos

Portaria nº. 005/2017 de 03/01/2017



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO LESTE

Rua "A", 367 - Jd. Santa Inês

CNPJ : 04.217.362/0001-90

Solicitação de Materiais / Serviços

Requisição Responsável Data
01217/20 EDMAR MENEGASSI 19/06/2020

Descrição
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA

Poder PODER EXECUTIVO
Órgão SECRETARIA MUN. VIACAO OBRAS E SERVICOS PUBLICOS
Setor Solicitante COORDENADORIA DE SERVICOS PUBLICOS
Centro de Custo **19 COORDENADORIA DE SERVICOS PUBLICOS**
Placa

Observação

REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA EXECUÇÃO DE OBRA DE REMOÇÃO E INSTALAÇÃO DE REDE ELÉTRICA DA AV:FORTALEZA LOCALIZADA NESTE MUNICÍPIO .

Item	Cód. Produto	Cód.TCE	Descrição do Produto	Unidade	Qtde	Qtde Rec.	C. Custo
1	001.032.336	001.032.336	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA EXECUÇÃO DE OBRA DE REMOÇÃO E INSTALAÇÃO DE REDE ELÉTRICA DA AV: FORTALEZA LOCALIZADA NESTE MUNICÍPIO	SER	1	0	19

Presidente

Secretário

Almoxarifado

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO LESTE**

Rua "A", 367 - Jd. Santa Inês

CNPJ : 04.217.362/0001-90

Page 1 of 1

QUADRO DE COTAÇÕES

COTAÇÃO	DATA	DESCRIÇÃO	
01217/20	19/06/2020	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA	
ABERTURA	ENCERRAMENT	CENTRO DE CUSTO	RESPONSÁVEL
19/06/2020	19/06/2020	COORDENADORIA DE SERVICOS PUBLICOS	EDMAR MENEGASSI

PRODUTO

ITEM	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	UNIDADE	QUANTIDADE
1	001.032.336 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA EXECUÇÃO DE OBRA DE	SER	1

PROPOSTANTES			
CODIGO	NOME	VLR UNIT.	TOTAL
1106	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO LESTE	53.361,21	53.361,21
PROPOSTANTE VENCEDOR		VLR UNIT.	TOTAL
1106	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO LESTE	53.361,21	53.361,21
PREÇO MÉDIO DO ÍTEM		53.361,21	53.361,21

RELAÇÃO DE PROPOSTANTES PARTICIPANTES

CÓDIGO	PROPOSTANTES	VALOR
1106	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO LESTE 04.217.362/0001-90	53.361,21

RELAÇÃO DOS PROPOSTANTES VENCEDORES

CÓDIGO	PROPOSTANTES	VALOR
1106	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO LESTE	53.361,21
TOTAL DOS PROPOSTANTES VENCEDORES		53.361,21

Aprovado por:

Corina Maria Alves Carrijo



Digitador (a)
Corina Maria Alves Carrijo

	ASSOCIAÇÃO MATO-GROSSENSE DOS MUNICÍPIOS SITE: www.amm.org.br - e-mail: centraldeprojetosamm@gmail.com AV. RUBENS DE MENDONÇA Nº 3.920 - CEP: 78.000-070 - CUIABÁ - MT FONE: (65) 2123-1200 - FAX: 2123-1251	Ref.: Tabela de Serviços SINAPI (DEZEMBRO/2019) e/ou composições PiniTCPO		
		NÃO DESONERADO		
		BDI	20,35%	
COORDENAÇÃO DE PROJETOS				
OBRA:	REMOÇÃO E INSTALAÇÃO DE REDE DE BAIXA TENSÃO DA AVENIDA FORTALEZA, MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DO LESTE/MT			DATA: 31/03/2020
LOCAL:	AVENIDA FORTALEZA, SANTO ANTÔNIO DO LESTE-MT			LEIS SOCIAIS: 114,11%
REMOÇÃO E INSTALAÇÃO DE REDE DE BAIXA TENSÃO DA AVENIDA FORTALEZA, MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DO LESTE/MT				
1.0	ADMINISTRAÇÃO OBRA	3,98%	2.122,97	
2.0	SERVIÇOS INICIAIS	2,67%	1.423,31	
3.0	ILUMINAÇÃO PÚBLICA	93,35%	49.814,93	
TOTAL GERAL		100,00%	R\$ 53.361,21	

Luiz Roberto Nunes
 Engenheiro-Eletricista, Civil e Saúde e
 Segurança
 CREA 121.000.319-8

	ASSOCIAÇÃO MATO-GROSSENSE DOS MUNICÍPIOS SITE: www.amm.org.br - e-mail: centraldeprojetosamm@gmail.com AV. RUBENS DE MENDONÇA Nº 3.920 - CEP: 78.049-938 - CUIABÁ - MT FONE: (65) 2123-1200 - FAX: 2123-1251	Ref.: Tabela de Serviços SINAPI (DEZEMBRO/2019) e/ou composições PiniTCPO					
		NÃO DESONERADO					
		BDI	20,35%				
COORDENAÇÃO DE PROJETOS							
OBRA: REMOÇÃO E INSTALAÇÃO DE REDE DE BAIXA TENSÃO DA AVENIDA FORTALEZA, MUNICÍPIO DE SANTO ANTÔNIO DO LESTE/MT				DATA: 31/03/2020			
LOCAL: AVENIDA FORTALEZA, SANTO ANTÔNIO DO LESTE-MT				LEIS SOCIAIS: 114,11%			
ORÇAMENTO							
ITEM	CODIGO	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UN	QUANT.	PREÇO UNIT. (R\$)	PREÇO BDI (R\$)	PREÇO FINAL (R\$)
REMOÇÃO E INSTALAÇÃO DE REDE DE BAIXA TENSÃO DA AVENIDA FORTALEZA, MUNICÍPIO DE SANTO ANTÔNIO DO LESTE/MT							
1.0 ADMINISTRAÇÃO OBRA 2.122,97							
1.1	AMM IP 001	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	UN	1,00	1.764,00	2.122,97	2.122,97
2.0 SERVIÇOS INICIAIS 1.423,31							
2.1	74209/001	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO	M2	3,12	379,05	456,19	1.423,31
3.0 ILUMINAÇÃO PÚBLICA 49.814,93							
COMPOSIÇÕES ILUMINAÇÃO PÚBLICA							
3.1	AMM IP 002	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE POSTE DE CONCRETO DT 11/600	UN	3,00	1.801,01	2.167,52	6.502,56
3.2	AMM IP 003	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DA ESTRUTURA N1 (EXCLUSIVE POSTE)	UN	6,00	512,87	617,24	3.703,44
3.3	AMM IP 004	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CABO DE ALUMÍNIO NU COM ALMA DE AÇO, BITOLA 2 AWG	KG	25,00	28,78	34,64	866,00
3.4	AMM IP 005	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DA ESTRUTURA N3/N3 (EXCLUSIVE POSTE)	UN	1,00	1.503,63	1.809,62	1.809,62
3.5	AMM IP 006	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DA ESTRUTURA N4 (EXCLUSIVE POSTE)	UN	1,00	1.478,29	1.779,12	1.779,12
3.6	AMM IP 007	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DA ESTRUTURA DE TRANSIÇÃO SI-T - REDE NUA PARA REDE ISOLADA (EXCLUSIVE POSTE)	UN	2,00	247,10	297,38	594,76
3.7	AMM IP 008	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DA ESTRUTURA SI-1 (EXCLUSIVE POSTE)	UN	9,00	241,03	290,08	2.610,72
3.8	AMM IP 009	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DA ESTRUTURA SI-3 (EXCLUSIVE POSTE)	UN	1,00	285,45	343,54	343,54
3.9	AMM IP 010	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DA ESTRUTURA SI-4 (EXCLUSIVE POSTE)	UN	1,00	264,85	318,75	318,75
3.10	AMM IP 011	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DA ESTRUTURA SI-3 / SI-4 (EXCLUSIVE POSTE)	UN	1,00	439,15	528,52	528,52
3.11	AMM IP 012	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE POSTE DE CONCRETO DT 11/300	UN	10,00	1.468,97	1.767,91	17.679,10
3.12	AMM IP 013	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CABO DE ALUMÍNIO MULTIPLEXADO QUADRUPLIX 3x1x70+70mm² COM ISOLAÇÃO EM XLPE 0,6/1KV (veias coloridas)	UN	360,00	30,19	36,33	13.078,80
R\$						53.361,21	

Luiz Roberto Nunes
 Engenheiro-Eletricista, Civil e Saúde e
 Segurança
 CREA 121.000.319-8

		ASSOCIAÇÃO MATO-GROSSENSE DOS MUNICÍPIOS		Ref.: Tabela de Serviços SINAPI (DEZEMBRO/2019) e/ou composições PiniTCPO				
SITE: www.amm.org.br - e-mail: centraldeprojetosamm@gmail.com AV. RUBENS DE MENDONÇA Nº 3.920 - CEP: 78.000-070 - CUIABÁ - MT FONE: (65) 2123-1200 - FAX: 2123-1251		BDI		20,35%				
COORDENAÇÃO DE PROJETOS								
OBRA: REMOÇÃO E INSTALAÇÃO DE REDE DE BAIXA TENSÃO DA AVENIDA FORTALEZA, MUNICÍPIO DE SANTO ANTONIO DO LESTE-MT		DATA: 31/03/2020						
LOCAL: AVENIDA FORTALEZA, SANTO ANTONIO DO LESTE-MT		LEIS SOCIAIS: 114,11%						
COMPOSIÇÃO DE PREÇOS / ILUMINAÇÃO PÚBLICA								
AMM IP 001		ADMINISTRAÇÃO LOCAL					UN	
SINAPI ou Cot. De Mercado	COMPONENTES	UN	Quantidade	Custos Unit. (R\$)	Custos Total (R\$)			
MÃO DE OBRA								
90780	MESTRE DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	32,00	32,14	1.028,48			
90777	COMPLEMENTARES	H	8,00	91,94	735,52			
					TOTAL	R\$	1.764,00	
**COMPOSIÇÃO DA MÃO DE OBRA BASEADA NO BOLETIM ORSE (SET/17) "8894"								
MEMÓRIA DE CÁLCULO - ADMINISTRAÇÃO LOCAL								
COMPONENTES		UN	CÁLCULO					
MATERIAL								
MESTRE DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES		H	2HR*2DIAS*4SEMANAS*2MESES					
ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JÚNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES		H	1HR*1DIAS*4SEMANAS*2MESES					
AMM IP 002		FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE POSTE DE CONCRETO DT 11/600					UN	
SINAPI/SINFRA ou Cot. De Mercado	COMPONENTES	UN	Quantidade	Custos Unit. (R\$)	Custos Total (R\$)			
MATERIAL								
94969	CONCRETO FCK = 15MPA, TRAÇO 1:3,4:3,5 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF 07/2016	M3	0,20	284,95	56,99			
91634	GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6500 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 5,8 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 7,60 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 9.700 KG, POTÊNCIA DE 160 CV - CHP DIURNO. AF 08/2015	CHP	1,50	136,22	204,33			
92873	LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF 12/2015	M3	0,20	162,64	32,52			
COTAÇÃO	POSTE DE CONCRETO DT 11/600	UN	1,00	1411,47	1.411,47			
MÃO DE OBRA								
88316	SERVEANTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	6,00	15,95	95,70			
					TOTAL	R\$	1.801,01	
**COMPOSIÇÃO BASEADA NO BOLETIM SINAPI (OUT/17) "83394"								
		POSTE DE CONCRETO DT 11/600			UN			
DATA	NOME DA EMPRESA FORNECEDORA	VALOR COTADO	CNPJ	TELEFONE	CONTATO			
26/04/2019	ELETRICA UNIÃO	1.390,00	25.211.602/0001-19	(65) 3632-9300	WENDER			
17/04/2019	ELETRO ATIVA	1.550,00	06.110.817/0002-80	(65) 3051-7844	DENNY			
17/04/2019	PIZZATO	1.411,47	04.181.115/0001-80	(65) 3052-4200	ESMAEL			
VALOR ACATADO MEDIANA		1.411,47						

	ASSOCIAÇÃO MATO-GROSSENSE DOS MUNICÍPIOS	Ref.: Tabela de Serviços SINAPI (DEZEMBRO/2019) e/ou composições PiniTCPO			
	SITE: www.amm.org.br - e-mail: centraldeprojetosamm@gmail.com AV. RUBENS DE MENDONÇA Nº 3.920 - CEP: 78.000-070 - CUIABÁ - MT FONE: (65) 2123-1200 - FAX: 2123-1251	BDI	20,35%		
COORDENAÇÃO DE PROJETOS					
OBRA:	REMOÇÃO E INSTALAÇÃO DE REDE DE BAIXA TENSÃO DA AVENIDA FORTALEZA, MUNICÍPIO DE SANTO ANTONIO DO LESTE-MT			DATA:	31/03/2020
LOCAL:	AVENIDA FORTALEZA, SANTO ANTONIO DO LESTE-MT			LEIS SOCIAIS:	114,11%
COMPOSIÇÃO DE PREÇOS / ILUMINAÇÃO PUBLICA					

AMM IP 003	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DA ESTRUTURA N1 (EXCLUSIVE POSTE)				UN
SINAPI/SINFRA ou Cot. De Mercado	COMPONENTES	UN	Quantidade	Custos Unit. (R\$)	Custos Total (R\$)
MATERIAL					
34519	CRUZETA DE CONCRETO LEVE, COMP. 2000 MM SECAO, 90 X 90 MM	UN	1,00	71,82	71,82
COT-01	MÃO FRANCESA PLANA 619MM	UN	2,00	7,13	14,26
430	PARAFUSO M16 EM AÇO GALVANIZADO, COMPRIMENTO = 125 MM, DIAMETRO = 16 MM, ROSCA MAQUINA, CABECA QUADRADA	UN	2,00	3,29	6,58
COT-02	ISOLADOR PILAR 110KV;	UN	3,00	72,22	216,66
COT-03	PINO AUTO-TRAVANTE -140 MM PARA ISOLADOR PILAR; ARRUELA QUADRADA EM AÇO GALVANIZADO, DIMENSAO = 38 MM, ESPESSURA = 3MM, DIAMETRO DO FURO= 18 MM	UN	3,00	10,00	30,00
379	PARAFUSO M16 EM AÇO GALVANIZADO, COMPRIMENTO = 200 MM, DIAMETRO = 16 MM, ROSCA MAQUINA, CABECA QUADRADA	UN	5,00	0,43	2,15
431	PARAFUSO M16 EM AÇO GALVANIZADO, COMPRIMENTO = 200 MM, DIAMETRO = 16 MM, ROSCA MAQUINA, CABECA QUADRADA	UN	1,00	4,37	4,37
432	PARAFUSO M16 EM AÇO GALVANIZADO, COMPRIMENTO = 250 MM, DIAMETRO = 16 MM, ROSCA MAQUINA, CABECA QUADRADA	UN	1,00	4,82	4,82
COT-07	LAÇO PRE-FORMADO DE TOPO	UN	3,00	5,43	16,29
MÃO DE OBRA					
88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	4,00	20,59	82,36
88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	4,00	15,89	63,56
TOTAL R\$					512,87

** COMPOSIÇÃO BASEADA NO BOLETIM SEDOP/PA (OUT/16) "170470"

COT-01	MÃO FRANCESA PLANA 619MM				UN
DATA	NOME DA EMPRESA FORNECEDORA	VALOR COTADO	CNPJ	TELEFONE	CONTATO
26/04/2019	ELETRICA UNIÃO	6,08	25.211.602/0001-19	(65) 3632-9300	WENDER
17/04/2019	PIZZATO	7,13	04.181.115/0001-80	(65) 3052-4200	ESMAEL
12/04/2019	BRANEL	11,25	07.624.206/0001-31	(65) 3027-9000	CARLOS
VALOR ACATADO MEDIANA		7,13			
COT-02	ISOLADOR PILAR 110KV;				UN
DATA	NOME DA EMPRESA FORNECEDORA	VALOR COTADO	CNPJ	TELEFONE	CONTATO
16/11/2018	ELETRICA PARANA	72,22	08.139.615/0001-05	(65) 3388-0800	DANIEL
14/11/2018	PETEL	72,62	22.760.075/0001-03	(65) 3634-1717	EDINEI
22/11/2018	BRANEL	58,90	07.624.206/0001-31	(65) 3027-9000	WELLIGTON
VALOR ACATADO MEDIANA		72,22			
COT-03	PINO AUTO-TRAVANTE -140 MM PARA ISOLADOR PILAR;				UN
DATA	NOME DA EMPRESA FORNECEDORA	VALOR COTADO	CNPJ	TELEFONE	CONTATO
16/11/2018	ELETRICA PARANA	6,02	08.139.615/0001-05	(65) 3388-0800	DANIEL
15/04/2019	ELETRO ATIVA	10,00	06.110.817/0002-80	(65) 3051-7844	VANDERLEY
12/04/2019	BRANEL	10,69	07.624.206/0001-31	(65) 3027-9000	CARLOS
VALOR ACATADO MEDIANA		10,00			
COT-07	LAÇO PRE-FORMADO DE TOPO				UN
DATA	NOME DA EMPRESA FORNECEDORA	VALOR COTADO	CNPJ	TELEFONE	CONTATO
17/04/2019	PIZZATO	9,27	04.181.115/0001-80	(65) 3052-4200	ESMAEL
17/04/2019	ELETRO ATIVA	3,00	06.110.817/0002-80	(65) 3051-7844	DENNY
11/04/2019	PETEL	5,43	22.760.075/0001-03	(65) 3634-5253	DIRCEU
VALOR ACATADO MEDIANA		5,43			

AMM IP 004	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CABO DE ALUMINIO NU COM ALMA DE AÇO, BITOLA 2 AWG				KG
SINAPI ou Cot. De Mercado	COMPONENTES	UN	Quantidade	Custos Unit. (R\$)	Custos Total (R\$)
MATERIAL					
25002	CABO DE ALUMINIO NU COM ALMA DE AÇO, BITOLA 2 AWG	KG	1,00	23,09	23,09
MÃO DE OBRA					
88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,10	15,89	1,58
88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,20	20,59	4,11
TOTAL R\$					28,78

**COMPOSIÇÃO BASEADA NO BOLETIM SEDOP/PA (OUT/16) "170945"

	ASSOCIAÇÃO MATO-GROSSENSE DOS MUNICÍPIOS	Ref.: Tabela de Serviços SINAPI (DEZEMBRO/2019) e/ou composições PiniTCPO		
	SITE: www.amm.org.br - e-mail: centraldeprojetosamm@gmail.com AV. RUBENS DE MENDONÇA Nº 3.920 - CEP: 78.000-070 - CUIABÁ - MT FONE: (65) 2123-1200 - FAX: 2123-1251	BDI	20,35%	
COORDENAÇÃO DE PROJETOS				
OBRA: REMOÇÃO E INSTALAÇÃO DE REDE DE BAIXA TENSÃO DA AVENIDA FORTALEZA, MUNICÍPIO DE SANTO ANTONIO DO LESTE-MT LOCAL: AVENIDA FORTALEZA, SANTO ANTONIO DO LESTE-MT	DATA: 31/03/2020 LEIS SOCIAIS: 114,11%			
COMPOSIÇÃO DE PREÇOS / ILUMINAÇÃO PÚBLICA				

AMM IP 005 SINAPI/SINFRA ou Cot. De Mercado	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DA ESTRUTURA N3/N3 (EXCLUSIVE POSTE)	UN	Quantidade	Custos Unit. (R\$)	UN Custos Total (R\$)
MATERIAL					
34519	CRUZETA DE CONCRETO LEVE, COMP. 2000 MM SECAO, 90 X 90 MM	UN	4,00	71,82	287,28
COT-01	MÃO FRANCESA PLANA 619MM	UN	8,00	7,13	57,04
421	PORÇA OLHAL EM AÇO GALVANIZADO, DIAMETRO NOMINAL DE 16 MM	UN	6,00	6,40	38,40
COT-3	ISOLADOR TIPO BASTÃO POLIMÉRICO 36,2kV	UN	6,00	81,77	490,62
430	PARAFUSO M16 EM AÇO GALVANIZADO, COMPRIMENTO = 125 MM, DIAMETRO = 16 MM, ROSCA MAQUINA, CABECA QUADRADA	UN	8,00	3,29	26,32
402	GANCHO OLHAL EM AÇO GALVANIZADO, ESPESSURA 16MM, ABERTURA 21MM	UN	6,00	9,68	58,08
COT-2	SAPATILHA	UN	6,00	2,00	12,00
COT-04	ISOLADOR PILAR 34,5KV;	UN	2,00	101,28	202,56
COT-05	PINO AUTO-TRAVANTE -140 MM PARA ISOLADOR PILAR;	UN	2,00	10,00	20,00
COT-06	LAÇO PRE-FORMADO DE TOPO 34,5KV	UN	2,00	5,43	10,86
COT-07	CONECTOR DERIVAÇÃO TIPO CUNHA - AMP TIPO II	UN	3,00	3,00	9,00
379	ARRUELA QUADRADA EM AÇO GALVANIZADO, DIMENSAO = 38 MM, ESPESSURA = 3MM, DIAMETRO DO FURO= 18 MM	UN	22,00	0,43	9,46
437	PARAFUSO M16 EM AÇO GALVANIZADO, COMPRIMENTO = 400 MM, DIAMETRO = 16 MM, ROSCA DUPLA	UN	3,00	8,59	25,77
432	PARAFUSO M16 EM AÇO GALVANIZADO, COMPRIMENTO = 250 MM, DIAMETRO = 16 MM, ROSCA MAQUINA, CABECA QUADRADA	UN	2,00	4,82	9,64
11272	ALCA PREFORMADA DE DISTRIBUICAO, EM AÇO GALVANIZADO, PARA CONDUTORES DE ALUMINIO AWG 2 (CAA 6/1 OU CA 7 FIOS)	UN	6,00	4,62	27,72
MÃO DE OBRA					
88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	6,00	20,59	123,54
88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	6,00	15,89	95,34
				TOTAL	R\$ 1.503,63

** COMPOSIÇÃO BASEADA NO BOLETIM SEDOP/PA (OUT/15) "170470"



COT-01	MÃO FRANCESA PLANA 619MM	UN	VALOR COTADO	CNPJ	TELEFONE	CONTATO
DATA	NOME DA EMPRESA FORNECEDORA					
26/04/2019	ELETRICA UNIAO		6,08	25.211.602/0001-19	(65) 3632-9300	WENDER
17/04/2019	PIZZATO		7,13	04.181.115/0001-80	(65) 3052-4200	ESMAEL
12/04/2019	BRANEL		11,25	07.624.208/0001-31	(65) 3027-9000	CARLOS
	VALOR ACATADO MEDIANA		7,13			
COT-2	SAPATILHA	UN	VALOR COTADO	CNPJ	TELEFONE	CONTATO
DATA	NOME DA EMPRESA FORNECEDORA					
12/04/2019	BRANEL		2,00	07.624.208/0001-31	(65) 3027-9000	CARLOS
11/04/2019	PETEL		2,35	22.760.075/0001-03	(65) 3634-5253	DIRCEU
17/04/2019	ELETRO ATIVA		2,00	06.110.817/0002-80	(65) 3051-7844	DENNY
	VALOR ACATADO MEDIANA		2,00			
COT-3	ISOLADOR TIPO BASTÃO POLIMÉRICO 36,2kV	UN	VALOR COTADO	CNPJ	TELEFONE	CONTATO
DATA	NOME DA EMPRESA FORNECEDORA					
17/04/2019	ELETRO ATIVA		125,00	06.110.817/0002-80	(65) 3051-7844	DENNY
11/04/2019	PETEL		57,55	22.760.075/0001-03	(65) 3634-5253	DIRCEU
12/04/2019	BRANEL		81,77	07.624.208/0001-31	(65) 3027-9000	CARLOS
	VALOR ACATADO MEDIANA		81,77			
COT-04	ISOLADOR PILAR 34,5KV;	UN	VALOR COTADO	CNPJ	TELEFONE	CONTATO
DATA	NOME DA EMPRESA FORNECEDORA					
12/04/2019	BRANEL		100,12	07.624.208/0001-31	(65) 3027-9000	CARLOS
10/04/2019	ELETRICA PARANA		103,65	08.139.615/0001-05	(65) 3388-0800	WILLYAN
11/04/2019	PETEL		101,28	22.760.075/0001-03	(65) 3634-5253	DIRCEU
	VALOR ACATADO MEDIANA		101,28			
COT-05	PINO AUTO-TRAVANTE -140 MM PARA ISOLADOR PILAR;	UN	VALOR COTADO	CNPJ	TELEFONE	CONTATO
DATA	NOME DA EMPRESA FORNECEDORA					
29/04/2019	3M		8,30	04.347.124/0001-07	(65) 3029-1234	CLEBSON
15/04/2019	ELETRO ATIVA		10,00	06.110.817/0002-80	(65) 3051-7844	VANDERLEY
12/04/2019	BRANEL		10,69	07.624.208/0001-31	(65) 3027-9000	CARLOS
	VALOR ACATADO MEDIANA		10,00			
COT-06	LAÇO PRE-FORMADO DE TOPO 34,5KV	UN	VALOR COTADO	CNPJ	TELEFONE	CONTATO
DATA	NOME DA EMPRESA FORNECEDORA					
17/04/2019	PIZZATO		9,27	04.181.115/0001-80	(65) 3052-4200	ESMAEL
17/04/2019	ELETRO ATIVA		3,00	06.110.817/0002-80	(65) 3051-7844	DENNY
11/04/2019	PETEL		5,43	22.760.075/0001-03	(65) 3634-5253	DIRCEU
	VALOR ACATADO MEDIANA		5,43			
COT-07	CONECTOR DERIVAÇÃO TIPO CUNHA - AMP TIPO II	UN	VALOR COTADO	CNPJ	TELEFONE	CONTATO
DATA	NOME DA EMPRESA FORNECEDORA					
27/02/2020	COTELETRICA		6,04	07.237.858/0001-13	(65) 3025-4300	PATRIANE
17/04/2019	ELETRO ATIVA		3,00	06.110.817/0002-80	(65) 3051-7844	DENNY
12/04/2019	BRANEL		1,99	07.624.208/0001-31	(65) 3027-9000	CARLOS
	VALOR ACATADO MEDIANA		3,00			

	ASSOCIAÇÃO MATO-GROSSENSE DOS MUNICÍPIOS	Ref.: Tabela de Serviços SINAPI (DEZEMBRO/2019) e/ou composições PiniTCPO		
	SITE: www.amm.org.br - e-mail: centraldeprojetosamm@gmail.com AV. RUBENS DE MENDONÇA Nº 3.920 - CEP: 78.000-070 - CUIABÁ - MT FONE: (65) 2123-1200 - FAX: 2123-1251	BDI	20,35%	
COORDENAÇÃO DE PROJETOS				
OBRA: REMOÇÃO E INSTALAÇÃO DE REDE DE BAIXA TENSÃO DA AVENIDA FORTALEZA, MUNICÍPIO DE SANTO ANTÔNIO DO LESTE-MT				DATA: 31/03/2020
LOCAL: AVENIDA FORTALEZA, SANTO ANTÔNIO DO LESTE-MT				LEIS SOCIAIS: 114,11%
COMPOSIÇÃO DE PREÇOS / ILUMINAÇÃO PÚBLICA				

AMM IP 006 SINAPI/SINFRA ou Cot. De Mercado	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DA ESTRUTURA N4 (EXCLUSIVE POSTE)	UN	Quantidade	Custos Unit. (R\$)	UN Custos Total (R\$)
MATERIAL					
34519 COT-01	CRUZETA DE CONCRETO LEVE, COMP. 2000 MM SECAO, 90 X 90 MM	UN	2,00	71,82	143,64
	MÃO FRANCESA PLANA 619MM	UN	4,00	7,13	28,52
421 COT-3	PORCA OLHAL EM AÇO GALVANIZADO, DIAMETRO NOMINAL DE 16 MM	UN	6,00	6,40	38,40
	ISOLADOR TIPO BASTÃO POLIMÉRICO 36,2kV	UN	6,00	81,77	490,62
430	PARAFUSO M16 EM AÇO GALVANIZADO, COMPRIMENTO = 125 MM, DIAMETRO = 16 MM, ROSCA MAQUINA, CABECA QUADRADA	UN	4,00	3,29	13,16
402	GANCHO OLHAL EM AÇO GALVANIZADO, ESPESURA 16MM, ABERTURA 21MM	UN	6,00	9,68	58,08
420	CINTA CIRCULAR EM AÇO GALVANIZADO DE 150 MM DE DIAMETRO PARA FIXAÇÃO DE CAIXA MEDICAÇÃO, INCLUI PARAFUSOS E PORCAS	UN	2,00	21,73	43,46
12327 COT-2	CINTA CIRCULAR EM AÇO GALVANIZADO DE 210 MM DE DIAMETRO PARA INSTALAÇÃO DE TRANSFORMADOR EM POSTE DE CONCRETO	UN	2,00	25,89	51,78
	SAPATILHA	UN	6,00	2,00	12,00
COT-04	ISOLADOR PILAR 34,5KV;	UN	3,00	101,28	303,84
COT-05	PINO AUTO-TRAVANTE -140 MM PARA ISOLADOR PILAR; ARRUELA QUADRADA EM AÇO GALVANIZADO, DIMENSAO = 38 MM, ESPESURA = 3MM, DIAMETRO DO FURO= 18 MM	UN	3,00	10,00	30,00
379	PARAFUSO M16 EM AÇO GALVANIZADO, COMPRIMENTO = 400 MM, DIAMETRO = 16 MM, ROSCA DUPLA	UN	8,00	0,43	3,44
437 COT-06	LAÇO PRE-FORMADO DE TOPO 34,5KV	UN	2,00	8,59	17,18
COT-07	CONECTOR DERIVAÇÃO TIPO CUNHA - AMP TIPO II	UN	3,00	5,43	16,29
		UN	3,00	3,00	9,00
MÃO DE OBRA					
88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	6,00	20,59	123,54
88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	6,00	15,89	95,34
					TOTAL R\$ 1.478,29

** COMPOSIÇÃO BASEADA NO BOLETIM SEDOP/PA (OUT/15) "170470"

COT-01	MÃO FRANCESA PLANA 619MM	UN			
DATA	NOME DA EMPRESA FORNECEDORA	VALOR COTADO	CNPJ	TELEFONE	CONTATO
26/04/2019	ELETRICA UNIÃO	6,08	25.211.602/0001-19	(65) 3632-9300	WENDER
17/04/2019	PIZZATO	7,13	04.181.115/0001-80	(65) 3052-4200	ESMAEL
12/04/2019	BRANEL	11,25	07.624.208/0001-31	(65) 3027-9000	CARLOS
VALOR ACATADO MEDIANA		7,13			
COT-2	SAPATILHA	UN			
DATA	NOME DA EMPRESA FORNECEDORA	VALOR COTADO	CNPJ	TELEFONE	CONTATO
12/04/2019	BRANEL	2,00	07.624.208/0001-31	(65) 3027-9000	CARLOS
11/04/2019	PETEL	2,35	22.760.075/0001-03	(65) 3634-5253	DIRCEU
17/04/2019	ELETRO ATIVA	2,00	06.110.817/0002-80	(65) 3051-7844	DENNY
VALOR ACATADO MEDIANA		2,00			
COT-3	ISOLADOR TIPO BASTÃO POLIMÉRICO 36,2kV	UN			
DATA	NOME DA EMPRESA FORNECEDORA	VALOR COTADO	CNPJ	TELEFONE	CONTATO
17/04/2019	ELETRO ATIVA	125,00	06.110.817/0002-80	(65) 3051-7844	DENNY
11/04/2019	PETEL	57,55	22.760.075/0001-03	(65) 3634-5253	DIRCEU
12/04/2019	BRANEL	81,77	07.624.208/0001-31	(65) 3027-9000	CARLOS
VALOR ACATADO MEDIANA		81,77			
COT-04	ISOLADOR PILAR 34,5KV;	UN			
DATA	NOME DA EMPRESA FORNECEDORA	VALOR COTADO	CNPJ	TELEFONE	CONTATO
12/04/2019	BRANEL	100,12	07.624.208/0001-31	(65) 3027-9000	CARLOS
10/04/2019	ELETRICA PARANA	103,65	08.139.615/0001-05	(65) 3388-0800	WILLYAN
11/04/2019	PETEL	101,28	22.760.075/0001-03	(65) 3634-5253	DIRCEU
VALOR ACATADO MEDIANA		101,28			
COT-05	PINO AUTO-TRAVANTE -140 MM PARA ISOLADOR PILAR;	UN			
DATA	NOME DA EMPRESA FORNECEDORA	VALOR COTADO	CNPJ	TELEFONE	CONTATO
29/04/2019	3M	8,30	04.347.124/0001-07	(65) 3029-1234	CLEBSON
15/04/2019	ELETRO ATIVA	10,00	06.110.817/0002-80	(65) 3051-7844	VANDERLEY
12/04/2019	BRANEL	10,69	07.624.208/0001-31	(65) 3027-9000	CARLOS
VALOR ACATADO MEDIANA		10,00			
COT-06	LAÇO PRE-FORMADO DE TOPO 34,5KV	UN			
DATA	NOME DA EMPRESA FORNECEDORA	VALOR COTADO	CNPJ	TELEFONE	CONTATO
17/04/2019	PIZZATO	9,27	04.181.115/0001-80	(65) 3052-4200	ESMAEL
17/04/2019	ELETRO ATIVA	3,00	06.110.817/0002-80	(65) 3051-7844	DENNY
11/04/2019	PETEL	5,43	22.760.075/0001-03	(65) 3634-5253	DIRCEU
VALOR ACATADO MEDIANA		5,43			
COT-07	CONECTOR DERIVAÇÃO TIPO CUNHA - AMP TIPO II	UN			
DATA	NOME DA EMPRESA FORNECEDORA	VALOR COTADO	CNPJ	TELEFONE	CONTATO
27/02/2020	COTELETRICA	6,04	07.237.858/0001-13	(65) 3025-4300	PATRIANE
17/04/2019	ELETRO ATIVA	3,00	06.110.817/0002-80	(65) 3051-7844	DENNY
12/04/2019	BRANEL	1,99	07.624.208/0001-31	(65) 3027-9000	CARLOS
VALOR ACATADO MEDIANA		3,00			

	ASSOCIAÇÃO MATO-GROSSENSE DOS MUNICÍPIOS	Ref.: Tabela de Serviços SINAPI (DEZEMBRO/2019) e/ou composições PiniTCPO	
	SITE: www.amm.org.br - e-mail: centraldeprojetosamm@gmail.com AV. RUBENS DE MENDONÇA Nº 3.920 - CEP: 78.000-070 - CUIABÁ - MT FONE: (65) 2123-1200 - FAX: 2123-1251		
COORDENAÇÃO DE PROJETOS			
OBRA:	REMOÇÃO E INSTALAÇÃO DE REDE DE BAIXA TENSÃO DA AVENIDA FORTALEZA, MUNICÍPIO DE SANTO ANTONIO DO LESTE-MT	DATA:	31/03/2020
LOCAL:	AVENIDA FORTALEZA, SANTO ANTONIO DO LESTE-MT	LEIS SOCIAIS:	114,11%
COMPOSIÇÃO DE PREÇOS / ILUMINAÇÃO PUBLICA			

AMM IP 007	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DA ESTRUTURA DE TRANSIÇÃO SI-T - REDE NUA PARA REDE ISOLADA (EXCLUSIVE POSTE)				UN
SINAPI/SINFRA ou Cot. De Mercado	COMPONENTES	UN	Quantidade	Custos Unit. (R\$)	Custos Total (R\$)
MATERIAL					
COT-01	CONECTOR DERIVAÇÃO PARA LINHA VIVA 6-250	UN	4,00	17,40	69,60
1091	ARMAÇÃO VERTICAL COM HASTE E CONTRA-PINO, EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO 3/16", COM 1 ESTRIBO E 1 ISOLADOR	UN	1,00	20,84	20,84
11273	ALCA PREFORMADA DE DISTRIBUIÇÃO, EM AÇO GALVANIZADO, PARA CONDUTORES DE ALUMÍNIO AWG 1/0 (CAA 6/1 OU CA 7 FIOS)	UN	1,00	7,65	7,65
940	FIO DE COBRE, SOLIDO, CLASSE 1, ISOLAÇÃO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 450/750V, SECAO NOMINAL 6 MM2	M	1,00	3,09	3,09
MÃO DE OBRA					
88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	4,00	20,59	82,36
88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	4,00	15,89	63,56
					TOTAL R\$ 247,10

** COMPOSIÇÃO BASEADA NO BOLETIM SEDOP/PA (OUT/16) *170470*

AMM IP 008	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DA ESTRUTURA SI-1 (EXCLUSIVE POSTE)				UN
SINAPI/SINFRA ou Cot. De Mercado	COMPONENTES	UN	Quantidade	Custos Unit. (R\$)	Custos Total (R\$)
MATERIAL					
1095	ARMAÇÃO VERTICAL COM HASTE E CONTRA-PINO, EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO 3/16", COM 2 ESTRIBOS, E 2 ISOLADORES	UN	1,00	30,98	30,98
COT-02	CONECTOR PERFURANTE 25-120 mm² x 25-120 mm² PARA CABO MULTIPLEXADO	UN	3,00	12,99	38,97
407	FITA DE ALUMÍNIO PARA PROTEÇÃO DO CONDUTOR LARGURA 10 MM	KG	0,21	37,68	7,91
11273	ALCA PREFORMADA DE DISTRIBUIÇÃO, EM AÇO GALVANIZADO, PARA CONDUTORES DE ALUMÍNIO AWG 1/0 (CAA 6/1 OU CA 7 FIOS)	UN	1,00	7,65	7,65
431	PARAFUSO M16 EM AÇO GALVANIZADO, COMPRIMENTO = 200 MM, DIAMETRO = 16 MM, ROSCA MAQUINA, CABECA QUADRADA	UN	2,00	4,37	8,74
379	ARRUELA QUADRADA EM AÇO GALVANIZADO, DIMENSÃO = 38 MM, ESPESSURA = 3MM, DIAMETRO DO FURO= 18 MM	UN	2,00	0,43	0,86
MÃO DE OBRA					
88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	4,00	20,59	82,36
88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	4,00	15,89	63,56
					TOTAL R\$ 241,03

** COMPOSIÇÃO BASEADA NO BOLETIM SEDOP/PA (OUT/16) *170470*

AMM IP 009	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DA ESTRUTURA SI-3 (EXCLUSIVE POSTE)				UN
SINAPI/SINFRA ou Cot. De Mercado	COMPONENTES	UN	Quantidade	Custos Unit. (R\$)	Custos Total (R\$)
MATERIAL					
1091	ARMAÇÃO VERTICAL COM HASTE E CONTRA-PINO, EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO 3/16", COM 1 ESTRIBO E 1 ISOLADOR	UN	1,00	20,84	20,84
11273	ALCA PREFORMADA DE DISTRIBUIÇÃO, EM AÇO GALVANIZADO, PARA CONDUTORES DE ALUMÍNIO AWG 1/0 (CAA 6/1 OU CA 7 FIOS)	UN	1,00	7,65	7,65
COT-02	CONECTOR PERFURANTE 25-120 mm² x 25-120 mm² PARA CABO MULTIPLEXADO	UN	3,00	12,99	38,97
940	FIO DE COBRE, SOLIDO, CLASSE 1, ISOLAÇÃO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 450/750V, SECAO NOMINAL 6 MM2	M	1,00	3,09	3,09
COT-03	CABO DE AÇO GALVANIZADO 6,4 MM	M	10,00	2,30	23,00
COT-05	CONECTOR DERIVAÇÃO TIPO CUNHA - AMP TIPO II	UN	1,00	3,00	3,00
COT-04	CONECTOR TIPO CUNHA CN13 VERMELHO	UN	1,00	4,57	4,57
3380	EM PROCESSO DE DESATIVACAO! HASTE DE ATERRAMENTO EM AÇO COM 3,00 M DE COMPRIMENTO E DN = 5/8", REVESTIDA COM BAIXA CAMADA DE COBRE, COM CONECTOR TIPO GRAMPO	UN	1,00	33,61	33,61
431	PARAFUSO M16 EM AÇO GALVANIZADO, COMPRIMENTO = 200 MM, DIAMETRO = 16 MM, ROSCA MAQUINA, CABECA QUADRADA	UN	1,00	4,37	4,37
379	ARRUELA QUADRADA EM AÇO GALVANIZADO, DIMENSÃO = 38 MM, ESPESSURA = 3MM, DIAMETRO DO FURO= 18 MM	UN	1,00	0,43	0,43
MÃO DE OBRA					
88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	4,00	20,59	82,36
88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	4,00	15,89	63,56
					TOTAL R\$ 285,45

** COMPOSIÇÃO BASEADA NO BOLETIM SEDOP/PA (OUT/16) *170470*

	ASSOCIAÇÃO MATO-GROSSENSE DOS MUNICÍPIOS	Ref.: Tabela de Serviços SINAPI (DEZEMBRO/2019) e/ou composições PiniTCPO			
	SITE: www.amm.org.br - e-mail: centraldeprojetosamm@gmail.com AV. RUBENS DE MENDONÇA Nº 3.920 - CEP: 78.000-070 - CUIABÁ - MT FONE: (65) 2123-1200 - FAX: 2123-1251	BDI	20,35%		
COORDENAÇÃO DE PROJETOS					
OBRA:	REMOÇÃO E INSTALAÇÃO DE REDE DE BAIXA TENSÃO DA AVENIDA FORTALEZA, MUNICÍPIO DE SANTO ANTONIO DO LESTE-MT			DATA:	31/03/2020
LOCAL:	AVENIDA FORTALEZA, SANTO ANTONIO DO LESTE-MT			LEIS SOCIAIS:	114,11%
COMPOSIÇÃO DE PREÇOS / ILUMINAÇÃO PÚBLICA					



AMM IP 010	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DA ESTRUTURA SI-4 (EXCLUSIVE POSTE)				UN
SINAPI/SINFRA ou Cot. De Mercado	COMPONENTES	UN	Quantidade	Custos Unit. (R\$)	Custos Total (R\$)
MATERIAL					
1091	ARMAÇÃO VERTICAL COM HASTE E CONTRA-PINO, EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO 3/16", COM 1 ESTRIBO E 1 ISOLADOR	UN	2,00	20,84	41,68
11273	ALÇA PREFORMADA DE DISTRIBUIÇÃO, EM AÇO GALVANIZADO, PARA CONDUTORES DE ALUMÍNIO AWG 1/0 (CAA 6/1 OU CA 7 FIOS)	UN	2,00	7,65	15,30
COT-02	CONECTOR PERFORANTE 25-120 mm² x 25-120 mm² PARA CABO MULTIPLEXADO	UN	3,00	12,99	38,97
940	FIO DE COBRE, SÓLIDO, CLASSE 1, ISOLAÇÃO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 450/750V, SEÇÃO NOMINAL 6 MM²	M	2,00	3,09	6,18
COT-05	CONECTOR DERIVAÇÃO TIPO CUNHA - AMP TIPO II	UN	1,00	3,00	3,00
433	PARAFUSO M16 EM AÇO GALVANIZADO, COMPRIMENTO = 350 MM, DIÂMETRO = 16 MM, ROSCA MAQUINA, CABECA QUADRADA	UN	2,00	6,47	12,94
379	ARRUELA QUADRADA EM AÇO GALVANIZADO, DIMENSAO = 38 MM, ESPESSURA = 3MM, DIÂMETRO DO FURO= 18 MM	UN	2,00	0,43	0,86
MÃO DE OBRA					
88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	4,00	20,59	82,36
88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	4,00	15,89	63,56
TOTAL R\$					264,85

** COMPOSIÇÃO BASEADA NO BOLETIM SEDOP/PA (OUT/16) "170470"

AMM IP 011	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DA ESTRUTURA SI-3 / SI-4 (EXCLUSIVE POSTE)				UN
SINAPI/SINFRA ou Cot. De Mercado	COMPONENTES	UN	Quantidade	Custos Unit. (R\$)	Custos Total (R\$)
MATERIAL					
1091	ARMAÇÃO VERTICAL COM HASTE E CONTRA-PINO, EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO 3/16", COM 1 ESTRIBO E 1 ISOLADOR	UN	3,00	20,84	62,52
11273	ALÇA PREFORMADA DE DISTRIBUIÇÃO, EM AÇO GALVANIZADO, PARA CONDUTORES DE ALUMÍNIO AWG 1/0 (CAA 6/1 OU CA 7 FIOS)	UN	3,00	7,65	22,95
COT-02	CONECTOR PERFORANTE 25-120 mm² x 25-120 mm² PARA CABO MULTIPLEXADO	UN	9,00	12,99	116,91
940	FIO DE COBRE, SÓLIDO, CLASSE 1, ISOLAÇÃO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 450/750V, SEÇÃO NOMINAL 6 MM²	M	3,00	3,09	9,27
COT-03	CABO DE AÇO GALVANIZADO 6,4 MM	M	10,00	2,30	23,00
COT-05	CONECTOR DERIVAÇÃO TIPO CUNHA - AMP TIPO II	UN	2,00	3,00	6,00
COT-04	CONECTOR TIPO CUNHA CN13 VERMELHO	UN	1,00	4,57	4,57
3380	ITEM PROCESSO DE DESATIVACAO! HASTE DE ATERRAMENTO EM AÇO COM 3,00 M DE COMPRIMENTO E DN = 5/8", REVESTIDA COM BAIXA CAMADA DE COBRE, COM CONECTOR TIPO GRAMPO	UN	1,00	33,61	33,61
431	PARAFUSO M16 EM AÇO GALVANIZADO, COMPRIMENTO = 200 MM, DIÂMETRO = 16 MM, ROSCA MAQUINA, CABECA QUADRADA	UN	3,00	4,37	13,11
379	ARRUELA QUADRADA EM AÇO GALVANIZADO, DIMENSAO = 38 MM, ESPESSURA = 3MM, DIÂMETRO DO FURO= 18 MM	UN	3,00	0,43	1,29
MÃO DE OBRA					
88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	4,00	20,59	82,36
88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	4,00	15,89	63,56
TOTAL R\$					439,15

** COMPOSIÇÃO BASEADA NO BOLETIM SEDOP/PA (OUT/16) "170470"

COT-01	CONECTOR DERIVAÇÃO PARA LINHA VIVA 6-250				UN
DATA	NOME DA EMPRESA FORNECEDORA	VALOR COTADO	CNPJ	TELEFONE	CONTATO
12/04/2019	BRANEL	17,56	07.624.208/0001-31	(65) 3027-9000	CARLOS
11/04/2019	PETEL	17,40	22.760.075/0001-03	(65) 3634-5253	DIRCEU
17/04/2019	ELETRO ATIVA	15,00	06.110.817/0002-80	(65) 3051-7844	DENNY
VALOR ACATADO MEDIANA		17,40			
COT-02	CONECTOR PERFORANTE 25-120 mm² x 25-120 mm² PARA CABO MULTIPLEXADO				UN
DATA	NOME DA EMPRESA FORNECEDORA	VALOR COTADO	CNPJ	TELEFONE	CONTATO
14/11/2018	PETEL	15,82	22.760.075/0001-03	(65) 3634-1717	EDINEI
12/04/2019	BRANEL	9,68	07.624.208/0001-31	(65) 3027-9000	CARLOS
04/01/2019	PIZZATTO MATERIAIS ELÉTRICOS	12,99	04.181.115/0001-80	(65) 3052-4200	JOSE
VALOR ACATADO MEDIANA		12,99			
COT-03	CABO DE AÇO GALVANIZADO 6,4 MM				M
DATA	NOME DA EMPRESA FORNECEDORA	VALOR COTADO	CNPJ	TELEFONE	CONTATO
14/11/2018	ELETRO ATIVA	2,30	06.110.817/0002-80	(65) 3051-7844	VANDERLEY
23/11/2018	BRANEL	2,60	07.624.208/0001-31	(65) 3027-9000	SERGIO
30/11/2018	TO LIGADO	2,22	07.237.858/0001-13	(65) 3025-4300	MANOEL
VALOR ACATADO MEDIANA		2,30			
COT-04	CONECTOR TIPO CUNHA CN13 VERMELHO				UN
DATA	NOME DA EMPRESA FORNECEDORA	VALOR COTADO	CNPJ	TELEFONE	CONTATO
05/04/2019	ELETRICA PARANÁ	4,68	08.139.615/0001-05	(65) 3388-0800	FELIPE
05/04/2019	PIZZATO	4,12	04.181.115/0001-80	(65) 3052-4200	ESMAEL
05/04/2019	PETEL	4,57	22.760.075/0001-03	(65) 3634-1717	DIRCEU
VALOR ACATADO MEDIANA		4,57			

 ASSOCIAÇÃO MATO-GROSSENSE DOS MUNICÍPIOS		Ref.: Tabela de Serviços SINAPI (DEZEMBRO/2019) e/ou composições PiniTCPO				
SITE: www.amm.org.br - e-mail: centraldeprojetosamm@gmail.com AV. RUBENS DE MENDONÇA Nº 3.920 - CEP: 78.000-070 - CUIABÁ - MT FONE: (65) 2123-1200 - FAX: 2123-1251		BDI	20,35%			
COORDENAÇÃO DE PROJETOS						
OBRA:	REMOÇÃO E INSTALAÇÃO DE REDE DE BAIXA TENSÃO DA AVENIDA FORTALEZA, MUNICÍPIO DE SANTO ANTONIO DO LESTE-MT				DATA:	31/03/2020
LOCAL:	AVENIDA FORTALEZA, SANTO ANTONIO DO LESTE-MT				LEIS SOCIAIS:	114,11%
COMPOSIÇÃO DE PREÇOS / ILUMINAÇÃO PÚBLICA						
00T-05 CONECTOR DERIVAÇÃO TIPO CUNHA - AMP TIPO II						
DATA	NOME DA EMPRESA FORNECEDORA	VALOR COTADO	CNPJ	TELEFONE	UN	CONTATO
11/04/2019	PETEL	3,54	22.760.075/0001-03	(65) 3634-5253		DIRCEU
17/04/2019	ELETRO ATIVA	3,00	06.110.817/0002-80	(65) 3051-7844		DENNY
12/04/2019	BRANEL	1,99	07.624.206/0001-31	(65) 3027-9000		CARLOS
VALOR ACATADO MEDIANA		3,00				
AMM IP 012 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE POSTE DE CONCRETO DT 11/300						
SINAPI/SINFRA ou Cot. De Mercado	COMPONENTES	UN	Quantidade	Custos Unit. (R\$)	Custos Total (R\$)	
MATERIAL						
94969	CONCRETO FCK = 15MPA, TRAÇO 1:3,4:3,5 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF. 07/2016	M3	0,20	284,95	56,99	
91634	GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6500 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 5,8 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 7,60 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 9.700 KG, POTÊNCIA DE 160 CV - CHP DIURNO. AF. 08/2015	CHP	1,50	136,22	204,33	
92873	LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF. 12/2015	M3	0,20	162,64	32,52	
COTAÇÃO	POSTE DE CONCRETO DT 11/300	UN	1,00	1079,43	1.079,43	
MÃO DE OBRA						
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	6,00	15,95	95,70	
**COMPOSIÇÃO BASEADA NO BOLETIM SINAPI (OUT/17) "83394"				TOTAL R\$	1.468,97	
COTAÇÃO POSTE DE CONCRETO DT 11/300						
DATA	NOME DA EMPRESA FORNECEDORA	VALOR COTADO	CNPJ	TELEFONE	UN	
17/04/2019	PIZZATO	1.079,36	04.181.115/0001-80	(65) 3052-4200	ESMAEL	
10/04/2019	ELETRICA PARANÁ	1.079,43	08.139.615/0001-05	(65) 3388-0800	WILLYAN	
17/04/2019	ELETRO ATIVA	1.150,00	06.110.817/0002-80	(65) 3051-7844	DENNY	
		1.079,43				
AMM IP 013 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CABO DE ALUMÍNIO MULTIPLEXADO QUADRUPLEX 3x1x70+70mm² COM ISOLAÇÃO EM XLPE 0,6/1kV (veias coloridas)						
SINAPI/SINFRA ou Cot. De Mercado	COMPONENTES	UN	Quantidade	Custos Unit. (R\$)	Custos Total (R\$)	
MATERIAL						
COTAÇÃO	CABO DE ALUMÍNIO MULTIPLEXADO QUADRUPLEX 3x1x70+70mm² COM ISOLAÇÃO EM XLPE 0,6/1kV (veias coloridas)	UN	1,00	24,50	24,50	
MÃO DE OBRA						
88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,10	15,89	1,58	
88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,20	20,59	4,11	
**COMPOSIÇÃO BASEADA NO BOLETIM "SEDOP-PA (OUT/16) "170943"				TOTAL R\$	30,19	
COTAÇÃO CABO DE ALUMÍNIO MULTIPLEXADO QUADRUPLEX 3x1x70+70mm² COM ISOLAÇÃO EM XLPE 0,6/1kV (veias coloridas)						
DATA	NOME DA EMPRESA FORNECEDORA	VALOR COTADO	CNPJ	TELEFONE	UN	
03/07/2019	ELÉTRICA UNIÃO	24,86	25.211.602/0001-19	(65)3632-9303	RONEY	
03/07/2019	GALANTE MATERIAIS ELETRICOS	24,50	04.44.062/0001-05	(65)3023-5407	VICTOR	
05/07/2019	COTELETRICA	24,00	07.237.858/0001-13	3025-4300	PATRIANE	
		24,50				



ASSOCIAÇÃO MATOGROSSENSE DOS MUNICÍPIOS
COORDENAÇÃO DE PROJETOS

SITE: amm.org.br - E-mail: pavimentacaoamm@gmail.com

AV. RUBENS DE MENDONÇA Nº 3.920 - CEP: 78.049-938 - CUIABÁ - MT

FONE: (65) 2123-1200 - FAX: 2123-1251



OBRA: REMOÇÃO E INSTALAÇÃO DE REDE DE BAIXA TENSÃO DA AVENIDA FORTALEZA, MUNICÍPIO DE SANTO ANTÔNIO DO LESTE/MT
LOCAL: AVENIDA FORTALEZA, SANTO ANTÔNIO DO LESTE-MT
DATA: 31/03/2020

MEMORIAL DE CÁLCULO


1.0 ADMINISTRAÇÃO OBRA

1.1	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	MESTRE DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES: 4HR*5DIAS*4SEMANAS*3MESES ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES: 2HR*1DIAS*4SEMANAS*3MESES	1,00	UN
-----	---------------------	--	------	----

2.0 SERVIÇOS INICIAIS

2.1	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO	1,25*2,5	3,12	M2
-----	---	----------	------	----

3.0 ILUMINAÇÃO PÚBLICA CONFORME PROJETO


 Luiz Roberto Nunes
 Engenheiro-Eletricista, Civil e Saúde e
 Segurança
 CREA 121.000.319-8




ASSOCIAÇÃO MATOGROSSENSE DOS MUNICÍPIOS
COORDENAÇÃO DE PROJETOS
 SITE: amm.org.br - E-mail: pavimentacaoamm@gmail.com
 AV. RUBENS DE MENDONÇA Nº 3.920 - CEP: 78.049-938 - CUIABÁ - MT
 FONE: (65) 2123-1200 - FAX: 2123-1251



OBRA: REMOÇÃO E INSTALAÇÃO DE REDE DE BAIXA TENSÃO DA AVENIDA FORTALEZA, MUNICIPIO DE SANTO ANTÔNIO DO LESTE/MT
 LOCAL: AVENIDA FORTALEZA, SANTO ANTÔNIO DO LESTE-MT
 DATA: 31/03/2020

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO


ITEM	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	30 DIAS	%	60 DIAS	%	90 DIAS	%	120 DIAS	%	TOTAL	%
1.0	ADMINISTRAÇÃO OBRA	1.090,97	51,39	1.032,00	48,61	-	-	-	-	2.122,97	3,98
2.0	SERVIÇOS INICIAIS	1.423,31	100,00	-	-	-	-	-	-	1.423,31	2,67
3.0	ILUMINAÇÃO PÚBLICA	24.907,47	50,00	24.907,47	50,00	-	-	-	-	49.814,93	93,35
VALOR TOTAL		27.421,75	51,39	25.939,46	48,61	-	-	-	-	53.361,21	100,00
VALOR ACUMULADO		27.421,75	51,39	53.361,21	100,00	53.361,21	100,00	53.361,21	100,00	53.361,21	100,00



 Luiz Roberto Nunes
 Engenheiro Eletricista, Civil e Saúde e
 Segurança
 CREA 121.000.319-8

	ASSOCIAÇÃO MATO-GROSSENSE DOS MUNICÍPIOS		Ref.: Tabela de Serviços SINAPI (DEZEMBRO/2019) e/ou composições PiniTCPO		
	SITE: www.amm.org.br - e-mail: centraldeprojetosamm@gmail.com AV. RUBENS DE MENDONÇA Nº 3.920 - CEP: 78.000-070 - CUIABÁ - MT FONE: (65) 2123-1200 - FAX: 2123-1251		BDI	20,35%	
COORDENAÇÃO DE PROJETOS					
OBRA: REMOÇÃO E INSTALAÇÃO DE REDE DE BAIXA TENSÃO DA AVENIDA FORTALEZA, MUNICÍPIO DE SANTO ANTÔNIO DO LESTE/MT		DATA: 31/03/2020			
LOCAL: AVENIDA FORTALEZA, SANTO ANTÔNIO DO LESTE-MT		LEIS SOCIAIS: 114,11%			
BDI					
ITEM	DISCRIMINAÇÃO	PERCENTUAL (%)			
1	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	6,00			
1.1	AC - Administração Central	3,00			
1.4	SG - Seguro e Garantia	0,80			
1.3	C - Riscos	0,97			
1.2	DF - Custos Financeiras	1,23			
2.0	LUCRO	7,06			
2.1	L - Lucro Operacional	7,06			
3.0	TRIBUTOS	5,65			
3.1	**ISS	2,00			
3.2	Cofins	3,00			
3.3	Pis	0,65			
3.4	Contribuição Previdenciária - Lei nº 12.546/13	0,00			
**ISS - Repassado pelo município Segundo o que determina a lei nº 8.666/93, admite-se fixar o percentual de BDI, desde que seguindo as técnicas da Engenharia e Custos.					
TAXA DE BDI A SER APLICADA SOBRE O CUSTO DIRETO					20,35%
VALOR DA OBRA					R\$ 53.361,21
Não incidem IRPJ e CSLL na composição de Tributos.					
CÁLCULO DO BDI					
$BDI = \frac{(1 + AC + S + R + G)(1 + DF)(1 + L)}{(1 - I)} - 1$					
**ISS - Imposto Sobre Serviços					
5,00%		ISS - Repassado pelo município			
40%		% SOBRE MAO DE OBRA			

Luiz Roberto Nunes
 Engenheiro Eletricista, Civil e Saúde e
 Segurança
 CREA 121.000.319-8

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	COM DESONERAÇÃO		SEM DESONERAÇÃO	
		HORISTA %	MENSALISTA %	HORISTA %	MENSALISTA %
COORDENAÇÃO DE PROJETOS					
OBRA: REMOÇÃO E INSTALAÇÃO DE REDE DE BAIXA TENSÃO DA AVENIDA FORTALEZA, MUNICÍPIO DE SANTO ANTÔNIO DO LESTE/MT		DATA: 31/03/2020			
LOCAL: AVENIDA FORTALEZA, SANTO ANTÔNIO DO LESTE-MT		LEIS SOCIAIS: 114,11%			
ENCARGOS SOCIAIS SOBRE A MÃO DE OBRA					
GRUPO A					
A1	INSS	0,00%	0,00%	20,00%	20,00%
A2	SESI	1,50%	1,50%	1,50%	1,50%
A3	SENAI	1,00%	1,00%	1,00%	1,00%
A4	INCRA	0,20%	0,20%	0,20%	0,20%
A5	SEBRAE	0,60%	0,60%	0,60%	0,60%
A6	SALÁRIO EDUCAÇÃO	2,50%	2,50%	2,50%	2,50%
A7	SEGURO CONTRA ACIDENTES DE TRABALHO	3,00%	3,00%	3,00%	3,00%
A8	FGTS	8,00%	8,00%	8,00%	8,00%
A9	SECONCI	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
A	TOTAL	16,80%	16,80%	36,80%	36,80%
GRUPO B					
B1	REPOUSO SEMANAL REMUNERADO	17,78%	NÃO INCIDE	17,78%	NÃO INCIDE
B2	FERIADOS	3,67%	NÃO INCIDE	3,67%	NÃO INCIDE
B3	AUXÍLIO - ENFERMIDADE	0,90%	0,69%	0,90%	0,69%
B4	13º SALÁRIO	10,85%	8,33%	10,85%	8,33%
B5	LICENÇA PATERNIDADE	0,07%	0,06%	0,07%	0,06%
B6	FALTAS JUSTIFICADAS	0,72%	0,56%	0,72%	0,56%
B7	DIAS DE CHUVAS	1,15%	NÃO INCIDE	1,15%	NÃO INCIDE
B8	AUXÍLIO ACIDENTE DE TRABALHO	0,11%	0,09%	0,11%	0,09%
B9	FÉRIAS GOZADAS	10,22%	7,85%	10,22%	7,85%
B10	SALÁRIO MATERNIDADE	0,03%	0,03%	0,03%	0,03%
B	TOTAL	45,50%	17,61%	45,50%	17,61%
GRUPO C					
C1	AVISO PRÉVIO INDENIZADO	5,96%	4,98%	5,96%	4,58%
C2	AVISO PRÉVIO TRABALHADO	0,14%	0,11%	0,14%	0,11%
C3	FÉRIAS INDENIZADAS	3,34%	2,57%	3,34%	2,57%
C4	DEPÓSITO RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	4,60%	3,54%	4,60%	3,54%
C5	INDENIZAÇÃO ADICIONAL	0,50%	0,39%	0,50%	0,39%
C	TOTAL	14,54%	11,59%	14,54%	11,19%
GRUPO D					
D1	REINCIDÊNCIA DE GRUPO A SOBRE GRUPO B	7,64%	2,96%	16,74%	6,48%
D2	REINCIDÊNCIA DE GRUPO A SOBRE AVISO PRÉVIO TRABALHADO E REINCIDÊNCIA DO FGTS SOBRE AVISO PRÉVIO INDENIZADO	0,50%	0,38%	0,53%	0,41%
D	TOTAL	8,14%	3,34%	17,27%	6,89%
		84,98%	49,34%	114,11%	72,49%


 Luiz Roberto Nunes
 Engenheiro-Eletricista, Civil e Saúde e
 Segurança
 CREA 121.000.319-8



CARTA RESPOSTA REFERENTE A ANALISE DO PROJETO PARTICULAR

POLO	MUNICIPIO
BARRA DO GARÇAS - MT	SANTO ANTONIO DO LESTE - MT
LOCALIZAÇÃO DA OBRA	
AV. FORTALEZA, CENTRO	
Nome do(s) proprietário(s)	
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTÔNIO DO LESTE	
Técnico ou Engenheiro Responsável do Projeto	
LUIZ ROBERTO NUNES	

Projeto Particular - Deslocamento de rede

Prezado (a) Senhor (a)

Acusamos o recebimento de vossa solicitação, que mereceu de nossa parte a devida atenção e análise onde informamos:

PROJETO FOI ANALISADO E CONSIDERADO APROVADO COM RESSALVAS

Anexamos ao projeto uma planilha contendo as ressalvas que fizemos ao projeto, e as respectivas providências, que deverão ser tomadas para a regularização.

A verificação do atendimento às providências indicada na planilha, será feita por ocasião da vistoria da obra para ligação.

Os serviços do padrão de entrada, do ramal de baixa tensão e os na rede de distribuição, devem ser executados mediante a contratação de uma empreiteira especializada e legalmente habilitada;

A Empreiteira instaladora deve apresentar também a Certidão de Registro no CREA, constando o nome do profissional responsável pela firma.

Quando os serviços forem executados por profissional diferente daquele que os projetou, este deve apresentar também os mesmos documentos.

A execução dos projetos elétricos deverá atender os itens da NR 10 - Segurança e Serviços com Eletricidade no que tange à segurança no trabalho: ITENS - 10.4, 10.5, 10.6, 10.7, 10.8, 10.9, 10.10, 10.11, 10.12, 10.13 e 10.14, e seus subitens.

Informamos que após a execução da obra conforme projeto aprovado, o cliente deverá entrar com o **PEDIDO DE FISCALIZAÇÃO**, juntamente com a via do projeto completo em qualquer Unidade de Serviço da ENERGISA, informando o número de aprovação do projeto: (PAP).

A obra realizada na rede de distribuição existente deverá ser **INCORPORADA PELA ENERGISA** conforme legislação vigente. Para os casos **que se aplicar a incorporação de rede**, ou para fins de solicitação de fiscalização, será necessário encaminhar os seguintes documentos aplicável a cada tipo de projeto.

*Nacionalidade, estado civil e endereço do proprietário;

*Cópia do RG, do CPF, do contrato com a firma prestadora dos serviços e das notas fiscais dos materiais aplicados na obra;

*No caso de pessoa jurídica fornecer cópia do Contrato Social e cópia de RG e CPF dos Diretores que assinarão o Contrato de Incorporação;



- *Certificado de garantia e Nota de Ensaio do Transformador aplicado na obra
- *Atestado de alinhamento emitido pela Prefeitura Municipal no caso de redes construídas em área urbana ou Autorização de Passagem no caso da área rural;
- *No caso de Prefeitura Municipal, a Lei da Câmara do Município aprovando o investimento para a construção e posterior incorporação pela ENERGISA e cópia da ata de posse do Prefeito e Portaria de nomeação do Secretário;
- *Número da conta bancária do proprietário da rede que assinará o contrato de incorporação, com os dados conta bancária (Conta Corrente) .
- *Cópia do projeto aprovado com o devido carimbo do departamento de análise;
- *Cópia da CARTA e PLANILHA de aprovação do projeto;
- *Contrato de prestação de serviço entre a empreiteira e o cliente;
- *Certidão de pessoa Jurídica da empresa (emitido pelo CREA).
- *A ART de execução com o nome da empresa em questão. (todos os documentos devem está ligados a uma mesma empresa/responsável técnico).

Celebração de contrato para transformadores de até 112,5KVA conforme Resolução 414/2010 ANEEL Art.2º e Art.63

Os clientes com posto de transformação particular de até 112,5 KVA, podem optar por faturamento na tarifa do grupo B.

Devem ser celebrados o Contrato Uso do Sistema de Distribuição (CUSD) para esses consumidores através do DESC e Contrato de Execução de Obra (quando for a opção do cliente de execução pela empresa).

O proprietário da obra é o responsável perante a SEMA pelo cumprimento do Código Ambiental de Mato Grosso;

Na obra deverão ser empregados materiais e equipamentos que estejam contidos em nosso Cadastro Técnico de Materiais e Equipamentos de Distribuição, disponível na Internet no endereço eletrônico www.energisa.com.br.

DA VALIDADE DO PROJETO:

A validade da aprovação do projeto em referência é de 02 (dois) anos, contados a partir do recebimento desta carta. Caso a solicitação não seja apresentada no prazo indicado, a aprovação do projeto será cancelada e uma nova análise deverá ser solicitada.

Ao ensejo, renovamos os votos de elevada consideração nos colocando à sua disposição para eventual consulta através do telefone (065) 3926-5646, ou pessoalmente no Departamento de Construção e Manutenção da Distribuição situado na Rua Vereador João Barbosa Caramuru Nº 184, Bairro Bandeirantes (Morro da Luz) em Cuiabá-MT, aonde se encontram disponíveis vossas vias, caso tenha entrado com projeto físico, onde ficaram guardadas no prazo de 90 (noventa) dias, sendo descartadas posteriormente.

Atenciosamente,


Marcelo Donizeti Pazoti
Coordenador DMCD - Projetos e Cadastro

DADOS DO PROJETO	
DOC:	00700.014962/2020
PROC:	70700.0010671/2020
PE:	403620 DCMD/2019
OS:	59690946
Analisado por:	Mariliza Soares A. Negraes
Data de Entrega:	23/03/2020

PLANILHA DE ANÁLISE DE PROJETO PARTICULAR - APROVADO COM RESSALVAS

INFORMAÇÕES GERAIS

IDENTIFICAÇÃO DO PROJETO

POLO		MUNICÍPIO		Projeto Particular - Deslocamento de rede				
BARRA DO GARÇAS - MT		SANTO ANTONIO DO LESTE - MT		RD-MT em Km:	0,451		Tipo de Fase: Trifásico	
LOCALIZAÇÃO DA OBRA				RD-BT em Km:	0		N.º Clientes: 1	
AV. FORTALEZA, CENTRO				N.º Postes BT:	0		REDE BT + MT: 0,451	
				N.º Postes MT:	0		N.º Total Postes: 0	
Nome do(s) proprietário(s)				Iluminação Pública (KW)				
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTÔNIO DO LESTE				Quantidade	Pot. Unit. (W)	Pot. Total (KW)	Somatoria (KW)	
Técnico ou Engenheiro Responsável do Projeto				0	0	0	0	
LUIZ ROBERTO NUNES				0	0	0	0	
Email :				MODELO				
Carta de Disponibilidade:				Posto de transformação (KVA):				
Aceite de obras:				Quantidade	Pot. Uni. (KVA)	Pot. Total (KVA)	Somatoria (KVA)	
Localização: URBANO				0	0	0	0	
Subestação/Alimentador: 065013				0	0	0	0	
Secundária: 34,5 KV 220/127 V				0	0	0	0	
UC da localidade apenas para preenchimento do SIATE:				8373043		TRAFO		
VERIFICAÇÃO DO CONTEÚDO OBRIGATÓRIO DO PROJETO				Apresentou ?				
				Sim	Não	Não Aplicavel		
Assinatura do projetista				X				
ART de projeto Assinada				X				
ART de execução juntamente com a certidão de pessoa jurídica emitida pelo CREA							X	
Memorial Descritivo com UC ou OS ou Ficha Cadastral				X				
Declaração do proprietário sobre a opção tarifária				X				
Carta de aprovação/solicitação de Disponibilidade				X				
Planta baixa da rede projetada				X				
Projeto altimétrico (Escala 1:200 / 1:2000)							X	
Projeto da malha de aterramento do(s) equipamento(s) de MT (trafos, reguladores, etc)				X				
Coordenadas UTM dos postes				X				
Potência do(s) transformador(es)				X				
Relação de materiais e equipamentos				X				
Planta de ligações das unidades consumidoras				X				
Relação das cargas (kW) que serão ligadas ao (s) transformador(es)				X				
Cálculo da demanda (kVA) prevista para o (s) transformador(es)				X				
Planta de localização				X				
Apresentação da planilha de Supervisão de Circuito BT (Loteamento)							X	
Projeto em Formato .DWG e/ou .PDF				X				
Diagrama Unifilar Primária e Secundária				X				
Plano de Controle Ambiental - Sema					X			
Arquivo Digital Validado				X				
Termo de responsabilidade do ramal subterrâneo (Urbano)							X	
Termo de responsabilidade pela utilização de poste da ENERGISA (Urbano)							X	
Conteúdo condicional		Apresentou ?						
		Sim	Não					Não Se Aplica
Detalhe de travessia de rio								
Detalhe de travessia de rodovia								
Detalhe de travessia de Linha de Transmissão								
Autorização de passagem								
Autorização para Derivação de ramal particular								
Termo de manutenção de rede rural				DADOS DO PROJETO				
Autorização de derivação de novos consumidores				DOC:	00700.014962/2020			
Declaração de conta bancária				PROC:	70700.0010671/2020			
Termo de responsabilidade pelo sistema de reversão				PE:	403620 DCMD/2020			
Projeto de cabine ou subestação				OS:	59690946			
Termo de manutenção de rede urbano				Analisado por:	Mariliza Soares A. Negraes			



Item	Verificação	Sim	Não
1	Para todos os transformadores menores que 75 kVA, foram previstos aterramentos de AT e BT separados ?	X	
2	Os valores de resistência de aterramento informados estão de acordo com a NDU 002 ou NTE-028 ?	X	
3	Foram informadas as resistências de aterramento para todos os transformadores constantes no projeto ?	X	
4	Foi prevista a utilização de algum material ou equipamento com características elétricas ou mecânicas diferentes das padronizadas pela ENERGISA ?		X
5	Foi projetada alguma estrutura em desacordo com os gráficos para dimensionamento de estruturas constantes nas Normas Técnicas da ENERGISA?		X
6	Foi projetado seccionamento e aterramento das cercas constantes no projeto ?		X
7	Foi projetado algum poste com RN inferior à indicada pelos gráficos para dimensionamento de estruturas constantes nas Normas Técnicas da ENERGISA ?		X
8	A demanda prevista para o(s) transformador(es) está corretamente calculada :	X	
9	A potência nominal do(s) transformador(es) está compatível com a(s) demanda prevista(s) ?	X	

RESULTADO DA ANÁLISE DO PROJETO

PROJETO APROVADO	
PROJETO APROVADO COM RESSALVAS	X
PROJETO REPROVADO	

APROVADO POR:

Marcelo Dorizeti Pazoti
Coordenador de Projetos e Cadastro
Departamento de Construção e Manutenção da Distribuição

Local/Data

Cuiabá | segunda-feira, 23 de março de 2020

OBSERVAÇÕES PARA ADEQUAÇÃO DO PROJETO CONFORME NORMA VIGENTE.

N.º	Observações instrutivas para que não se execute o projeto fora de norma.	
1	SEMA	O proprietário da obra é o responsável perante a SEMA pelo cumprimento do Código Ambiental de Mato Grosso;
2	DA ALTERAÇÃO DA CARGA QUANDO GRUPO A	DEVERA ENTRAR EM CONTATO COM SETOR DOS GRANDES CLIENTES PARA ALTERAÇÃO DO CONTRATO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA.
3	ART de execução.	A obra deverá ser executada por empresa credenciada junto ao CREA, apresentar Certidão de Registro de Pessoa Jurídica quando da solicitação da fiscalização juntamente com ART de execução.
4	Do Seccionamento e aterramento de cercas Conforme NDU 002	As cercas e telas que dividem as propriedades entre si ou com a via pública, bem como aquelas internas, devem ser seccionadas e aterradas conforme o padrão de Construção de Redes de Distribuição da Concessionária, quando o ramal de ligação ou interno (aéreo) passar sobre as mesmas.
5	DA PROTEÇÃO DO TRANSFORMADOR	Para dimensionamento do Elo do Transformador utilizar Tabela 03 da NDU 002
6	Da Derivação da REDE CONFORME NTE 022	A derivação da rede deve ser executada através de chave fusível. Não empregar elos fusíveis do tipo H para proteção de ramais, a não ser que seja chave recuada. Ou trafo embaixo da rede.
7	Da Derivação da Rede Conforme NDU 002	No poste de derivação não poderá existir equipamentos do tipo: transformador, banco de capacitor, religador, seccionador, regulador e etc.
8	DA DERIVAÇÃO CONFORME NTE 022	Os elos fusíveis destinados à proteção de ramais particulares devem ser especificados de acordo com a tabela do item 4.2.1.11 da NTE 022 - 4.2.1.6. O menor elo fusível a aplicar em ramais rurais e urbanos com mais de um transformador não deve ser inferior a 15K;
9	Ramal de Ligação conforme NDU002	O comprimento máximo será de 50 metros medidos a partir da base do poste ou ponto de derivação da rede de distribuição da Concessionária até o ponto de entrega. Neste caso o ponto de entrega está na subestação ou na cabine de medição
10	Medição conforme NDU 002	b. Não será permitida medição única a mais de um consumidor ou ainda, mais de uma medição a um único consumidor na mesma propriedade.
11	Ramal de ligação para posto de transformação ate 45 KVA conforme NTE 028	o comprimento maximo do trafo ate o padrão na tensão 13,8/7,96 KV é de 15 a 23 metros e na tensao 34,5/19,96KV é de 10 a 15 metros
12	DO RAMAL DE ENTRADA SUBTERRANEO CONFORME NDU 002 ITEM 8.3	Os cabos unipolares deverão ser protegidos por eletroduto de descida até a caixa de passagem e após a mesma ate a caixa de medição. Este eletroduto deverá ser de aço carbono galvanizado por imersão à quente de acordo com a NBR 5624, diâmetro nominal mínimo de 100mm. DETALHE CONSTRUTIVO DESENHO 036
13	DO RAMA DE ENTRADA SUBTERRANEO CONFORME NDU 002 ITEM 8.3	Não serão aceitos ramais subterrâneos cruzando vias públicas
14	DA CRUZETA CONFORME NTE 024 CRUZETA DE CONCRETO ARMADO	A CRUZETA DEVERA SER EXCLUSIVAMENTE DE CONCRETO E apresentar a seguinte identificação gravada no concreto de forma legível e indelével: - nome ou marca comercial do fornecedor; - data (dia, mês e ano) de fabricação; - resistência nominal (daN); - número de série; - código ABNT do tipo de cimento utilizado.
15	DA CAIXA DE PASSAGEM CONFORME NDU 002	Disponer em cada curva do cabo, de uma caixa de passagem com dimensões mínimas de 500mm x 500mm x 500mm, com tampa de aço ou concreto armado - A CAIXA DEVERA DISPOR DE UMA SUB TAMPA DE CHAPA GALVANIZADA Nº14 COM DISPOSITIVO PARA LACRE, CONFORME DESENHO 035
16	Equipamentos (transformador, chave fusível, para-raios), materiais e acessórios.	Instalar equipamentos, materiais e acessórios novos, conforme Cadastro Técnico de Distribuição da ENERGISA e de acordo com as Normas Técnicas atuais e vigentes.
17	DA AUTORIZAÇÃO DE PASSAGEM POR TERRENO DE TERCEIROS - ASSINADO E RECONHECIDO FIRMA	QUANDO A REDE PASSAR POR TERRENO DE TERCEIROS, DEVERA O PROPRIETARIO DO PROJETO APRESENTAR NO ATO DA FISCALIZAÇÃO A AUTORIZAÇÃO DE PASSAGEM DADA PELO PROPRIETARIO DO TERRENO.

Detalhes Técnicos da Análise

Prezado senhor, após análise técnica de vosso projeto pela área técnica responsável, identificamos os seguintes itens a serem regularizados:

O projeto apresentado foi analisado pela equipe técnica e o mesmo foi considerado **Aprovado**, no entanto, foram pontuadas **ressalvas** necessárias a serem regularizadas.

- **Poste deverá ser instalado respeitando a largura da calçada e distância do meio fio o centro do poste, conforme apresentado na NDU 004.3;**

AVISO: NOVA REGRA PARA FORNECEDORES QUE EXECUTAM OBRA PARTICULAR EM REDE DE PROPRIEDADE DA ENERGISA

A partir de **25 de maio de 2020**, somente os Fornecedores de Serviços Homologados serão autorizados pelo Grupo Energisa para executar obra particular de extensão, reforço ou modificação da rede existente na rede de propriedade da Energisa.

As obras particulares que forem executadas por Fornecedores não homologados no Grupo Energisa não terão autorização para desligamento programado, uma vez que não atenderão às exigências da distribuidora.

Norma vigente: NDU 036 Homologação de Fornecedor de Serviços da Distribuição.

Para se cadastrar, acesse a plataforma: Web Supply

(https://energisa1.websupply.com.br/cadastro_fornecedores/cadastro.asp)

Para mais informações sobre o cadastro, ligue: (32) 3202-3030

MEMORIAL DESCRITIVO E ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

PROJETO ELÉTRICO

OBRA: REMOÇÃO E INSTALAÇÃO DA REDE DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA DA AVENIDA FORTALEZA, MUNICÍPIO DE SANTO ANTÔNIO DO LESTE/MT

MUNICÍPIO: SANTO ANTÔNIO DO LESTE/MT

LOCAL / DATA: CUIABÁ – MT / Março / 2020

INFORMAÇÕES GERAIS

Pretendente/Consumidor:	Prefeitura Municipal de Santo Antônio do Leste – MT.
Obra.....:	REMOÇÃO E INSTALAÇÃO DA REDE DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA DA AVENIDA FORTALEZA, MUNICÍPIO DE SANTO ANTÔNIO DO LESTE/MT
Localidade	Av. Fortaleza, Santo Antônio do Leste /MT
Data	Santo Antônio do Leste, 13 Março/ 2020
Descrição do Projeto	O presente memorial descritivo tem por objetivo fixar normas específicas para a REMOÇÃO E INSTALAÇÃO DA REDE DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA DA AVENIDA FORTALEZA, MUNICÍPIO DE SANTO ANTÔNIO DO LESTE/MT.

CONSIDERAÇÕES INICIAIS

O presente memorial descritivo de procedimentos estabelece as condições técnicas mínimas a serem obedecidas na execução das obras e serviços acima citados, fixando, portanto, os parâmetros mínimos a serem atendidos para materiais, serviços e equipamentos, seguindo as normas técnicas da **ABNT** e constituirão parte integrante dos contratos de obras e serviços. A planilha orçamentária descreve os quantitativos, como também valores em consonância com os projetos básicos fornecidos.

CRITÉRIO DE SIMILARIDADE

Todos os materiais a serem empregados na execução dos serviços deverão ser comprovadamente de boa qualidade e satisfazer rigorosamente as especificações a seguir. Todos os serviços serão executados em completa obediência aos princípios de boa técnica, devendo, ainda, satisfazer rigorosamente às Normas Brasileiras.

INTERPRETAÇÃO DE DOCUMENTOS FORNECIDOS DOCUMENTOS DA OBRA

No caso de divergências de interpretação entre documentos fornecidos, será obedecida a seguinte ordem de prioridade:

- Em caso de divergências entre esta especificação, a planilha orçamentária e os desenhos/projetos fornecidos, consulte à **CENTRAL DE PROJETOS AMM**;
- As cotas dos desenhos prevalecem sobre o desenho (escala);

INSTALAÇÕES ELÉTRICAS

1. INTRODUÇÃO

O presente memorial tem por finalidade descrever os serviços das instalações elétricas para a REMOÇÃO E INSTALAÇÃO DA REDE DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA DA AVENIDA FORTALEZA, MUNICÍPIO DE SANTO ANTÔNIO DO LESTE/MT.

Todos os serviços deverão ser executados de acordo com o projeto de instalações elétricas e as especificações de materiais que fazem parte integrante do Memorial Descritivo em conformidade com a planilha orçamentária.

Todos os serviços devem ser feitos por pessoal especializado e habilitado, de modo a atender as Normas Técnicas da ABNT, relativas à execução dos serviços.

Ficará a critério da fiscalização, impugnar parcial ou totalmente qualquer trabalho que esteja em desacordo com o proposto nas normas, como também as especificações de material e do projeto em questão conforme seja o caso.

Toda e qualquer alteração do projeto durante a obra deverá ser feita mediante consulta prévia da fiscalização.

Todos os serviços das instalações elétricas devem obedecer aos passos descritos neste memorial.

2. NORMAS E DETERMINAÇÕES

As seguintes normas nortearam este projeto e devem ser seguidas durante a execução da obra:

- NBR 5410 - Instalação Elétricas de Baixa Tensão
- NR 10 – Segurança em instalações e Serviços em eletricidade.
- NDU 001 – Fornecimento de Energia Elétrica em Tensão Secundária.
- NBR 13570 – Instalações elétricas em locais de afluência de público.

Caso sejam detectadas inconformidades com as Normas vigentes, estas devem ser sanadas para a correta execução dos serviços.

3. CARACTERIZAÇÃO DO PROJETO

O Projeto contempla remoção da rede de distribuição de energia elétrica de baixa e média tensão, cabos nus do canteiro central da Av. Fortaleza, assim como a instalação de uma nova rede baixa tensão multiplexada, e média tensão 34,5kV, no passeio dessa mesma Avenida.

A remoção se faz necessário visto que a rede existente se encontra no canteiro central da via, onde posteriormente será feito um projeto de iluminação ornamental, e para que tal remoção não prejudique a funcionalidade e a segurança do sistema de distribuição de energia, o projeto também contemplará uma nova de baixa tensão multiplexada.

4. ESTRUTURAS

- **Posteamento a ser retirado:** Postes variando de 10/150 daN a 10/300 daN.
- **Rede de baixa Tensão existente a ser removida:** Cabos nús 2 AWG.
- **Rede de Média Tensão existente a ser removida:** Cabos nús 3#2-CAA-AWG

- **Posteamento a ser instalado:** Postes variando de 11/300 daN a 11/1000 daN.
- **Rede de baixa Tensão a ser instalado:** Multiplexado Cabos XLPE protegido 3x1x70mm²+70.
- **Rede de Média Tensão existente a ser instalada:** Cabos nús 3#2-CAA-AWG.

5. ATERRAMENTO

Conforme o projeto em prancha.

6. POSTEAMENTO A SER INSTALADO

Os postes serão instalados no passeio público da av. Fortaleza, onde o seu eixo deverá ficar 0,50m da pista de rolamento, e as distâncias deverá ser seguida conforme o projeto.

7. RECOMENDAÇÕES DA ENERGISA PARA EXECUÇÃO DO PROJETO

- A instalação dos postes deve obedecer aos afastamentos contidos na Norma Técnica NTE-001 e NTE-026;
- Deve ser apresentado pelo ato da fiscalização o atestado de alinhamento dos postes a serem instalados emitido pela Prefeitura Municipal;
- Deve ser apresentado no ato da fiscalização o ofício da Prefeitura Municipal, autorizando a instalação e o faturamento do consumo de energia do sistema de iluminação pública na conta do município;
- A obra deverá ser executada por empresa ou empreiteiro credenciado junto ao CREA. Apresentar Certidão de Registro quando da solicitação da fiscalização juntamente com ART de execução;
- O proprietário da obra é o responsável perante a SEMA pelo cumprimento do código ambiental de Mato Grosso;
- Nas derivações deverá ser empregado o conector tipo cunha de alumínio, com capa protetora, inclusive no conector com estribo para ligação de equipamentos. Para isso deverá ser feita uma fenda no protetor para instalação do estribo.

8. LISTA DE MATERIAL

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE POSTE DE CONCRETO DT 11/600	UN	3,00
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DA ESTRUTURA N1 (EXCLUSIVE POSTE)	UN	6,00
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CABO DE ALUMINIO NU COM ALMA DE ACO, BITOLA 2 AWG	KG	25,00
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DA ESTRUTURA N3/N3 (EXCLUSIVE POSTE)	UN	1,00
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DA ESTRUTURA N4 (EXCLUSIVE POSTE)	UN	1,00
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DA ESTRUTURA DE TRANSIÇÃO SI-T - REDE NUA PARA REDE ISOLADA (EXCLUSIVE POSTE)	UN	2,00
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DA ESTRUTURA SI-1 (EXCLUSIVE POSTE)	UN	9,00
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DA ESTRUTURA SI-3 (EXCLUSIVE POSTE)	UN	1,00
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DA ESTRUTURA SI-4 (EXCLUSIVE POSTE)	UN	1,00
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DA ESTRUTURA SI-3 / SI-4 (EXCLUSIVE POSTE)	UN	1,00
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE POSTE DE CONCRETO DT 11/300	UN	10,00
REAPROVEITAMENTO DE POSTE DE CONCRETO CIRCULAR 11/1000	UN	1,00
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CABO DE ALUMÍNIO MULTIPLEXADO QUADRUPLIX 3x1x70+70mm ² COM ISOLAÇÃO EM XLPE 0,6/1kV (veias coloridas)	UN	360,00

NOTAS E OBSERVAÇÕES

- Todas as informações necessárias para sanar possíveis dúvidas estão descritas neste memorial e nas pranchas dos projetos;
- Caso haja dúvidas na execução das instalações e as mesmas não forem sanas após a leitura deste memorial, o proprietário poderá entrar em contato com o autor dos projetos;
- Quaisquer alterações nos projetos deverão ter a autorização do autor dos mesmos.
- Fica de responsabilidade do executor na hora da execução verificar se haverá necessidade de incrementação de algum serviço ou insumo.

Cuiabá, 13 de Março de 2020.



LUIZ ROBERTO NUNES
Engenheiro Eletricista
CREA – 121000318-9



Anotação de Responsabilidade Técnica -
ART Lei nº 6.496, de 7 de dezembro de 1977

CREA-MT

ART DE OBRA/SERVIÇO
1220200005147

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do CREA-MT

1. Responsável Técnico

LUIZ ROBERTO NUNES	RNP: 1210003198
Título Profissional: ENGENHEIRO ELETRICISTA - ENGENHEIRO DE SEGURANÇA DO TRABALHO - ENGENHEIRO CIVIL	Registro: 23852
Empresa Contratada:	Registro:

2. Dados do Contrato

Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTÔNIO DO LESTE - MT	CPF/CNPJ: 04.217.362/0001-90	
Rua: R PROJETADA 01	Bairro: CENTRO	Número: 0
Cidade: SANTO ANTÔNIO DO LESTE	UF: MT	País: Brasil
Contrato:	Celebrado em: 16/01/2020	CEP: 78.628-000
Valor: R\$ 1,00	Tipo de Contratante: PESSOA JURÍDICA DE DIREITO PÚBLICO	Vinculado à ART:
Ação Institucional:		

3. Dados Obra/Serviço

Logradouro	Bairro	Número	Complemento	Cidade	UF	País	Cep	Coordenada
AV. FORTALEZA	CENTRO	0		SANTO ANTÔNIO DO LESTE	MT	BRA	78.628-000	
Data de Início: 17/01/2020		Previsão Término: 30/01/2020		Código:				
Tipo Proprietário: PESSOA JURÍDICA DE DIREITO PÚBLICO		Proprietário: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTÔNIO DO LESTE - MT		CPF/CNPJ: 04.217.362/0001-90				
Finalidade:								

4. Atividades Técnicas

Grupo/Subgrupo	Atividade Profissional	Obra/Serviço	Complemento	Quantidade	Unidade
Eletrônica - Sistemas de Energia Elétrica					
	Projeto	de sistema de distribuição de energia elétrica		451,0000	metro
	Elaboração de orçamento	de sistema de distribuição de energia elétrica		1,0000	unidade
Após a conclusão das atividades técnicas o profissional deverá proceder a baixa desta ART					

5. Observações

REDE DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA - AV. FORTALEZA 451m

6. Declarações

Acessibilidade: Declaro que as regras de acessibilidade previstas nas normas técnicas da ABNT, na legislação específica e no Decreto nº 5.296, de 2 de dezembro de 2004, não se aplicam às atividades profissionais acima relacionadas.

7. Entidade de Classe

8. Assinaturas

Declaro serem verdadeiras as informações acima.

CUIABÁ Local **15 / 04 / 2020** data

Luiz Roberto Nunes

990.164.781-91 LUIZ ROBERTO NUNES

04.217.362/0001-90 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTÔNIO DO LESTE - MT

9. Informações


A ART é válida somente quando quitada, mediante apresentação do comprovante do pagamento ou conferência no site do Crea.
A autenticidade deste documento pode ser verificada no site www.crea-mt.org.br ou www.confrea.org.br.
A guarda da via assinada da ART será de responsabilidade do profissional e do contratante com o objetivo de documentar o vínculo contratual.

www.crea-mt.org.br cate@crea-mt.org.br
tel: (65)3315-3000



CREA-MT
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Mato Grosso

Nosso Número: 140000000000327269



Santo Antônio do Leste

G O V E R N O M U N I C I P A L

Vivendo um novo tempo, construindo uma nova história

ADM. 2017 / 2020

P.M.S.A. 274
FLS Nº 277
Nº 277

PROCESSO LICITATÓRIO DE TOMADA DE PREÇO
ATA RECEBIMENTO, ABERTURA E JULGAMENTO DA HABILITAÇÃO
APRESENTADA AO EDITAL Nº. 005/2020
TOMADA DE PREÇOS Nº 005/2020


Às 08:00 horas do dia 03 de junho de 2020, na sala de Licitações, junto à Prefeitura Municipal de Santo Antônio do Leste/MT, Estado de Mato Grosso, localizada à Av. Goiás, 367, Jardim Santa Inês, reuniram-se a Comissão Permanente de licitação da Prefeitura Municipal de Santo Antônio do Leste, constituída dos seguintes servidores: **ERIKS MATOS DA SILVA – PRESIDENTE**; Cynthia Flavia Morais Carrijo e Jarineide Resplande Marques - Membros, nomeados pela Portaria nº 126/2020 de 12 de fevereiro de 2020, também participou do certame o Sr. Joao Paulo Camargo – Engenheiro Civil designado para acompanhar as licitações relacionadas a obras desta prefeitura municipal, nomeado pela portaria 328/2019 de 08 de julho de 2019, especialmente incumbidos de proceder ao recebimento e a abertura do envelope n. 01, contendo a habilitação apresentada ao Edital nº. 005/2020, da Modalidade Tomada de Preços nº 005/2020, bem como, proceder a análise e o julgamento das mesmas, com o objetivo de **“Contratação de empresa especializada na execução de obra de remoção e instalação de rede elétrica de baixa e média tensão da av. Fortaleza localizada neste Município”**. Abertos os trabalhos, o Senhor Presidente e os membros da comissão constataram a presença de 01 (uma) empresa.

Empresa: PRENCON INCORPORADORA E IMOBILIARIA EIRELI, CNPJ: 28.846.888/0001-05, sem representante na sessão.

Após analisar o envelope de Habilitação da empresa, verificou-se que o mesmo estava devidamente lacrado, sendo que foram posteriormente rubricados pelos presentes. Passou-se para a fase de abertura dos documentos de habilitação, após a abertura dos envelopes foram rubricados pelos presentes e em seguida houve a análise dos documentos de habilitação.

e-mail: prefeitura@santoantoniiodoleste.mt.gov.br

Artur



Santo Antônio do Leste

GOVERNO MUNICIPAL

Vivendo um novo tempo, construindo uma nova história

ADM. 2017 / 2020


P.M.S.A.L.
FLS Nº 278
PROB.

Após a análise dos documentos de habilitação da licitante foi verificado os seguintes pontos:


- Não possui objeto social compatível com o objeto da licitação;
- Não possui em seu registro no CREA engenheiro eletricitista;
- Não possui atestado de capacidade técnica operacional compatível com o objeto da licitação;
- Não apresentou atestado de capacidade técnica profissional compatível com o objeto da licitação;


Diante dos fatos expostos, a comissão de licitação considera a empresa inabilitada, e declara FRACASSADA o presente certame.

Nada mais havendo a tratar o presidente declarou encerrada a reunião para recebimento, abertura e julgamento do Edital nº. 005/2020 da Tomada de Preço nº 005/2020, e eu, Eriks Matos da Silva, Presidente da Comissão de licitação, lavrei a presente Ata a qual, após lida e aprovada, será assinada pelos presentes, sendo as 09h30min.


ERIKS MATOS DA SILVA
PRESIDENTE


JARINEIDE RESPLANDE MARQUES
MEMBRO


CYNTHIA FLAVIA MORAIS CARRIJO
MEMBRO


JOAO PAULO CAMARGO
ENGENHEIRO CIVIL

e-mail: prefeitura@santoantoniiodoleste.mt.gov.br

Registre-se, Publique-se, Cumpra-se.

Santo Afonso – MT, 03 de Junho de 2020.

Kennia Regina Fabricio Dos Santos

Presidente da Comissão do Processo Seletivo Simplificado

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DE LEVERGER

AVISO DE RESULTADO 002/2020

AVISO DE RESULTADO PROCESSO ADMINISTRATIVO 013/2020 PREGÃO PRESENCIAL Nº 002/2020 - SRPO Município de Santo Antônio do Leverger - MT, através do sua Pregoeira Oficial, torna público aos interessados, o RESULTADO do Pregão Presencial 002/2020, tendo como objeto REGISTRO DE PREÇO PARA FUTURA E/OU EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE PRODUTOS QUÍMICOS PARA TRATAMENTO DE ÁGUA PARA CONSUMO HUMANO DE FORMA PARCELADA PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE SANEAMENTO E ABASTECIMENTO DE ÁGUA DE SANTO ANTONIO DE LEVERGER-MT, de acordo com a especificação contida no Termo de Referência, nas condições estabelecidas no ato convocatório. A sessão realizada no dia 03/06/2020 às 8:30 NESTA, SAGROU-SE VENCEDORA EMPRESA SAMEM COMERCIO DE PRODUTOS QUÍMICOS LTDA - EPP CNPJ Nº 28.977.441/0001-67 ITEM 01 COM O VALOR DE R\$ 2,80 (dois reais e oitenta centavos) e ITEM 02 COM O VALOR DE R\$ 13,60 (TREZE REAIS E SESSENTA CENTAVOS). A EMPRESA BID-DEN COMERCIAL LTDA ME CNPJ : 36.181.476/0001-80 ITEM 03 COM O VALOR UNITARIO DE R\$ 20,90 (vinte reais e noventa centavos). Santo Antônio do Leverger – MT, 03 de junho de 2020 Lidiane Batista de Rezen-de Pregoeira Portaria 039/GP/2017

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO LESTE

LICITAÇÃO

AVISO DE LICITAÇÃO FRACASSADA - TOMADA DE PREÇOS Nº. 005/2020

AVISO DE LICITAÇÃO FRACASSADA

MODALIDADE: TOMADA DE PREÇOS Nº. 005/2020

PROCESSO Nº 046/2020/CPL/PP

O Presidente da Comissão de Licitação do Município de Santo Antônio do Leste - MT, torna público que a licitação realizada no dia 03/06/2020, às 08hs00min, na modalidade Tomada de Preço nº 005/2020, que objetivava a contratação de empresa especializada na execução de obra de remoção e instalação de rede elétrica de baixa e média tensão da av. Fortaleza localizada neste Município, foi considerada FRACASSADA, tendo em vista a inabilitação da única participante no certame, sendo a empresa PRENCON INCORPORADORA E IMOBILIARIA EIRELI CNPJ 28.846.888/0001-05, conforme consta na ata de julgamento da sessão.

Santo Antonio do Leste – MT, 03 de junho de 2020.

ERIKS MATOS DA SILVA

PRESIDENTE DA COMISSÃO DE LICITAÇÃO

JURIDICO

COVID-19: DECRETO Nº 052/2020

DECRETO Nº 052/2020

DE 03 DE JUNHO DE 2020

Dispõe sobre a prorrogação da suspensão das atividades escolares presenciais no Município de Santo Antônio do Leste, como forma de prevenção à proliferação do COVID-19

MIGUEL JOSÉ BRUNETTA, Prefeito Municipal de Santo Antônio do Leste, Estado de Mato Grosso, no uso de suas atribuições legais, conferidas pela Constituição Federal e Lei Orgânica do Município e:

Considerando a necessidade de prevenir a proliferação do Coronavírus (COVID-19) se dá em nosso Município;

Considerando o teor da Ata nº 008/2020 do Gabinete de Situação instituído por este Município para adotar medidas de enfrentamento ao COVID-19.

DECRETA:

Art. 1º. Este Decreto prorroga a suspensão das atividades escolares presenciais no Município de Santo Antônio do Leste, como forma de prevenção à proliferação do COVID-19.

Art. 2º. Ficam suspensas as atividades escolares, presenciais, no âmbito do Município de Santo Antônio do Leste por 60 (sessenta) dias, podendo ser alteradas conforme orientações da Comissão Estadual para tratar de diretrizes acerca das atividades escolares durante a pandemia.

Art. 3º. Permanecem inalterados os demais dispositivos constantes nos Decretos Municipais em vigor.

Art. 4º. Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogando as disposições do Decreto nº 040/2020.

Santo Antônio do Leste, 03 de junho de 2020

MIGUEL JOSÉ BRUNETTA

PREFEITO MUNICIPAL

LICITAÇÃO

ATA DE JULGAMENTO DE HABILITAÇÃO - TOMADA DE PREÇOS 005/2020

PROCESSO LICITATÓRIO DE TOMADA DE PREÇO

ATA recebimento, abertura e julgamento da Habilitação apresentada ao EDITAL Nº 005/2020

TOMADA DE PREÇOS Nº 005/2020

Às 08:00 horas do dia 03 de junho de 2020, na sala de Licitações, junto à Prefeitura Municipal de Santo Antônio do Leste/MT, Estado de Mato Grosso, localizada à Av. Goiás, 367, Jardim Santa Inês, reuniram-se a Comissão Permanente de Licitação da Prefeitura Municipal de Santo Antônio do Leste, constituída dos seguintes servidores: ERIKS MATOS DA SILVA – presidente; Cynthia Flavia Moraes Carrijo e Jarineide Resplande Marques – Membros, nomeados pela Portaria nº 126/2020 de 12 de fevereiro de 2020, também participou do certame o Sr. Joao Paulo Camargo – Engenheiro Civil designado para acompanhar as licitações relacionadas a obras desta prefeitura municipal, nomeado pela portaria 328/2019 de 08 de julho de 2019, especialmente incumbidos de proceder ao recebimento e a abertura do envelope n. 01, contendo a habilitação apresentada ao Edital nº 005/2020, da Modalidade Tomada de Preços nº 005/2020, bem como, proceder à análise e o julgamento das mesmas, com o objetivo de “**Contratação de empresa especializada na execução de obra de remoção e instalação de rede elétrica de baixa e média tensão da av. Fortaleza localizada neste Município**”. Abertos os trabalhos, o Senhor Presidente e os membros da comissão constataram a presença de 01 (uma) empresa.

Empresa: **PRENCON INCORPORADORA E IMOBILIARIA EIRELI**, CNPJ: 28.846.888/0001-05, sem representante na sessão.

Após analisar o envelope de Habilitação da empresa, verificou-se que o mesmo estava devidamente lacrado, sendo que foram posteriormente rubricados pelos presentes. Passou-se para a fase de abertura dos documentos de habilitação, após a abertura dos envelopes foram rubricados pelos presentes e em seguida houve a análise dos documentos de habilitação.

Após a análise dos documentos de habilitação da licitante foi verificado os seguintes pontos:

Não possui objeto social compatível com o objeto da licitação.

Não possui em seu registro no CREA engenheiro eletricitista

Não possui atestado de capacidade técnica operacional compatível com o objeto da licitação:

Não apresentou atestado de capacidade técnica profissional compatível com o objeto da licitação:

Diante dos fatos expostos, a comissão de licitação considera a empresa inabilitada, e declara FRACASSADA o presente certame.

Nada mais havendo a tratar o presidente declarou encerrada a reunião para recebimento, abertura e julgamento do Edital nº. 005/2020 da Tomada de Preço nº 005/2020, e eu, Eriks Matos da Silva, Presidente da Comissão de licitação, lavrei a presente Ata a qual, após lida e aprovada, será assinada pelos presentes, sendo as 09h30min.

ERIKS MATOS DA SILVA

PRESIDENTE

JARINEIDE RESPLANDE MARQUES

MEMBRO

CYNTHIA FLAVIA MORAIS CARRIJO

MEMBRO

JOAO PAULO CAMARGO

ENGENHEIRO CIVIL

**PREFEITURA/RECURSOS HUMANOS
PORTARIA Nº. 253/2020.**

DE: 03 DE JUNHO DE 2020.

NOMEIA o servidor **GIAN FRANÇA DE OLIVEIRA** para exercer o cargo de COORDENADOR DE ASSUNTOS DA EDUCAÇÃO INDIGENA e das outras providências.

MIGUEL JOSE BRUNETTA, Prefeito Municipal de Santo Antonio do Leste, Estado de Mato Grosso, no uso de suas atribuições legais.

RESOLVE;

Art. 1º - NOMEAR o servidor **GIAN FRANÇA DE OLIVEIRA**, para responder pelo cargo de COORDENADOR DE ASSUNTOS DA EDUCAÇÃO INDIGENA, desta Prefeitura Municipal.

Art. 2º - Determinar a Secretaria Municipal de Administração e Planejamento que tome as providências necessárias para a execução desta portaria.

Art. 3º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos à 21/05/2020.

Art. 4º - Revogam-se as disposições em contrário.

REGISTRA-SE

PUBLICA-SE

CUMpra-SE.

GABINETE DO PREFEITO

EM: 03 DE JUNHO DE 2020.

MIGUEL JOSE BRUNETTA

PREFEITO MUNICIPAL

Registrada na Secretaria de Administração e Planejamento e Publicada por afixação em local de costume, conforme na legislação em vigor.

RONALDO MARTINS DE AMORIM

GERENTE DE CIDADE

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FÉLIX DO ARAGUAIA

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FÉLIX DO ARAGUAIA /
LICITAÇÃO
TERMO DE RATIFICAÇÃO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO DISPENSA
004/2020**

TERMO DE RATIFICAÇÃO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO

ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL DE SÃO FÉLIX DO ARAGUAIA - MT

Processo Administrativo: nº 026/2020.

Dispensa de Licitação nº 004/2020

Interessado: Secretaria Municipal de Saúde - SMS/SFA/MT

À Vista dos elementos contidos no presente processo devidamente justificado, CONSIDERANDO que o PARECER JURÍDICO prevê a DISPENSA em conformidade ao disposto no Art. 24, inciso IV da Lei Federal 8 666/93, em especial ao disposto no artigo 26 da Lei de Licitações, RATIFICO a DISPENSA DE LICITAÇÃO do PROCEDIMENTO nº 026/2020

Autorizo em consequência, a proceder-se à aquisição de medicamentos nos termos da adjudicação expedida pela Pregoeira Oficial, conforme abaixo descrito.

OBJETO A presente dispensa de licitação nº 004/2020, Processo Administrativo 026/2020 visa a CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR UNIDADES BÁSICA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SÃO FÉLIX DO ARAGUAIA - MT.

Contratada empresa **CARMO DISTRIBUIDORA HOSPITALAR - ME**, CNPJ sob o nº 22.684.331/0001-20, Com Sede Av. Br. 14 S/N QD 040 LT 03E, CEP 74910-096 Cidade Aparecida de Goiânia - GO. Valor Total para os ITENS 02 E 04 - R\$ 4.188,00 (quatro mil cento e oitenta e oito reais). Contratada empresa: **C.A. DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI**, CNPJ: 26.457.348/0001-04, Com Sede Na Av Graça Aranha, Sn, Quadra 29 - Jardim Novo Era Aparecida De Goiânia - GO, CEP: 74916-070 Tel.: 6239832239 Valor Total para os ITENS 01, 03,05 R\$ 70.679,00 (Setenta mil e seiscentos e setenta e nove reais). Referente ao fornecimento do objeto desta dispensa 004/2020. FUNDAMENTO LEGAL Artigo 24 inciso IV, da Lei Nº 8.666/1993

Fundamento Legal Art. 24, inciso IV da Lei Federal 8 666/193

Justificativa Anexa nos autos do processo de dispensa de licitação nº 004/2020

Determino, ainda, que seja dada a devida publicidade legal, em especial a prevista no caput do artigo 26 da Lei Federal nº 8.666/193, e que, após, seja o presente expediente devidamente autuado e arquivado.

São Felix do Araguaia - MT, em 03 de maio de 2020.

JANAILZA TAVEIRA LEITE

Prefeita Municipal

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FÉLIX DO ARAGUAIA /
CONTABILIDADE
AUDIENCIA PUBLICA RREO 1º E 2º BIMESTRE E RGF 2020 1º
QUADRIMESTRE**

**EDITAL DE CONVOCAÇÃO PARA AUDIÊNCIA PÚBLICA VIRTUAL
Nº. 07 / 2020**

A PREFEITA MUNICIPAL DE SÃO FÉLIX DO ARAGUAIA, Estado Mato Grosso, Sra. **JANAILZA TAVEIRA LEITE**, invocando os princípios da transparência e da publicidade que regem a administração pública, amparado no art. 48 e no seu Parágrafo Único da Lei Complementar nº 101/2000, informa à população que fará realizar **AUDIÊNCIA PÚBLICA VIRTUAL** no dia 10 de Junho de 2020, com início às 16:00 horas, no auditório da Câmara Municipal de São Felix do Araguaia-MT, com intuito de esclarecer a população sobre os **ANEXOS DO RELATÓRIO DE GESTÃO**



Santo Antônio do Leste

G O V E R N O M U N I C I P A L

Vivendo um novo tempo, construindo uma nova história

ADM. 2017 / 2020

AVISO DE LICITAÇÃO FRACASSADA

MODALIDADE: TOMADA DE PREÇOS Nº. 005/2020

PROCESSO Nº 046/2020/CPL/PP

O Presidente da Comissão de Licitação do Município de Santo Antônio do Leste - MT, torna público que a licitação realizada no dia 03/06/2020, às 08hs00min. na modalidade Tomada de Preço nº 005/2020, que objetivava a Contratação de empresa especializada na execução de obra de remoção e instalação de rede elétrica de baixa e média tensão da av. Fortaleza localizada neste Município, foi considerada FRACASSADA, tendo em vista a inabilitação da única participante no certame, sendo a empresa PRENCON INCORPORADORA E IMOBILIARIA EIRELI, CNPJ: 28.846.888/0001-05, conforme consta na ata de julgamento da sessão.

Santo Antonio do Leste – MT, 03 de junho de 2020.

ERIKS MATOS DA SILVA
PRESIDENTE DA COMISSAO DE LICITAÇÃO

e-mail: prefeitura@santoantoniодoleste.mt.gov.br

Registre-se, Publique-se, Cumpra-se.

Santo Afonso – MT, 03 de Junho de 2020.

Kennia Regina Fabricio Dos Santos

Presidente da Comissão do Processo Seletivo Simplificado

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DE LEVERGER

AVISO DE RESULTADO 002/2020

AVISO DE RESULTADO PROCESSO ADMINISTRATIVO 013/2020PRE-
GÃO PRESENCIAL N.º 002/2020- SRPO Município de Santo Antônio do
Leverger - MT, através do sua Pregoeira Oficial, torna público aos interes-
sados, o **RESULTADO** do Pregão Presencial 002/2020, tendo como objeto
REGISTRO DE PREÇO PARA FUTURA E/OU EVENTUAL CONTRATA-
ÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE PROD-
TOS QUÍMICOS PARA TRATAMENTO DE ÁGUA PARA CONSUMO HU-
MANO DE FORMA PARCELADA PARA ATENDER A SECRETARIA MU-
NICIPAL DE SANEAMENTO E ABASTECIMENTO DE ÁGUA DE SAN-
TO ANTONIO DE LEVERGER-MT, de acordo com a especificação contida
no Termo de Referência, nas condições estabelecidas no ato convocató-
rio. A sessão realizada no dia 03/06/2020 às 8:30NESTA, SAGROU-SE
VENCEDORA EMPRESA SAMEM COMERCIO DE PRODUTOS QUMI-
COS LTDA –EPP CNPJ Nº28.977.441/0001-67 ITEM 01 COM O VALOR
DE R\$ 2,80 (dois reais e oitenta centavos) e ITEM 02 COM O VALOR DE
R\$ 13,60 (TREZE REAIS E SESENTA CENTAVOS).A EMPRESA BID-
DEN COMERCIAL LTDA ME CNPJ : 36.181.476/0001-80 ITEM 03 COM
O VALOR UNITARIO DE R\$ 20,90 (vinte reais e noventa centavos). Santo
Antônio do Leverger– MT, 03 de junho de 2020 Lidiane Batista de Rezen-
dePregoeiraPortaria 039/GP/2017

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO LESTE

LICITAÇÃO

**AVISO DE LICITAÇÃO FRACASSADA - TOMADA DE PREÇOS Nº.
005/2020**

AVISO DE LICITAÇÃO FRACASSADA

MODALIDADE: TOMADA DE PREÇOS Nº. 005/2020

PROCESSO Nº 046/2020/CPL/PP

O Presidente da Comissão de Licitação do Município de Santo Antônio do
Leste - MT, torna público que a licitação realizada no dia 03/06/2020, às
08hs00min, na modalidade Tomada de Preço nº 005/2020, que objetiva-
va a Contratação de empresa especializada na execução de obra de re-
moção e instalação de rede elétrica de baixa e média tensão da av. Fort-
aleza localizada neste Município, foi considerada FRACASSADA, tendo
em vista a inabilitação da única participante no certame, sendo a empre-
sa PRENCON INCORPORADORA E IMOBILIARIA EIRELI, CNPJ 28.846
888/0001-05, conforme consta na ata de julgamento da sessão.

Santo Antonio do Leste – MT, 03 de junho de 2020

ERIKS MATOS DA SILVA

PRESIDENTE DA COMISSAO DE LICITAÇÃO

JURIDICO

COVID-19: DECRETO Nº 052/2020

DECRETO Nº 052/2020

DE 03 DE JUNHO DE 2020

Dispõe sobre a prorrogação da suspensão das atividades escolares pre-
senciais no Município de Santo Antônio do Leste, como forma de preven-
ção à proliferação do COVID-19.

MIGUEL JOSÉ BRUNETTA, Prefeito Municipal de Santo Antônio do Les-
te, Estado de Mato Grosso, no uso de suas atribuições legais, conferidas
pela Constituição Federal e Lei Orgânica do Município e,

Considerando a necessidade de prevenir a proliferação do Coronavírus
(COVID-19) se dê em nosso Município;

Considerando o teor da Ata nº 008/2020 do Gabinete de Situação insti-
tuído por este Município para adotar medidas de enfrentamento ao CO-
VID-19.

DECRETA

Art. 1º. Este Decreto prorroga a suspensão das atividades escolares pre-
senciais no Município de Santo Antônio do Leste, como forma de preven-
ção à proliferação do COVID-19.

Art. 2º. Ficam suspensas as atividades escolares, presenciais, no âmbito
do Município de Santo Antônio do Leste por 60 (sessenta) dias, podendo
ser alteradas conforme orientações da Comissão Estadual para tratar de
diretrizes acerca das atividades escolares durante a pandemia.

Art. 3º. Permanecem inalterados os demais dispositivos constantes nos
Decretos Municipais em vigor.

Art. 4º. Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogando
as disposições do Decreto nº 040/2020.

Santo Antônio do Leste, 03 de junho de 2020

MIGUEL JOSÉ BRUNETTA

PREFEITO MUNICIPAL

LICITAÇÃO

**ATA DE JULGAMENTO DE HABILITAÇÃO - TOMADA DE PREÇOS
005/2020**

PROCESSO LICITATÓRIO DE TOMADA DE PREÇO

ATA recebimento, abertura e julgamento da Habilitação apresentada ao
EDITAL Nº. 005/2020

TOMADA DE PREÇOS Nº 005/2020

Às 08:00 horas do dia 03 de junho de 2020, na sala de Licitações, junto à
Prefeitura Municipal de Santo Antônio do Leste/MT, Estado de Mato Gros-
so, localizada à Av. Goiás, 367, Jardim Santa Inês, reuniram-se a Comis-
são Permanente de licitação da Prefeitura Municipal de Santo Antônio do
Leste, constituída dos seguintes servidores: ERIKS MATOS DA SILVA –
presidente; Cynthia Flavia Moraes Carrijo e Jarineide Resplande Marques
- Membros, nomeados pela Portaria nº 126/2020 de 12 de fevereiro de
2020, também participou do certame o Sr. Joao Paulo Camargo – Enge-
nheiro Civil designado para acompanhar as licitações relacionadas a obras
desta prefeitura municipal, nomeado pela portaria 328/2019 de 08 de julho
de 2019, especialmente incumbidos de proceder ao recebimento e a abertu-
ra do envelope n. 01, contendo a habilitação apresentada ao Edital nº.
005/2020, da Modalidade Tomada de Preços nº 005/2020, bem como, pro-
ceder a análise e o julgamento das mesmas, com o objetivo de “Contra-
tação de empresa especializada na execução de obra de remoção e
instalação de rede elétrica de baixa e média tensão da av. Fortaleza
localizada neste Município”. Abertos os trabalhos, o Senhor Presidente e
os membros da comissão constataram a presença de 01 (uma) empresa.

**Empresa: PRENCON INCORPORADORA E IMOBILIARIA EIRELI,
CNPJ: 28.846.888/0001-05, sem representante na sessão.**

Após analisar o envelope de Habilitação da empresa, verificou-se que o
mesmo estava devidamente lacrado, sendo que foram posteriormente ru-
bricados pelos presentes. Passou-se para a fase de abertura dos docu-
mentos de habilitação, após a abertura do envelopes foram rubricados pe-
los presentes e em seguida houve a análise dos documentos de habilita-
ção