

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO LESTE**

Rua "A", 367 - Jd. Santa Inês

CNPJ : 04.217.362/0001-90

P.M.S.A.L.

FLS Nº

RUB

Página 1 de 2

QUADRO DE COTAÇÕES

COTAÇÃO	DATA	DESCRIÇÃO
01291/19	18/04/2019	AQUISIÇÃO DE UM EQUIPAMENTO FIXO DIGITAL PARA RADIOLOGIA, E UMA IMPRESSORA A S
ABERTURA	ENCERRAMENT	CENTRO DE CUSTO RESPONSÁVEL
22/04/2019	20/05/2019	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE ELAINE DE FATIMA MORS

PRODUTO

ITEM	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	UNIDADE	QUANTIDADE
1	001.030.405 EQUIPAMENTO FIXO DIGITAL PARA RADIOLOGIA EM GERAL	UNID	1

PROPOSTORES

CODIGO	NOME	VLR UNIT.	TOTAL
21950	MUNICIPIO DE SAO JOSE DOS QUATRO MARCOS	132.000,00	132.000,00
23413	MUNICIPIO DE LEME	229.999,00	229.999,00
23415	VMI TECNOLOGIAS LTDA.	320.000,00	320.000,00
23416	CDK INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE RAIOS	130.000,00	130.000,00
23940	CHROME TECNOLOGIA COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO	110.000,00	110.000,00
23941	MUNICIPIO DE JAGUARIUNA	209.000,00	209.000,00
23942	MUNICIPIO DE NOVA MARILANDIA	120.000,00	120.000,00

PROPOSTOR VENCEDOR

VLR UNIT.	TOTAL
110.000,00	110.000,00
178.714,14286	178.714,14286

PRODUTO

ITEM	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	UNIDADE	QUANTIDADE
2	001.030.406 IMPRESSORA A SECO PARA IMAGENS MEDICAS	UNID	1

PROPOSTORES

CODIGO	NOME	VLR UNIT.	TOTAL
22662	C. C. COMERCIAL LTDA	44.900,00	44.900,00
23413	MUNICIPIO DE LEME	11.600,00	11.600,00
23419	MELO & PINHEIRO LTDA	25.039,00	25.039,00
23937	R C ZAGALLO MARQUES & CIA LTDA	25.900,00	25.900,00
23938	AMARAL & CIA IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA	27.098,00	27.098,00
23939	BIDDING COMERCIAL EIRELI	29.944,22	29.944,22
23940	CHROME TECNOLOGIA COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO	75.240,00	75.240,00
23942	MUNICIPIO DE NOVA MARILANDIA	24.235,83	24.235,83

PROPOSTOR VENCEDOR

VLR UNIT.	TOTAL
11.600,00	11.600,00
32.994,63125	32.994,63125

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO LESTE**

Rua "A", 367 - Jd. Santa Inês

CNPJ : 04.217.362/0001-90

P.M.S.A.L

FLS Nº

RUB

Página 2 de 2

QUADRO DE COTAÇÕES

COTAÇÃO	DATA	DESCRIÇÃO
01291/19	18/04/2019	AQUISIÇÃO DE UM EQUIPAMENTO FIXO DIGITAL PARA RADIOLOGIA, E UMA IMPRESSORA A S
ABERTURA	ENCERRAMENT	CENTRO DE CUSTO RESPONSÁVEL
22/04/2019	20/05/2019	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE ELAINE DE FATIMA MORS

RELAÇÃO DE PROPONENTES PARTICIPANTES

CÓDIGO	PROponentes	VALOR
21950	MUNICIPIO DE SAO JOSE DOS QUATRO MARCOS 15.024.029/0001-80	132.000,00
22662	C. C. COMERCIAL LTDA 13.564.577/0001-78	44.900,00
23413	MUNICIPIO DE LEME 46.362.661/0001-68	241.599,00
23415	VMI TECNOLOGIAS LTDA. 02.659.246/0001-03	320.000,00
23416	CDK INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE RAIOS 04.864.204/0001-21	130.000,00
23419	MELO & PINHEIRO LTDA 02.629.342/0001-09	25.039,00
23937	R C ZAGALLO MARQUES & CIA LTDA 83.929.976/0001-70	25.900,00
23938	AMARAL & CIA IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA 25.037.775/0001-62	27.098,00
23939	BIDDING COMERCIAL EIRELI 09.150.883/0001-90	29.944,22
23940	CHROME TECNOLOGIA COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO 22.208.295/0001-29	185.240,00
23941	MUNICIPIO DE JAGUARIUNA 46.410.866/0001-71	209.000,00
23942	MUNICIPIO DE NOVA MARILANDIA 37.464.989/0001-02	144.235,83

RELAÇÃO DOS PROPONENTES VENCEDORES

CÓDIGO	PROponentes	VALOR
23413	MUNICIPIO DE LEME	11.600,00
23940	CHROME TECNOLOGIA COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO	110.000,00
	TOTAL DOS PROPONENTES VENCEDORES	121.600,00

Aprovado por:

Digitador (a)
Alecio Tafarel Junior

Relatório de Cotação: Cotação Rápida 1187


Pesquisa concluída no dia 29/05/2019 15:15:58 (IP: 200.11.13.66)

ITEM	PREÇOS	QUANTIDADE	UNITÁRIO	TOTAL
1) IMPRESSORA DIGITAL	5	1 Unidade	27098,00	R\$27.098,00

Preço ComprasNet	Órgão Público	Identificação	Data Licitação	Preço
1	MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO Universidade Federal do Pará Pró Reitoria de Administração Departamento de Recursos Materiais	NºPregão:752018 UASG:153063	17/01/2019	R\$27.098,00
Valor Unitário				R\$27.098,00
				Média dos Preços Obtidos: R\$27.098,00
Valor Global:				R\$27.098,00

Valor do item em relação ao total

● 1) IMPRESSORA...

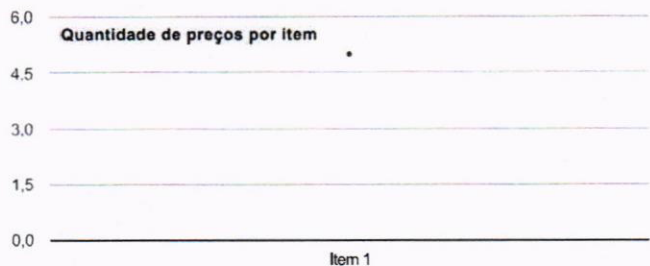

Detalhamento dos Itens

Item 1: IMPRESSORA DIGITAL R\$27.098,00

Quantidade	Descrição	Observação
1 Unidade	IMPRESSORA TIPO DRY PARA O APARELHO DE RAIOS X PANORÂMICO EAGLE: Requisitos de energia: Variação automática de 100 a 240 V: 50/60 Hz; Consumo de energia: Impressão: 250 watts; Pico: 530 watts; Modo de espera: 70 watts; Capacidade da bandeja de alimentação 100 folhas por bandeja de alimentação. Condições operacionais: Temperatura: de 15 a 30 °C (de 59 a 86 °F); Umidade: de 20 a 75% de umidade relativa, sem condensação; Condições de armazenamento/transporte: Temperatura: de -25 a +55 °C (de -13 a 131 °F); de -40 a +70 °C (de -40 a 158 °F) para transporte; Umidade: de 10 a 95% de umidade relativa, sem condensação; Dissipação de calor; Energia no modo de espera: 70 watts; Energia média durante a impressão: 250 watts; Energia no pico: 530 watts. Produtividade: 8 x 10 pol.: 140 folhas/hora; 14 x 17 pol.: 75 folhas/hora; Tempo de acesso à primeira folha de aproximadamente 77 s (14 x 17 pol., -12-bits); Área de diagnóstico: 8 x 10 pol.: 2376 x 3070 pixels; 14 x 17 pol.: 4358 x 5232 pixels. Resolução de impressão: Geométrico: 320 ppi; Contraste: resolução de contraste de 12 bits. MÍDIA. Tipos; DRYSTAR DT2 B: base azul; DRYSTAR DT2 C: base transparente.	

Preço (ComprasNet) 1: Mediana das Propostas Finais

R\$27.098,00

Órgão: MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
Universidade Federal do Pará
Pró Reitoria de Administração
Departamento de Recursos Materiais

Objeto: Aquisição de Impressora tipo DRY para o aparelho de raio x panorâmico EAGLE..

Descrição: IMPRESSORA DIGITAL - IMPRESSORA TIPO DRY PARA O APARELHO DE RAO X PANORÂMICO EAGLE: Requisitos de energia: Variação automática de 100 a 240 V: 50/60 Hz; Consumo de energia: Impressão: 250 watts; Pico: 530 watts; Modo de espera: 70 watts; Capacidade da bandeja de alimentação 100 folhas por bandeja de alimentação. Condições operacionais: Temperatura: de 15 a 30 °C (de 59 a 86 °F); Umidade: de 20 a 75% de umidade relativa, sem condensação; Condições de armazenamento/transporte: Temperatura: de -25 a +55 °C (de -13 a 131 °F); de -40 a +70 °C (de -40 a 158 °F) para transporte; Umidade: de 10 a 95% de umidade relativa, sem condensação; Dissipação de calor; Energia no modo de espera: 70 watts; Energia média durante a impressão: 250 watts; Energia no pico: 530 watts. Produtividade: 8 x 10 pol.: 140 folhas/hora; 14 x 17 pol.: 75 folhas/hora; Tempo de acesso à primeira folha de aproximadamente 77 s (14 x 17 pol. -12-bits); Área de diagnóstico: 8 x 10 pol.: 2376 x 3070 pixels; 14 x 17 pol.: 4358 x 5232 pixels. Resolução de impressão: Geométrico: 320 ppi; Contraste: resolução de contraste de 12 bits. MÍDIA. Tipos: DRYSTAR DT2 B: base azul; DRYSTAR DT2 C: base transparente.

P.M.S.A.L. 24
Data: 17/01/2019 FLS Nº 24
Modalidade: Pregão Eletrônico RUB
SRP: NÃO
Identificação: NºPregão:752018 / UASG:153063
Lote/Item: /1
Ata: Link Ata
Adjudicação: 22/01/2019 16:27
Homologação: 07/03/2019 15:48
Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br
Quantidade: 1
Unidade: unidade
UF: PA

CNPJ RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR VALOR DA PROPOSTA FINAL

02.629.342/0001-09 MELO & PINHEIRO LTDA R\$25.039,00
* VENCEDOR *

Marca: FUJIFILM
Fabricante: FUJIFILM
Modelo: FUJIFILM

Descrição: Requisitos de energia: Variação automática de 100 a 240 V: 50/60 Hz; Consumo de energia: Impressão: 250 watts; Pico: 530 watts; Modo de espera: 70 watts; Capacidade da bandeja de alimentação 100 folhas por bandeja de alimentação. Condições operacionais: Temperatura: de 15 a 30 °C (de 59 a 86 °F); Umidade: de 20 a 75% de umidade relativa, sem condensação; Condições de armazenamento/transporte: Temperatura: de -25 a +55 °C (de -13 a 131 °F); de -40 a +70 °C (de -40 a 158 °F) para transporte; Umidade: de 10 a 95% de umidade relativa, sem condensação; Dissipação de calor; Energia no modo de espera: 70 watts; Energia média durante a impressão: 250 watts; Energia no pico: 530 watts. Produtividade: 8 x 10 pol.: 140 folhas/hora; 14 x 17 pol.: 75 folhas/hora; Tempo de acesso à primeira folha de aproximadamente 77 s (14 x 17 pol. -12-bits); Área de diagnóstico: 8 x 10 pol.: 2376 x 3070 pixels; 14 x 17 pol.: 4358 x 5232 pixels. Resolução de impressão: Geométrico: 320 ppi; Contraste: resolução de contraste de 12 bits. MÍDIA. Tipos: DRYSTAR DT2 B: base azul; DRYSTAR DT2 C: base transparente. REGISTRO ANVISA: 800 220 600 05 SIPAC 5208000000226.

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
DF	Brasília	TR SMPW TRECHO 03 BLOCO A, S/N	(61) 3399-7703	melopinheiro@terra.com.br

83.929.976/0001-70 R C ZAGALLO MARQUES & CIA LTDA - EPP R\$25.900,00

Marca: AGFA
Fabricante: AGFA
Modelo: DRYSTAR 5302

Descrição: IMPRESSORA DRYSTAR Modelo: 5302 Marca: AGFA. Fabricante: AGFA Procedência: Bélgica e/ou Alemanha Registro Anvisa: 80497200009 Especificação técnica. Energia: Variação automática de 100 a 240 V: 50/60 Hz; Consumo de energia: Impressão: 250 watts; Pico: 530 watts; Modo de espera: 70 watts; Capacidade da bandeja de alimentação 100 folhas por bandeja de alimentação. Condições operacionais: Temperatura: de 15 a 30 °C (de 59 a 86 °F); Umidade: de 20 a 75% de umidade relativa, sem condensação; Condições de armazenamento/transporte: Temperatura: de -25 a +55 °C (de -13 a 131 °F); de -40 a +70 °C (de -40 a 158 °F) para transporte; Umidade: de 10 a 95% de umidade relativa, sem condensação; Dissipação de calor; Energia no modo de espera: 70 watts; Energia média durante a impressão: 250 watts; Energia no pico: 530 watts. Produtividade: 8 x 10 pol.: 140 folhas/hora; 14 x 17 pol.: 75 folhas/hora; Tempo de acesso à primeira folha de aproximadamente 77 s (14 x 17 pol. -12-bits); Área de diagnóstico: 8 x 10 pol.: 2376 x 3070 pixels; 14 x 17 pol.: 4358 x 5232 pixels. Resolução de impressão: Geométrico: 320 ppi; Contraste: resolução de contraste de 12 bits. MÍDIA. Tipos: DRYSTAR DT2 B: base azul; DRYSTAR DT2 C: base transparente. Validade da Proposta: 90 dias. Prazo de Entrega: 30 (trinta) dias, contados do recebimento da Autorização de Fornecimento. Garantia o Produto: 01 (um) ano. Pagamento: 30 (trinta) após a execução, com a apresentação da Nota Fiscal, atestada pelo setor competente.

Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:
PA	Belém	CJ CATALINA TRAVESSA 14, 182	RITA CRISTINA ZAGALLO MARQUES	(91) 3279-5353	rifarmed@uol.com.br

25.037.775/0001-62 AMARAL & CIA IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA R\$27.098,00

Marca: FUJI FILM
Fabricante: FUJI
Modelo: DRY PIX SMART 2 BANDEJAS

Descrição: IMPRESSORA TIPO DRY MARCA FUJIFILM, MODELO DRY PIX SMART DE 2 BANDEJAS. CAPACIDADE DE 80 IMPRESSOES POR HORA EM TAMANHO 14"x17" (35x43MM). ESTAO DISPONIVEIS 5 TAMANHOS DE FILME PARA OPERAÇÃO: 14"x17", 14"x14", 10"x14", 10"x12", 8"x10" (35x43, 35x35, 26x36, 25x30, 20x25MM), RESOLUÇÃO 14BITS, 1GB DE MEMÓRIA, DIMENSÕES: 610x630x893MM, PESO 104 KG, VARIAÇÃO AUTOMÁTICA 100 A 240 V: 50/60 Hz. TEMPERATURA DE OPERAÇÃO: 15 - 30 GRAUS C, HUMIDADE: DE 15 A 70%. GARANTIA 1 ANO, ASSISTENCIA TÉCNICA REALIZADA PELO FABRICANTE EM TODO TERRITÓRIO NACIONAL.

Endereço:

CNPJ

RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR

P.M.S.A.L.
VALOR DA PROPOSTA FINAL
RUB. 14.253.941,22

09.150.883/0001-90 BIDDING COMERCIAL LTDA - ME

Marca: AGFA

Fabricante: AGFA

Modelo: IMPRESSORA DRY

Descrição: IMPRESSORA TIPO DRY PARA O APARELHO DE RAIOS X PANORÂMICO EAGLE. Requisitos de energia: Variação automática de 100 a 240 V; 50/60 Hz; Consumo de energia: Impressão: 250 watts; Pico: 530 watts; Modo de espera: 70 watts; Capacidade da bandeja de alimentação: 100 folhas por bandeja de alimentação. Condições operacionais: Temperatura: de 15 a 30 °C (de 59 a 86 °F); Umidade: de 20 a 75% de umidade relativa, sem condensação; Condições de armazenamento/transporte: Temperatura: de -25 a +55 °C (de -13 a 131 °F); de -40 a +70 °C (de -40 a 158 °F) para transporte; Umidade: de 10 a 95% de umidade relativa, sem condensação; Dissipação de calor; Energia no modo de espera: 70 watts; Energia média durante a impressão: 250 watts; Energia no pico: 530 watts; Produtividade: 8 x 10 pol.: 140 folhas/hora; 14 x 17 pol.: 75 folhas/hora; Tempo de acesso à primeira folha de aproximadamente 77 s (14 x 17 pol. -12-bits); Área de diagnóstico: 8 x 10 pol.: 2376 x 3070 pixels; 14 x 17 pol.: 4358 x 5232 pixels. Resolução de impressão: Geométrico: 320 ppi; Contraste: resolução de contraste de 12 bits. MÍDIA. Tipos: DRYSTAR DT2 B: base azul; DRYSTAR DT2 C: base transparente.

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
SC	Florianópolis	R PROFESSORA MARIA LUIZA RODRIGUES, 83	(48) 3372-5777	documentos@biddingsul.com.br

13.564.577/0001-78 C. C. COMERCIAL LTDA- ME

R\$44.900,00

Marca: drystar

Fabricante: drystar

Modelo: IMPRESSORA TIPO DRY, PANORÂMICO EAGLE

Descrição: IMPRESSORA TIPO DRY PARA O APARELHO DE RAIOS X PANORÂMICO EAGLE. Requisitos de energia: Variação automática de 100 a 240 V; 50/60 Hz; Consumo de energia: Impressão: 250 watts; Pico: 530 watts; Modo de espera: 70 watts; Capacidade da bandeja de alimentação: 100 folhas por bandeja de alimentação. Condições operacionais: Temperatura: de 15 a 30 °C (de 59 a 86 °F); Umidade: de 20 a 75% de umidade relativa, sem condensação; Condições de armazenamento/transporte: Temperatura: de -25 a +55 °C (de -13 a 131 °F); de -40 a +70 °C (de -40 a 158 °F) para transporte; Umidade: de 10 a 95% de umidade relativa, sem condensação; Dissipação de calor; Energia no modo de espera: 70 watts; Energia média durante a impressão: 250 watts; Energia no pico: 530 watts; Produtividade: 8 x 10 pol.: 140 folhas/hora; 14 x 17 pol.: 75 folhas/hora; Tempo de acesso à primeira folha de aproximadamente 77 s (14 x 17 pol. -12-bits); Área de diagnóstico: 8 x 10 pol.: 2376 x 3070 pixels; 14 x 17 pol.: 4358 x 5232 pixels. Resolução de impressão: Geométrico: 320 ppi; Contraste: resolução de contraste de 12 bits. MÍDIA. Tipos: DRYSTAR DT2 B: base azul; DRYSTAR DT2 C: base transparente.

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
PA	Castanhal	AV BARAO DO RIO BRANCO, 1817	(91) 3721-6291	ecalcontabilidade@hotmail.com



VMI TECNOLOGIAS



P.M.S.A.L.
FLS Nº 22
RUB 100
VMI TECNOLOGIAS

PROPOSTA DE VENDA

I - DADOS DO CLIENTE: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTO ANTÔNIO DO LESTE

NOME FANTASIA:

CNPJ:

I.E.:

AT.:

FONE:

ENDEREÇO:

BAIRRO:

CEP:

CIDADE: SANTO ANTONIO DO LESTE **UF:** MT

E-mail: saude.pmsal@gmail.com

II - Identificações:

Proposta: 0019-0203

Consultor: HOLANDA

Data: 02/05/2019

Telefone consultor: 65 99981-7407

Válida até: 02/07/2019

APOLO D – VMI TECNOLOGIAS

EQUIPAMENTO DE RAIOS X DIGITAL 800 mA – 150 Kv – Mesa / Mural

REGISTRO ANVISA: 81583780001

O conjunto radiológico **APOLO D**, incorpora as últimas tecnologias na formação de imagens radiológicas e reflete o *Estado da Arte* em equipamentos de raios-x.

Desempenho, Alta Resolução de Imagem, Potência, Segurança, Interatividade, Produtividade, Design Moderno e incorporando os últimos recursos tecnológicos de eletrônica e software, fazem do **APOLO D** um dos mais completos e modernos equipamentos para raios-x em produção no mundo.

Descritivo Técnico da Configuração Básica que compõem as partes principais do APOLO D:

- Comando e Gerador
- Dados Radiológicos
- Painel de Operação/Console
- Estativa Porta Tubo
- Mesa Bucky
- Mural Bucky
- Conjunto Emissor de Raios-X
- Colimador Luminoso
- Painel de captura de imagens digitais
- Estação de aquisição e tratamento de imagens digitais
- Comentários Gerais

VMI Tecnologias Ltda

CNPJ 02.659.246/0001-03 IE 062.862.693.00-4

End. **Address:** Rua Prefeito Eliseu Alves da Silva, 400

Distrito Industrial Genesco Ap. de Oliveira

Lagoa Santa - MG - Brasil - CEP Zip: 33400-000

www.vmitecnologias.com Tel **Phone** +55 31 3370-3750

COMANDO E GERADOR

O conjunto comando e gerador de alta tensão são controlados e supervisionados por microprocessadores em todas as funções. O chaveamento de alta tensão é realizado por IGBT's, resultando em potencial constante com baixíssimo *ripple*.

Dispondo de tecnologia **Ressonante** de deslocamento de fases entre as comutações das chaves eletrônicas IGBT's e com transições realizadas à tensão zero, o circuito ressonante elimina as perdas de energia de comutação, reduz as interferências eletromagnéticas e aumenta a vida útil do gerador, tubo de raios x e componentes eletrônicos.

DADOS RADIOLÓGICOS

- Potência do gerador: 64 kW.
- Alimentação trifásica 220*/380 Vac – 50/60 Hz (*necessita autotransformador de 220 Vac para 380 Vac instalado na saída do quadro de força, NÃO INCLUSO ou fornecido como opcional).
- Faixa de Variação de kV's: 40 a 150 com incrementos no modo digital de 1 kV.
- Faixa de corrente radiográfica de 20 a 800 mA.
 - Foco Fino: 20/50/100/160/220 mA.
 - Foco Grosso: 280/400/500/630/800 mA.
- Faixa de tempo exposição de 1 ms a 6,3 s.
- Variação da faixa de mAs: 0,1 a 630 mAs
- Comandos específicos para preparo e disparo instantâneo dos raios-x.
- Sistema inversor de frequência do gerador com tecnologia ressonante para maior vida útil do gerador, tubo de raios-x e redução de ruídos na rede elétrica.
- Chaveamento do inversor via chaves de estado sólido IGBT's.
- Frenagem inteligente via software do anodo, garantindo maior vida útil ao tubo de raios-x.
- PDA – Medidor do Produto Dose x Área com indicação numérica da dose aplicada após cada exposição radiológica (μSv) podendo ser apresentada na forma unitária e acumulativa.

PAINEL DE OPERAÇÃO/CONSOLE

De modo nativo, o painel de operação do conjunto radiológico **APOLO D** é integrado ao sistema de imagem de forma que todas as indicações e seleções técnicas aplicadas na realização do exame serão mostradas no monitor em conjunto com a imagem adquirida.

O conjunto radiológico **APOLO D** possui sistema de medição de dose aplicada no paciente (PDA) durante a exposição radiográfica, realizando o registro das doses de cada exposição (μSv) e também a dose total aplicada em todo o exame.

O registro de doses é gravado em cada imagem digital DICOM.

PAO - Programa Anatômico de Órgãos com 272 técnicas pré-programadas por áreas de interesse com cinco opções de seleção de ajuste de dose. Ao usuário é permitida a gravação de novas técnicas radiográficas.



A temperatura interna no conjunto emissor de raios-x é informada em tempo real em indicador próprio no painel de comando, possibilitando ao operador administrar a temperatura interna do conjunto emissor de raios-x, evitando assim os bloqueios de superaquecimento.

- Indicação numérica do aquecimento do tubo de Raios-X em percentual de kHU's;

O conjunto radiológico **APOLLO D** disponibiliza um sistema em tempo real para detecção automática de eventuais falhas com proteção eletrônica redundante. As falhas são indicadas no painel e um alarme sonoro, visual e ativado o bloqueio da emissão dos raios-x. Um código da falha é indicado no painel.

Principais proteções:

- Proteção Térmica do conjunto emissor de raios x (superaquecimento).
- Falha no circuito de filamento de sub e sobre corrente.
- Falha no circuito giratório de sub e sobre corrente.
- Tempo de exposição acima do permitido.
- Sistema para proteção contra sobrecarga do tubo de raios X (combinação indevida de kV/mAs).

ESTATIVA PORTA-TUBO

Modelo Chão-Teto

O modelo chão-teto proporciona movimentação suave e leve. A sua grande estabilidade evita vibrações prejudiciais a formação da imagem.

- Movimentos:
 - Deslocamento horizontal guiado por trilhos, com dois eixos de fixação superior e inferior, permitindo deslocamento de 3,4 metros.
 - Deslocamento vertical: 160 cm.
 - Distância foco/mesa bucky: 15 a 130 cm.
 - Indicação do deslocamento vertical através da escala fixa na coluna e indicação de deslocamento longitudinal através de escala fixa no trilho;
 - Deslocamento transversal telescópico do braço porta-tubo de 30 cm com dispositivo centralizador foco/bucky por clique e indicação luminosa no painel de comando da estativa.
 - Angulação axial do tubo $\pm 15^\circ$.
 - Rotação da coluna vertical de 360° com liberação e trava do movimento através de pedal mecânico na coluna com paradas em 0° , 90° , 180° e 270° .
 - Rotação do tubo de raios-x de 360° com indicação de ângulos por angulador gravitacional $\pm 180^\circ$.
- Freios eletromagnéticos acionados por teclas.

MESA BUCKY

Modelo Tampo Flutuante

O modelo tampo flutuante proporciona agilidade, conforto, precisão e segurança na realização dos exames radiológicos. Possui design moderno e fino acabamento com tampo radiotransparente em material biocompatível, trilhos em aço inox e pintura eletrostática o que proporciona ao conjunto resistência, qualidade e durabilidade.

Dimensões do tampo: 225 x 90cm homogêneo em toda a sua extensão.

- Tampo radiotransparente com movimentos longitudinais de 70 cm e transversais de 24 cm com dispositivo centralizador por clique.
- Indicação de centralização da mesa no próprio tampo.
- Deslocamento longitudinal do detector/bucky: 70 cm.
- Freios eletromagnéticos para travamento do tampo e do detector/bucky com acionamento por pedais.
- Bucky equipado com grade-antidifusora de razão de 10:1 com 152 linhas/polegada com ponto focal variável entre 34 a 44 polegadas.
- Capacidade de carga do tampo de 250kg. Fator de carga 4x (1000 Kg).

MURAL BUCKY

Modelo Mural Bucky (MB)

O modelo mural bucky proporciona movimentos leves e suaves. De posicionamento rápido e fácil agiliza a realização dos exames.

- Movimento vertical para ajuste de altura da região de interesse;
- Variação de deslocamento vertical: 130 cm.
- Bucky porta detector equipado com grade-antidifusora de razão 10:1 com 152 linhas/polegada com ponto focal de 40 a 72 polegadas.
- Freio mecânico para fixação do movimento vertical.
- Indicação de centralização de paciente no tampo radiotransparente em material biocompatível (ISO 10993-1).

CONJUNTO EMISSOR DE RAIOS-X

- Tubo de Raios-X: 150kV
- Capacidade de acumulação de calor (térmica) do anodo giratório de 300 Khu.
- Pontos focais com valores nominais: 0,6 mm para foco fino e 1,2mm para foco grosso.
- Potencias focais: foco fino 27 kW e foco grosso 75 kW.
- Alta rotação do anodo: 9.700 RPM.
- Par de cabos de alta tensão com isolamento nominal de 150kV.
- Capacidade de acumulação de calor (térmica) do conjunto: 900kJ (1250 Khu) em condição ambiental padrão.



COLIMADOR LUMINOSO

- Ajustes da área a ser irradiada através de botões giratórios.
- Lâminas planas ajustáveis para corte em profundidade.
- Campo luminoso para indicação da área a ser irradiada com indicador de centralização.
- Acionamento da lâmpada de 100 W com temporizador eletrônico de 30 s e desligamento automático.
- Filtração inerente de 1,8 mm Al.
- Proteção para até 150 kV;
- Trilho para filtros adicionais e cones radiográficos.
- Rotação de -180° a +180°;

PAINEL DE CAPTURA DE IMAGENS DIGITAIS

Modelo Cabeado 43 x 43 cm

- Paine de captura de imagens digitais em estado sólido, cintilador de Iodeto de Césio (CsI) e conversor de Silício Amorfo (a-Si).
- Área ativa de 43 x 43 cm para aquisição de imagens.
- Resolução de imagem com matriz de 3072 x 3072 pixels (9,43 Mpixels).
- Tamanho do pixel: 140 µm.
- Conversor A/D: 14 bits.
- Pré-visualização após o disparo em 2 segundos e formação da imagem em 7 segundos.

ESTAÇÃO DE AQUISIÇÃO E TRATAMENTO DE IMAGENS DIGITAIS

- Desktop com processador Core i5.
- Disco rígido de 1 TB de capacidade.
- Memória RAM de 8 GB.
- Sistema Operacional Windows Professional.
- Monitor LED de 21 polegadas de alta resolução Full HD 1920 x 1080 touchscreen.
- Unidade Leitora e Gravadora de CD/DVD.
- Capacidade de armazenamento de 50.000 imagens radiográficas.
- Software de Aquisição de Imagens Digitais:
- Software totalmente em Português (BR).
- Compatível com monitores Touchscreen.
- Indicação, na tela inicial, do status de conexão com PACS e Impressora DICOM.
- O sistema permite inserção de dados dos pacientes de forma manual, via Servidor de WorkList e importação de arquivos do Excel.
- Possibilita a realização de exames de emergência, sem a necessidade de cadastro do paciente. O sistema permite inserção de medidas lineares e angulações.
- Possibilita montagem de impressão de até 25 imagens por película ou papel;
- Possui aplicação de zoom localizado. Aplicação de zoom total na imagem.
- O sistema possui aplicação de Brilho/Contraste através de atalho no mouse.
- Ferramentas de Zoom, ajuste ao tamanho da janela, espelhamento e ajuste de Brilho/Contraste no momento da impressão.



- Possui também função ESCANOMETRIA e RADIOGRAFIA PANORÂMICA, com ajustes específicos para a função, como junção por nível de Brilho/Contraste ou pontos definidos pelo usuário.
- Possibilita salvar lista de Exames realizados em formato de planilha do Excel.
- O sistema possui ferramentas de espelhamento de imagens nos sentidos Vertical e Horizontal. Permite giros de imagens de 90 graus por passo, para Direita e Esquerda.
- Pacote DICOM 3.0 com: Print (Impressão DICOM), Storage (Envio de imagens no padrão DICOM para múltiplos sistemas PACS, possibilitando, inclusive, laudo à distância), Modality Worklist (Lista de trabalho DICOM).
- Sistema de acesso remoto via internet para ajustes, calibração e correção de falhas.

COMENTÁRIOS GERAIS

- Classificação de Risco III.
- Garantia: 12 meses.

PREÇO UNITARIO COM IPI INCLUSO R\$ 320.000,00 (trezentos e vinte mil reais)

Informações Gerais:

PAGAMENTO: À vista / Finame / Financiamento pelo próprio cliente / Via Nota de Empenho.

ENTREGA: 30 (trinta) dias após fechamento de Pedido de Compra.

GARANTIA: O prazo de garantia contra vícios e/ou defeitos de fabricação, que torne o equipamento impróprio ou inadequado ao uso a que se destina é de 12 (doze) meses, a partir da emissão da nota fiscal de venda. Garantia do tubo de raios x é de 12 (doze) meses – PRO RATA TEMPORIS. Não estão cobertas pela garantia, as quebras e defeitos causados, totalmente ou em parte, por imperícia, negligência, uso indevido ou até mesmo causas naturais como, descargas na rede elétrica e inundações.

ATENÇÃO: OS PREÇOS INCLUEM CUSTOS COM FRETE.

ADAUTO PINHEIRO
GERENTE COMERCIAL
VMI TECNOLOGIAS LTDA

02.659.246/0001-03
VMI TECNOLOGIAS LTDA
Rua Prefeito Eliseu Alves da Silva, 400
Distrito Industrial G. A. de Oliveira
CEP: 33.400-000
LAGOA SANTA - MG

VMI Tecnologias Ltda
CNPJ 02.659.246/0001-03 IE 062.862.693.00-4

End. Address: Rua Prefeito Eliseu Alves da Silva, 400
Distrito Industrial Genesco Ap. de Oliveira
Lagoa Santa - MG - Brasil - CEP Zip: 33400-000

Apolo D series

Aparelho de Raios X Digital - Mesa / Mural Bucky



Empresa certificada



Produto certificado



VMI TECNOLOGIAS

O APOLO D incorpora as últimas tecnologias na captura e formação da imagem digital, de forma integrada e direta (nativa). Alta performance, interatividade, produtividade, segurança e design moderno são características marcantes deste equipamento.

Comando e Gerador:

- Gerador de alta frequência com controles microprocessados: potência 64 kW
- Alimentação trifásica: 220 / 380 Vca - 50/60 Hz
- Tecnologia ressonante: chaveamento por IGBT's
- Faixa de kV: 40 a 150 kV - incrementos: 1 kV / modo AEC: 0,1kV (a partir de 30 kV opcional)
- Faixa de mA:
 - Foco fino: 20/50/100/160/220 mA (programáveis)
 - Foco grosso: 280/400/500/630/800 mA (programáveis)
- Faixa de mAs: 0,1 a 630 mAs (opcional: 800 mAs)
- Tempos de exposição: 0,001 a 6,3 seg. (opcional: 8 seg.)
- PAO - Programa anatómico de órgãos: 272 técnicas pré-programadas
- Indicação numérica em percentual de KHU's do aquecimento do tubo de raios X no painel de comando
- Comandos específicos para preparo e disparo instantâneo dos raios X
- Frenagem inteligente do anodo via software, preservando a vida útil ao tubo de raios X
- Principais proteções - online:
 - Sistema de detecção automático de falhas com apresentação no painel de comando
 - Proteção térmica do conjunto emissor de raios X (superaquecimento)
 - Falha no circuito de filamento de sub e sobre corrente
 - Falha no circuito giratório de sub sobre corrente
 - Tempo de exposição acima do permitido
 - Sistema de proteção contra sobrecarga no tubo de raios X

Conjunto emissor de raios X:

- Tubo de Raios-X: 150kV, capacidade térmica do anodo giratório: 300 kHU
- Pontos focais: 0,6 mm foco fino / 1,2 mm foco grosso
- Potências focais: 27 kW foco fino / 75 kW foco grosso (opcional 35 kW / 85 kW)
- Alta rotação do anodo: 9700 rpm
- Cabo de alta tensão: isolamento 150 kV
- Alta capacidade térmica do conjunto: 900 kJ (1250 KHU) condição ambiental padrão

Colimador luminoso:

- Ajustes da área a ser irradiada através de botões giratórios;
- Lâminas planas ajustáveis para corte em profundidade;
- Campo luminoso para indicação da área a ser irradiada com indicador de centralização
- Acionamento de lâmpada de 100 W: temporizador eletrônico de 30 s e desligamento automático;
- Rotação do colimador: 360 graus (+/- 180 graus)
- Filtração inerente: 1,8 ou 2,0 mm Al;
- Proteção: 150 kV;
- Trilho para filtros adicionais e cones radiográficos;

Mesa bucky elevatória: Tampo flutuante

- Deslocamento elevatório: 56 a 76cm
- Deslocamentos do tampo: longitudinal 70cm / transversal 24cm
- Deslocamentos do detector/bucky: 70cm
- Dimensões: 2250 x 900 em material biocompatível homogêneo
- Grade antidifusora: 10:1 - 152 L/pol - ponto focal 34 a 44 polegadas
- Capacidade de carga: 250 kg - fator de carga 4x (1000 kg)
- Indicação de centralização do tampo bucky por click

Mural Bucky - MBG

- Deslocamento vertical: 130cm
- Angulação de +/- 90° para incidências oblíquas
- Bucky porta detector equipado com grade-antidifusora: razão 10:1 com 152 linhas/polegada - ponto focal 40 a 72 polegadas
- Freios: eletromagnético movimento vertical / mecânico para inclinação

Estativa Porta-Tubo Chão ou Chão-Teto

- Movimento Longitudinal: 1,5m a 6m / Vertical: 160cm
- Distância: foco mesa 15cm a 130cm
- Movimento transversal telescópico do braço: 30cm
- Angulação axial do tubo: +/- 15 graus
- Rotação vertical da coluna: 360 graus
- Rotação do tubo de raios X: 360 graus - angulador +/- 180 graus
- Freios eletromagnéticos

Painel de Captura Digital de Imagem

- Painel de Captura de Imagem Digital em estado sólido, cintilador de Iodeto de Césio (CsI) e conversor de Silício Amorfo (a-Si) - (opcional Selênio Amorfo).
- Área ativa: 43 x 43 cm - (opcional 35 x 43cm).
- Transmissão de dados: Cabeado ou Wireless (opcional).
- Resolução de imagem com matriz: 3072 x 3072 pixels (opcional 2560 x 3072 pixels).
- Tamanho do pixel: 140 µm.
- Conversor A/D: 14 bits.
- Pré-visualização após o disparo de raios-x em 2 segundos e formação da imagem em 7 segundos;

Estação de Aquisição e Tratamento de Imagem Digital

- Processador: Core i5.
 - Disco rígido: 1 TB de capacidade ou maior (opcional).
 - Memória RAM: 8 GB ou maior (opcional).
 - Monitor LED de alta resolução: 23 polegadas touch screen
 - Capacidade de armazenamento: 50.000 imagens ou maior (opcional).
 - Software de Aquisição de Imagens Digitais em português (BR).
 - Indicação, na tela inicial, do status de conexão com PACS e Impressora DICOM.
 - Inserção de dados dos pacientes de forma manual, via Servidor de WorkList e importação de arquivos de Excel.
 - Exames de emergência, sem a necessidade de cadastro do paciente.
 - Inserção de medidas lineares e angulações.
 - Aplicação de zoom localizado: Aplicação de zoom total na imagem, filtro espacial.
 - Aplicação de Brilho/Contraste através de atalho no mouse.
 - Ferramentas de Zoom, ajuste ao tamanho da janela, espelhamento e ajuste de Brilho/Contraste no momento da Impressão.
 - Funções para formação de ESCANOMETRIA e RADIOGRAFIA PANORÂMICA, com ajustes específicos para a função, como junção por nível de Brilho/Contraste ou pontos definidos pelo usuário.
 - Rotação e inversão de Imagem, possibilidade de inserção de texto livre/editado.
 - Exportação da lista de exames realizados em formato de planilha do Excel.
 - Ferramentas de espelhamento de imagens nos sentidos vertical e horizontal.
 - Giros de imagens de 90 graus passo a passo, para direita e/ou esquerda.
 - Pacote DICOM 3.0 completo com: Print (Impressão DICOM), Storage (Envio de imagens no padrão DICOM para sistemas PACS, envio para laudo a distância), Modality Worklist (Lista de trabalho DICOM), Burn (gravação de CD/DVD com autoexecutável e ferramentas DICOM).
- ### Opcionais:
- Comando gerador: 800mA / 125kV - 500 mA / 150kV - 500 mA / 125kV
 - Mesa Bucky Tampo Flutuante
 - Mural Bucky MB
 - Faixa compressora urológica
 - Nobreak (compatível com estação de trabalho)
 - PDA: Medidor do produto dose x área em "µSv"
 - AEC - Controle automático de exposição

www.vmitecologias.com


CT.COM 005.0119 REV02

Soluções em Radiologia

Proposta Comercial - ICRx Solutions



Proposta para equipamento de Raio X - Alta Frequência
Sistema Radiológico TD500HF

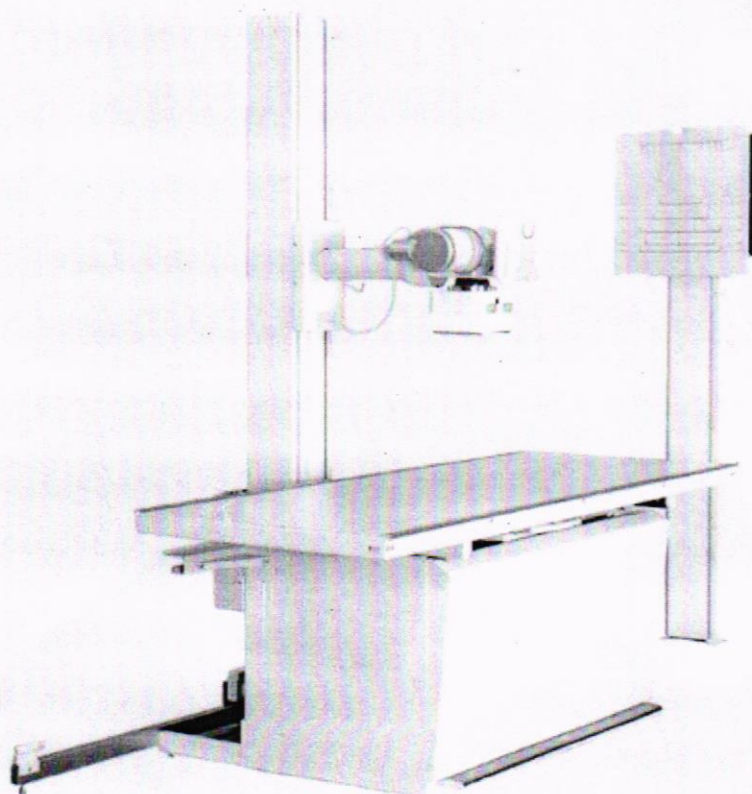

D TECNO DESIGN

O Futuro da Radiologia está na ICRx

Temos uma gama interessante de produtos da área para oferecer aos senhores, a saber:

1 – Componentes (Ampola, cabos, grades, receptáculos, switches, etc).

Os produtos tem qualidade assegurada em fabricantes de 1ª linha com a comodidade de termos os estoque local em São Paulo.

2 – Equipamentos (RaioX, CD, DR, Digitalizadores de filme)

Com a Tecnologia inovadora da ICR, estamos distribuindo toda linha de produtos deste fabricante com muito sucesso em sua introdução.

3 – Software (PACS, RIS, HIS)

Com a digitalização temos a solução sob medida a qualquer clínica ou hospital.

Todos os produtos são certificados junto a Anvisa quando requerido, e a ICRx tem assistência técnica local e atendimento rápido e eficiente.

A ICRx através de sua Divisão Médica vem propor esta solução, com a certeza de poder atender suas expectativas de custo e superar suas expectativas técnicas.

Atenciosamente,



iCRx Solutions - Soluções em Radiologia

Escritório Comercial (SP) +55 (11) 4280.4377

Shopping Open Mal The Square - Bloco F, Salas 318/319

Rod Raposo Tavares KM 22, Lageadinho, Cotia, SP


Visite nosso site: www.icrx.com.br

CNPJ MATRIZ (MS): 22.208.295/0001-29 - CHROME TEC COM IMP EXP EIRELI

ESTATIVA BUCKY MURAL

Coluna contrabalanceada para fixação em chão. **Excursão vertical de 500 a 1760 mm** com freios mecânicos e eletromagnéticos de acionamento pelo pedal. Grade antidifusora 10:1 com 103 ou 150 linhas, com distância focal 1,80m.

Bandeja ajustável em aço inox polido para chassi 13cmx18cm até 35cmx43cm. Ligação conjugada com o Comando do equipamento com disparo de Raios X automático

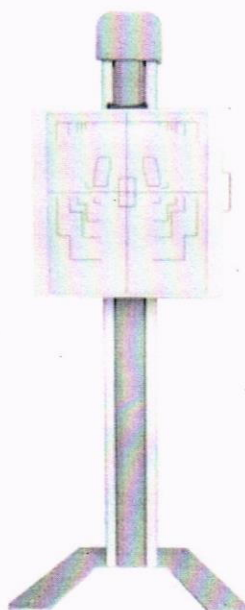

COMANDO DIGITAL MICROPROCESSADO

Possui tela de cristal líquido para indicação de todos os parâmetros radiográficos, mA, mAs, kV, posto de bucky, mensagens de estado de operação, contraste (modo AEC), espessura dos órgãos e nomes dos exames (modo Programa de Órgãos) e teclado de membrana com 38 teclas para maior facilidade de operação. Pode ser utilizado com diversos modelos de tubos de Raios X de Anodo Giratório e possui circuitos eficientes para proteção do mesmo, o que proporciona um aumento da vida útil do tubo e baixo custo de manutenção. O tubo de Raios X de Anodo Giratório proporciona maior potência e uma melhor nitidez dos detalhes de imagem.





GERADOR DE ALTA FREQUÊNCIA

Gerador de Alta Tensão de Alta Frequência (multipulso), 50kHz com controle microprocessado, que pode ser instalado embaixo da mesa, 40kW de potência, 630mA e tempos de exposição de 0,002 a 5 segundos, com memória alfanumérica para armazenamento de técnicas radiográficas (programa anatômico) configurável pelo próprio usuário. Console de comando com display de cristal líquido alfanumérico com indicação de todos os parâmetros radiográficos, kV, mA, tempo, posto de bucky e mensagens de status e erros em português. Alimentação Trifásica de 220V / 380 Vca, 60Kva.

MESA RADIOLÓGICA

Mesa bucky com tampo flutuante. Largura de 90cm, comprimento de 2,20m, deslocamento transversal de +/- 12cm, deslocamento longitudinal de +/- 75cm, tampo com acabamento em fórmica e bordas em aço inox escovado. Freios eletromagnéticos para todos os movimentos, sendo o do bucky de acionamento automático quando da abertura da gaveta e os outros através de pedal linear acessível em todo o comprimento da mesa e com acabamento em inox. Bucky oscilante motorizado com grade anti-difusora razão 10:1 e 103 linhas (opcional 150 linhas), distância foco-filme 0,8m a 1,20m. Bandeja do bucky em aço inox, deslizante sobre guias de UHMW, auto centralizável, permitindo o uso de chassis até 35 x 43 cm.

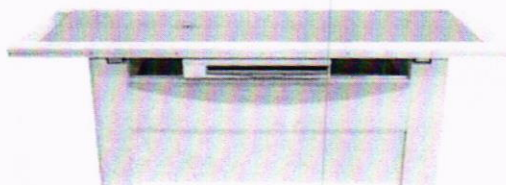

COLUNA PORTA TUBO

Coluna porta tubo com freios eletromagnéticos. Indicador de angulação e braço telescópico com giro de 360 graus (+/-180°). Coluna com base giratória contrabalanceada com deslocamento sobre trilho, sistema chão/chão dotado de freios eletromagnéticos. Deslocamento horizontal de 2,50m e vertical de 1,40m, deslocamento sobre fixo nos pés da mesa com nivelador. Braço porta tubo auto centralizado com o bucky Braço de sustentação do Tubo com movimento de avanço e retrocesso com freio magnético. Cabos de aço ocultos, com terceiro cabo de segurança e grau de segurança nível 10. Com anodo giratório, dois focos sendo um de 1,0mm, 22,5 kW e o outro de 2,0mm, 47kW com termostato de proteção.

Valores Máximos

- Potência 50KW
- Tensão de 40 a 125 KV
- Corrente 50 a 500mA
- Tempo 0,002 a 5s

Colimador com timer e luz de centralização de 100W, Par de cabos de alta tensão para 150kV com 7,5 metros, Tubo de Raio X com anodo giratório, dois focos sendo um de 1,0mm, 22,5 kW e o outro de 2,0mm, 47kW com termostato de proteção.



À:

Nome da conta PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO
ANTONIO DE PADUA

E-mail saude.pmsal@gmail.com

Telefone (66) 3488-1380

Nome do contato ELAINE MORS

Data de Validade 03/06/2019

Endereço:

Endereço de entrega Brasil

Prazo de Entrega 5 A 7 SEMANAS (A partir do pedido formal)

Frete FOB

Descrição dos Produtos:

Código do produto	Produto	Quantidade
TD500HF-CFB/40 TCF	RAIO X TRIFASICO COLUNA FIXA	1,00

Total:

Valor \$110,000.00

Valor Dólar Dia \$1.00

Valor total em Reais \$110,000.00

Descrição RAIO X TD500HF

1 Mural com Bucky

1 Comando Digital Microprocessado

1 Mesa Radiológica com Bucky

1 Coluna Porta Tubo

1 Transformador de Alta Tensão - Gerador

1 Instalação e treinamento no local incluso

Pagamento 1 - 50% PEDIDO 50% ENTREGA 2 - FINANCIAMENTO (MEDIANTE ANÁLISE DE CRÉDITO) - 3 FAÇA SUA PROPOSTA

Prazo de garantia 1 ano

Observações:

Assinatura:

Aceite do Cliente:

Informação de aceitação da cotação

Assinatura

Nome

Cargo

Data


Soluções em Radiologia

Proposta Comercial - iCRx Solutions



Proposta para Sistema de Digitalização de Imagens

CR para Raio-X - 3600SF **CHROME**

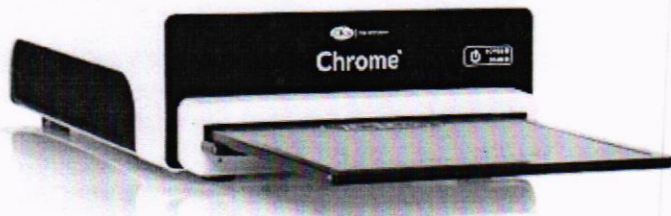

O Futuro da Radiologia está na iCRx.

A ICRx tem a satisfação de apresentar agora no Brasil a iCRco., empresa fundada em 1991 nos Estados Unidos e que esta há mais de 20 anos provendo soluções para imagem em radiologia.

A ICRco desenvolve e produz seu próprio hardware bem como software e oferece ao mercado a tecnologia "True Flat Scan Path", onde a velocidade e a durabilidade são as características que tornam seus equipamentos mais competitivos se comparado aos seus concorrentes.

Esta tecnologia é inovadora em digitalização de imagens de cassete pois elimina a necessidade de roletes ou ventanas para efetuar o desarme do IP com contato físico. Isso aumenta significativamente a velocidade de leitura das imagens e a vida útil do cassete.

Por ser um sistema simples, a clínica ou hospital tem um ganho de produtividade e baixo custo de manutenção do equipamento e de suas partes.

A ICRco está sediada em Los Angeles, Califórnia-USA, onde possui sua produção e um centro técnico que dispõe de recursos e equipamentos para oferecer suporte 24h. No Brasil, a ICRx é responsável por esta assistência aos clientes com todo corpo técnico treinado na fábrica

A partir de 2005 a iCRco iniciou sua expansão no mercado mundial. Hoje mantém escritórios na China, Índia e Alemanha além dos centros de suporte técnico e em 2012 a ICRx é nomeada a parceira técnico comercial da ICRco no Brasil

A ICRx através de sua Divisão Médica vem propor esta solução, com a certeza de poder atender suas expectativas de custo e superar suas expectativas técnicas.

Atenciosamente,



iCRx Solutions - Soluções em Radiologia
Escritório Comercial (SP) +55 (11) 4280.4377
Shopping Open Mall The Square - Bloco F, Salas 318/319
Rod Raposo Tavares KM 22, Lageadinho, Cotia, SP
Visite nosso site: www.icrx.com.br

CNPJ MATRIZ (MS): 22.208.295/0001-29 - CHROME TEC COM IMP EXP EIRELI

Chrome Especificações*

Micron Spot Size	Pixels Per mm	Dots Per Inch (DPI)	Line Pairs Per mm
200	5	127	2.5
155	7.5	190	3.7
100	10	254	5

O CHROME CAPTURA ATÉ 60 MEGAPIXELS

Resolução	16 bits/pixel arquivo de origem, 65536 tons de cinza
Rendimento de placa	46 plates por hora (atualizáveis 76 chapas por hora)
Tamanho Cassete	14" x 17" (35 x 43 cm), 10" x 12" (25 x 30 cm)
Peso	56 lbs (25.4 kg)
Dimensões	W18" x D27" x H7.625" (W45.72 x D68.58 x H19.37 cm)
Fonte de energia	100-240V AC/ 2.5A max; 47-63Hz (Universal power supply)
Geração de calor	Standby 230W, maximum 1610W
Condições de operação	Temperatura; 0-40°C/32-105°F, temperatura altera: 0.5°C/min, humidade 15%-95% RH, campos magnéticos: max 1260 µT (em conformidade com EN 61000-4-8: level 3), 10 A/m

* As especificações estão sujeitas a alterações sem aviso prévio. Processamento e exibição de tempo dependente da velocidade do processador, o tempo de acesso ao disco RAM e placa de vídeo.

Chrome inclui XC™— Um programa de aquisição de imagens com múltiplas ferramentas de edição; ICE2, processador que ajuda o refinamento da imagem e aplica automaticamente os algoritmos apropriados para cada anatomia; Busca inteligente, classificação e opções de filtros; Integração com sistemas de gestão de imagens como RIS e EMR; Range completo de ferramentas de anotações;

Dimensões Externas



Garantia

- Único equipamento plano que permite um desgaste mínimo das placas de fósforo e do cassete e por isto garante maior produtividade e durabilidade – 3 Anos de Garantia ou 300.000 Imagens para o cassete.
- Equipamento 100% produzido nos Estados Unidos. Garantia no Brasil (1 ano para falha do equipamento)
- Partes e peças de reposição disponíveis no Brasil

Simplicidade

- Equipamento com sistema único de motor que opera apenas com uma peça móvel que facilita a manutenção e reduz ao mínimo os índices de falhas
- Equipamento de fácil utilização, processo completo de digitalização em apenas 7 clicks.
- Sistema de fácil manutenção com 6 placas com auto diagnóstico e com 1 chave de fenda desmonta-se todo equipamento
- Não existe contrato de manutenção com a fábrica

O mais leve do mercado

- O equipamento pode ser instalado na estação de trabalho ou direto na parede.
- O Chrome é o equipamento de CR mais leve do mercado, apenas 25 Kg.

Qualidade de Imagem

- Aquisição de imagens em escala de cinza de 16 Bits. Variação de 65536 tons de cinza
- Diversos Algoritmos de tratamento de imagem
- Padrão DICOM 3.0 com possibilidade de geração de arquivos TIF, JPEG

Velocidade

- Sistema de leitura rápida que permite realizar em média 46 placas por hora (com cassetes combinados).
- Pré visualização da imagem do chassi em apenas 34 segundos.
- Ciclo completo do tratamento padrão da imagem digitalizada em 52 segundos.

Flexibilidade

- Software de Captura desenvolvido para interface com Monitor Touch Screen ou Mouse
- Integração com sistemas de Gestão Hospitalar e de imagens PACs, RIS, SHISHIS
- Flexibilidade total com a imagem capturada, armazenamento, envio via rede, emails, impressão, gravação de mídia (CD, disco removível, HD). Grava software de laudo junto com o CD

Único com chassis de alta resistência desenvolvido em fibra de carbono que permite alta durabilidade e que age como filtro de radiação dispersas na sala de raio x sem grade, proporcionando melhor imagem.

Equipamento de fácil manutenção.

Design Inovador

Base IP Flexível

Extra Leve

À:

Nome da conta PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO

Nome do contato ELAINE MORS

E-mail saude.pmsal@gmail.com

Email principal saude.pmsal@gmail.com

Telefone (66) 3488-1380

Data de Validade 03/06/2019

Endereço:

Endereço de entrega Mato Grosso
Brasil

Frete FOB

Prazo de Entrega 5 A 7 SEMANAS (A partir do pedido formal)

Descrição dos Produtos:

Código do produto	Produto	Quantidade
ICR3600SF-CHROME	CHROME	1,00

Total:

Valor \$19.000,00

Valor Dólar Dia \$3,96

Valor total em Reais \$75.240,00

Descrição 1 CR Digitalizador - Chrome ideal para Radiologia Móvel e Fixo
2 Módulo de Armazenamento 14" x 17" (35 x 43 cm) Cassete & Fósforo Plate
1 Software XC de Captura e Tratamento de Imagem
1 Workstation i3 3.3GHz, 4G RAM, 500G HD
1 "Monitor LCD 21" Polegadas
1 No-break bivolt 1,3KVA
1 Instalação e Treinamento técnico incluso

Pagamento 1 - 50% PEDIDO 50% ENTREGA 2 - FINANCIAMENTO (MEDIANTE ANÁLISE DE CRÉDITO) - 3 FAÇA SUA PROPOSTA

Prazo de garantia 3 anos

Observações:

Assinatura:

Aceite do Cliente:

Informação de aceitação da cotação

Assinatura

Nome

Cargo

Data



Prefeitura do Município de Jaguariúna

Departamento de Licitações e Contratos
Rua Alfredo Bueno, 1235 - Centro - Jaguariúna-SP - CEP 13910-027
Fone: (19) 3867 9801 / 9780 / 9707 / 9757 / 9792 / 9786
www.licitacoes.jaguariuna.sp.gov.br

P.M.S.A.L
FLS Nº 46

PREGÃO PRESENCIAL Nº 107/2018 - Sessão Nº 001

Processo :	22290/2018 - PP-PREGÃO PRESENCIAL
Objeto :	AQUISIÇÃO DE APARELHO DE RAO X FIXO DIGITAL.

Abertura da Sessão

Às 22:59 horas do dia 25 de janeiro de 2018, reuniram-se na sala DEPARTAMENTO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS a Pregoeira Marisa Aparecida Rissatti e equipe de apoio Luciana Sena Caxias de Araújo, designados pela Portaria nº 1.606 de 19 de dezembro de 2018, para realizar os procedimentos relativos ao processamento do Pregão Presencial Nº 107/2018.

Inicialmente a(o) Pregoeira(o) declarou aberta a sessão, passando-se de imediato à fase de credenciamento.

Credenciamento

Declarando aberta a fase de credenciamento a(o) Pregoeira(o) solicitou aos seus representantes que apresentassem os documentos exigidos no Edital. Depois de analisados os documentos, foram consideradas credenciadas as empresas abaixo, com os respectivos representantes:

EMPRESA	ME / EPP	CNPJ/CPF	REPRESENTANTE	IDENTIFICAÇÃO
IMEX MEDICAL COMERCIO E LOCACAO LTDA		12.255.403/0001-60	Paulo Sergio Prates teixeira	CPF: 561.857.070-04
LOTUS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.		02.799.882/0001-22	Evandro Ferreira Sakimoto	CPF: 161.733.718-80
VMI TECNOLOGIAS LTDA.		02.659.246/0001-03	Mario Bresser junior	CPF: 025.015.968-62

Da entrega dos Envelopes.

A(o) Pregoeira(o) declarou encerrada a fase de credenciamento, em seguida solicitou que os interessados credenciados entregassem os envelopes nº 01 contendo a Proposta e o nº 02 contendo a habilitação, passando-se à abertura das propostas dos respectivos credenciados.

Da Classificação das Propostas

Abertos todos os envelopes contendo as propostas, a(o) Pregoeira(o) franqueou o acesso de todos ao conteúdo das mesmas aos interessados, solicitando que as rubricassem. Após, a(o) Pregoeira(o) passou a análise da adequação das propostas aos requisitos do Edital. A análise das especificações técnicas foram realizadas pela Enfermeira Responsável que assina a presente Ata. Passou-se, então, à classificação da proposta de menor preço e de todas aquelas cujo preço não extrapolasse a 10% daquela, ficando assim classificadas ou desclassificadas para a fase de lance os seguintes licitantes, em ordem crescente de valor:

PROPOSTAS POR ITEM

ITEM	NOME	UN	QTDE
1	APARELHO DE RAO X FIXO DIGITAL	UN	1,00

Fornecedor	Marca	Situação	Valor
LOTUS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		Classificado -	R\$ 248000,00
IMEX MEDICAL COMERCIO E LOCACAO LTDA		Classificado -	R\$ 250000,00
VMI TECNOLOGIAS LTDA.		Classificado -	R\$ 370000,00

Dos Lances por item



Prefeitura do Município de Jaguariúna

Departamento de Licitações e Contratos
Rua Alfredo Bueno, 1235 - Centro - Jaguariúna-SP - CEP 13910-027
Fone: (19) 3867 9801 / 9780 / 9707 / 9757 / 9792 / 9786
www.licitacoes.jaguariuna.sp.gov.br

P.M.S.A.L. 4/8
FLS Nº 10
RUB 10

Declarou a(o) Pregoeira(o) aberta a fase dos lances, convidando os autores das respectivas propostas classificadas que fizessem verbalmente, em alto e bom som, os lances, iniciando pelo licitante classificado com maior preço a inauguração das rodadas.

ITEM	NOME	QTDE
1	APARELHO DE RAO X FIXO DIGITAL	1,00

Fornecedor	Quantidade	Valor
LOTUS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.	1,00	R\$ 248000,00
IMEX MEDICAL COMERCIO E LOCACAO LTDA	1,00	R\$ 250000,00
VMI TECNOLOGIAS LTDA.	1,00	R\$ 370000,00

RELAÇÃO DE LANCES OFERTADOS PARA O ITEM:

LANCE	FORNECEDOR	DESC.	VALOR
19 lance	IMEX MEDICAL COMERCIO E LOCACAO LTDA		R\$ 209000,00
18 lance	LOTUS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.		R\$ 211000,00
17 lance	LOTUS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.		R\$ 211000,00 Declinou
16 lance	IMEX MEDICAL COMERCIO E LOCACAO LTDA		R\$ 212000,00
15 lance	LOTUS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.		R\$ 214000,00
14 lance	IMEX MEDICAL COMERCIO E LOCACAO LTDA		R\$ 215000,00
13 lance	LOTUS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.		R\$ 218000,00
12 lance	IMEX MEDICAL COMERCIO E LOCACAO LTDA		R\$ 220000,00
11 lance	LOTUS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.		R\$ 223000,00
10 lance	IMEX MEDICAL COMERCIO E LOCACAO LTDA		R\$ 225000,00
9 lance	LOTUS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.		R\$ 227000,00
8 lance	IMEX MEDICAL COMERCIO E LOCACAO LTDA		R\$ 230000,00
7 lance	LOTUS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.		R\$ 234000,00
6 lance	IMEX MEDICAL COMERCIO E LOCACAO LTDA		R\$ 235000,00
5 lance	LOTUS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.		R\$ 239000,00
4 lance	IMEX MEDICAL COMERCIO E LOCACAO LTDA		R\$ 240000,00
3 lance	LOTUS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.		R\$ 243000,00
2 lance	IMEX MEDICAL COMERCIO E LOCACAO LTDA		R\$ 245000,00
1 lance	VMI TECNOLOGIAS LTDA.		R\$ 370000,00 Declinou

Itens com situação diferente de Adjudicado ou situação nula

Item	Descrição	Qtd	Unidade	Situação	Ressalva
@LIC_ITEM_NRO	@LIC_ITEM_DESCRICAO	@LIC_ITEM_QTDE	@LIC_ITEM_UNIDADE MEDIDA	@LIC_ITEM_SITUACAO	@LIC_ITEM_RESSALVA



Prefeitura do Município de Jaguariúna

Departamento de Licitações e Contratos
Rua Alfredo Bueno, 1235 - Centro - Jaguariúna-SP - CEP 13910-027
Fone: (19) 3867 9801 / 9780 / 9707 / 9757 / 9792 / 9786
www.licitacoes.jaguariuna.sp.gov.br

P.M.S.A.L. 48
FLS Nº
RUB. 1000

Da Habilitação

Após a classificação provisória das licitantes passou-se, assim, à abertura do envelope 02 de habilitação da primeira colocada, tendo a(o) Pregoeira(o) facultado a todos interessados a verificação da documentação.

Analisada a documentação a Pregoeira considerou a empresa habilitada.

EMPRESA	JUSTIFICATIVA
@LIC. DOC. IN. FORNECEDOR	@LIC. DOC. IN. MOTIVO

Da fase de Recursos

Nenhum participante manifestou intenção de recorrer.

Da Adjudicação

Ante a não manifestação de interposição de recursos, a(o) Pregoeira(o) adjudicou os itens do certame à vencedora da licitação, na forma abaixo.

FORNECEDOR : IMEX MEDICAL COMERCIO E
LOCACAO LTDA

DOCUMENTO: 12.255.403/0001-60

VALOR: R\$
209000,00

ITEM	NOME	UN	QTDE	VALOR UNIT	VALOR TOTAL
1	APARELHO DE RAO X FIXO DIGITAL MARCA:	UN	1,00	R\$ 209000,00	R\$ 209000,00

Das Ocorrências na Sessão Pública

Não houve ocorrências dignas de nota.

Encerramentos da Sessão

Os envelopes Habilitação não abertos foram entregues aos representantes na sessão.

Nada mais havendo a tratar a(o) Pregoeira(o) encerrou a sessão, da qual, para constar, lavrou-se a presente Ata que, lida e achada conforme, vai devidamente assinada pela(o) Pregoeira(o), Equipe de Apoio e pelos licitantes presentes.

Marisa Aparecida Rissatti

MARISA APARECIDA RISSATTI
Pregoeiro

Luciano SENA CAXIAS DE ARAUJO

LUCIANO SENA CAXIAS DE ARAUJO
Equipe de Apoio




Prefeitura do Município de Jaguariúna


P.M.S.A.L

FLS Nº

Departamento de Licitações e Contratos
Rua Alfredo Bueno, 1255 - Centro - Jaguariúna-SP - CEP 13910-027
Fone: (19) 3867 9801 / 9780 / 9707 / 9757 / 9792 / 9786
www.licitacoes.jaguariuna.sp.gov.br


Licitantes presentes:


12.255.403/0001-60 - IMEX MEDICAL COMERCIO E LOCACAO LTDA
Paulo Sergio Prates Teixeira


02.799.882/0001-22 - LOTUS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.
Evandro Ferreira Sakimoto


02.659.246/0001-03 - VMI TECNOLOGIAS LTDA.
Mario Bresser Júnior

Responsável técnica da Secretaria de Saúde:



Silvia Angelica Dias Fernandes
Enfermeira

Secretaria de
ADMINISTRAÇÃO

LICITAÇÕES E CONTRATOS



Juntas fazemos o que deve ser feito!

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS nº 036 /2018
VALIDADE: 12 (DOZE) MESES

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICÍPIO DE LEME E A EMPRESA SAWAE TECNOLOGIA LTDA, VISANDO A AQUISIÇÃO DE RAI-O-X DIGITAL, DIGITALIZADORA DE IMAGENS PARA MAMOGRAFIA E IMPRESSORAS PARA FILMES DE RAI-O-X E MAMOGRAFIA.

Pela presente ATA DE REGISTRO DE PREÇOS, de um lado o **MUNICÍPIO DE LEME**, pessoa jurídica de direito público interno, inscrita no CNPJ sob nº 46.362.661/0001-68, estabelecida na Avenida 29 de Agosto, nº 668, Centro, Leme, Estado de São Paulo, através de sua Secretaria de Saúde, neste ato devidamente representado por sua Secretária Municipal, **LISETE CRISTINA GANEO KINOCK**, brasileira, portadora do documento de identidade R.G. nº 11.213.119-0 e inscrita no CPF/MF sob o nº 053.377.908-11, denominada **GERENCIADOR DA ATA** ou **Prefeitura**, e de outro lado, a empresa **SAWAE TECNOLOGIA LTDA** pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ/MF sob nº 71.256.283/0001-85, I.E nº 448.8680.18.035 com sede na Rua Star nº 420, Jardim Canadá, CEP nº 34.007-666, Nova Lima/MG, (31) 3117 4400, endereço eletrônico (e-mail) licitacao@sawae.com.br / ia-ra.silva@konicaminolta.com, neste ato representada pelo Senhor **HIROYUKI OBA**, portador da Cédula de Identidade de Estrangeiro, RNE nº G104902-R e inscrito no CPF/MF nº 237.724.898-50, residente e domiciliado a Rua da Consolação nº 2.825, apto 91, Cerqueira César, CEP nº 01416-001 na cidade de São Paulo/SP, denominada **DETENTORA DA ATA**, resolvem registrar os preços abaixo, para futuras contratações, com integral observância da pela Lei Federal nº 10.520, de 17 de julho de 2002, com aplicação subsidiária da Lei Federal nº 8.666/93, de 21 de junho de 1993 e suas alterações e Decretos Municipais nº 5.313/06, 5.678/08 e, 6.332/13, no que couber, mediante cláusulas e condições seguintes

01. Ficam registrados os preços unitários abaixo, conforme condições gerais estabelecidas no Anexo I do Edital do Pregão Eletrônico nº 065 /2017 e proposta ofertada nos referidos autos pela DETENTORA.

LOTE 01					
Item	Descritivo	Qtde	Un.	Valor Unit.	Valor Total
01	Raio-X com certificação ANVISA com detector, carregador e console de operação Raio-X com certificação ANVISA Faixa de kV: entre 35 a 45 a entre 120kv a160kv Tensões de Alimentação: 220v Potência Máxima: entre 50 a 60 kw Faixa de mAs: entre 0,3 a 0,5 até 500mAs Corrente Máxima: entre 600 a 700 mA Dimensões mínimas do Tampo: 80 x 210 cm (L x C) Capacidade de Trabalho: 180 Kg ou maior Freio do Movimento do Tampo: Eletromagnético (pedal) Deslocamento Padrão Vertical: entre 110 a 130 cm Angulação Opcional: 360º Foco Variável: 100 a 180 cm Estativa Porta Deslocamento Longitudinal: de 170 a 195 cm Deslocamento Vertical: de 130 a 155 cm	01	UNI	R\$ 229.999,00	R\$ 229.999,00

Secretaria de
ADMINISTRAÇÃO

LICITAÇÕES E CONTRATOS



Juntas faremos o que deve ser feito!

	Freio dos Deslocamentos: Eletromagnético Rotação da Coluna: 360° Rotação do Braço Porta Tubo: 180° Giro da Cúpula: 150° ou mais Filtragem Colimador: de 1,7 mmAL a 1,90mmAL ou superior Filtragem Total do Conjunto: de 2,3mmAL a 2,5mmAL ou superior Focos do Tubo: 0,6 e 2,00mm; com 125kV, no mínimo; <u>Detector e carregador</u> Detector Digital Plano: Silício Amorfo Dimensão de Área Útil: 34 x 34cm ou maior em ambas as dimensões Cintilador: Iodeto de Césio (CsI) Matriz Ativa: 1994 x 2430 pixel ou superior Tamanho do Pixel: 175 um ou superior Profundidade da Imagem: 14 bits, no mínimo Carga Máxima Tolerada Distribuída sobre a Superfície do Detector: 150 kg ou mais <u>Console de operação: (CS-7 HP 600G1)</u> Processador: 4 núcleos 8 threads HD: 500gb ou superior Memória: 4gb ou mais Monitor: Led (Eizo) de 23" colorido touchscreen 1080 x 1920 Conectividade: DICOM 3.0, DICOM Storage, DICOM Print, DICOM MWM para conexão RIS e HIS, Drive cd/dvr para gravação de mídia externa Configuração dos protocolos de aquisição e processamento por diferentes regiões anatômicas Possibilidade de inserção de marcações, textos fixos ou editados pelo usuário, Zoom, rotação, movimentação e inversão, ampliação e redução para enquadramento Ajustes independentes de latitude, contraste e brilho, com possibilidade de recorte no tamanho e posição da imagem especificados pelo usuário, com compensação de densidades Acesso ao sistema através de login e senha Conversão da imagem para formato JPEG sem custos Backup e restauração de imagens em mídias externas (CD, DVD, USB) MODELO AltusDR – marca: SAWAE TECNOLOGIA LTDA REGISTRO MS Nº 80101380017 (Vide proposta)				
02	<u>Manutenção do Raio-X</u> Sem prejuízo das obrigações da contratada quanto aos serviços que deverão ser prestados dentro da "garantia de fábrica", após tal período, ficará obrigada a licitante vencedora, à manutenção do equipamento de raio-X entregue, pelo prazo de 12 meses, contados da data do término do período de garantia de fábrica, podendo ser prorrogado, a critério exclusivo da Administração, por até 60 meses conforme Inciso II, do Art. 57 da lei 8.666/93. A minuta do contrato a ser firmado segue anexa. O valor anual deste serviço não poderá exceder 14% do valor do equipamento licitado (item 01), sob pena de desclassificação da licitante no lote. O valor será pago em parcelas mensais, reajustado anualmente de acordo com o índice IPCA, se houver prorrogação do prazo, para além dos primeiros doze meses de serviços. Estarão inclusas no contrato de manutenção preventiva e corretiva, todas e quaisquer peças necessárias para o perfeito funcionamento do equipamento (inclusive o tubo), com exceção de peças danificadas por mau uso (devidamente comprovado e atestado) ou danos físicos (devidamente comprovado e atestado). Todo chamado será somente dado como concluído com a volta do equipamento a operação em perfeitas condições com o prazo máximo de 30 dias. Deslocamento e quaisquer despesas necessárias para a manutenção do equipamento estão inclusas nos preços propostos, não sendo permitido a cobrança de nenhum valor adicional.	01	Sv.	R\$ 1,00	R\$ 1,00
Valor total do lote 01: R\$ 230.000,00					

Secretaria de
ADMINISTRAÇÃO

LICITAÇÕES E CONTRATOS



Juntos faremos o que deve ser feito!

LOTE 02					
Item	Descritivo	Qtde	Un.	Valor Unit.	Valor Total
01	<u>Digitalizadora com suporte para digitalização de mamografia e raio x com certificação ANVISA</u> Resoluções de 20,0 pixels/mm para mamografia e 10,0 pixels/mm para radiologia geral ou resoluções tecnicamente superiores. Cassetes compatíveis: 14x17" (35x43 cm), 14x14" (35x35 cm), 11x14" (28x35 cm), 10x12" (24x30 cm), 8x10" (18x24 cm) e 15x30 cm Nível de gradação digital de 12bits (4.096 níveis de cinza) Capacidade de processamento de 70 placas/horas ou superior <u>Console de operação: (CS-7 HP 600G1)</u> Processador: 4 núcleos 8 threads HD: 500gb Memória: 4gb Monitor: Led/ EIZO de 23" colorido touchscreen 1080x1920 Conectividade: DICOM 3.0, DICOM Storage, DICOM Print, DICOM MWM para conexão RIS e HIS, Drive cd/dvr para gravação de mídia externa Configuração dos protocolos de aquisição e processamento por diferentes regiões anatômicas Possibilidade de inserções, ampliação e redução para enquadramento Ajustes independentes de latitude, contraste e brilho, com possibilidade de recorte no tamanho e posição da imagem especificados pelo usuário, com compensação de densidades Acesso ao sistema através de login e senha Conversão da imagem para formato JPEG sem custos Backup e restauração de imagens em mídias externas (CD, DVD, USB) <u>Cassete para digitalizadora:</u> 2 Cassete e plates 14x17" (35x43 cm) para radiologia geral 2 Cassete e plates 10x12" (24x30 cm) para radiologia geral 3 Cassete e plates 10x12" (24x30 cm) para mamografia 5 Cassetes e plates 8x10" (18x24 cm) para mamografia MODELO CR Regius 110 HQ – marca: KONICA MINOLTA, INC REGISTRO MS Nº 80101380012	01	UNI	R\$ 92.000,00	R\$ 92.000,00
02	<u>Impressora em filme certificada ANVISA com printserver para raio x</u> Capacidade de processamento de 80 filmes/hora ou superior Filmes compatíveis: 14x17" (35x43 cm), 14x14" (35x35 cm), 11x14" (28x35 cm), 10x12" (25x30 cm) e 8x10" (20x25 cm) Primeira impressão em 52 segundos ou menos Capacidade 100 filmes por bandeja ou mais Correção de densidade automática Tamanho de pixel: 300 dpi e 3.2 Dmax ou superior Conexão DICOM via printserver Profundidade de contraste de 14 bits Entrada para até 7 canais MODELO DryPro 832 – marca: KONICA MINOLTA, INC REGISTRO MS Nº 80101380011	01	UNI	R\$ 5.400,00	R\$ 5.400,00
03	<u>Impressora em filme certificada ANVISA com printserver para mamografia</u> Capacidade de processamento 150 filmes/hora no tamanho 14x17" (35x43 cm) ou superior Filmes compatíveis: 14x17" (35x43 cm), 14x14" (35x35 cm), 11x14" (28x35 cm), 10x12" (25x30 cm) e 8x10" (20x25 cm) Primeira impressão em 52 segundos ou menos Duas bandejas com capacidade de 100 filmes por bandeja ou mais Correção de densidade automática Habilitada para mamografia com 580 dpi e 4,0 Dmax ou superior Tamanho de pixel: 300 dpi para demais modalidades ou superior Profundidade de contraste de 14 bits	01	UNI	R\$ 11.600,00	R\$ 11.600,00

Beak

Secretaria de
ADMINISTRAÇÃO

LICITAÇÕES E CONTRATOS



Juntas faremos o que deve ser feito!

	Conexão DICOM via printserver Entrada para até 16 canais Interface de usuário touchscreen MODELO DryPro 873 – marca: KONICA MINOLTA, INC REGISTRO MS Nº 80101380011				
Valor Total do Lote 02: R\$ 109.000,00					
LOTE 03					
01	<u>Impressora em filme certificada ANVISA com printserver para raio x</u> Capacidade de processamento de 80 filmes/hora ou superior Filmes compatíveis: 14x17" (35x43 cm), 14x14" (35x35 cm), 11x14" (28x35 cm), 10x12" (25x30 cm) e 8x10" (20x25 cm) Primeira impressão em 52 segundos ou menos Capacidade 100 filmes por bandeja ou mais Correção de densidade automática Tamanho de pixel: 300 dpi e 3.2 Dmax ou superior Conexão DICOM via printserver Profundidade de contraste de 14 bits Entrada para até 7 canais MODELO DryPro 832 – marca: KONICA MINOLTA, INC REGISTRO MS Nº 80101380011	01	UNI	R\$ 5.400,00	R\$ 5.400,00
Valor Total do Lote 03: R\$ 5.400,00					

VALOR TOTAL DA ATA: R\$ 344.400,00

02. A GERENCIADORA DA ATA, no ato da elaboração dos pedidos, utilizará os preços ajustados no item anterior.

03. Nos preços acordados estão incluídas todas as despesas diretas e indiretas.

04. Os preços serão fixos, irredutíveis.

05. Os objetos deverão ser entregues de acordo com as quantidades solicitadas pela GERENCIADORA DA ATA, e condições estabelecidas no Edital do Pregão Eletrônico nº. 065/2017.

06. Os equipamentos deverão ser entregues na UPA (Unidade de Pronto Atendimento de Leme) Av. Dr. Hermínio Ometto, S/N – Leme/SP.

O recebimento se dará da seguinte forma:

- PROVISORIAMENTE: No momento da entrega a Administração efetuará o RECEBIMENTO PROVISÓRIO, para efeitos de posterior verificação da conformidade do objeto e consequente juízo de aceitação, nos termos do art. 73, inciso II, alínea "a", da Lei 8.666/93;
- DEFINITIVAMENTE: A Administração emitirá o RECEBIMENTO DEFINITIVO num prazo máximo de 02 dias, prorrogáveis por mais 02 dias, contados da data do recebimento provisório, nos termos do art. 73, inciso II, alínea "b", da Lei 8.666/93.

§1º O recebimento do objeto pela Administração será sempre considerado PROVISÓRIO, mesmo que o seu agente emita recibo ou aceite a Nota Fiscal, sendo considerado DEFINITIVO o recebimento tão somente após a emissão do regular Recebimento Definitivo.

Secretaria de
ADMINISTRAÇÃO

LICITAÇÕES E CONTRATOS



Juntas faremos a que deve ser feita!

§2º Expirado o prazo previsto na alínea "b", sem manifestação do CONTRATANTE, reputar-se-á realizado o Recebimento Definitivo (tacitamente).

§3º Caso o objeto seja rejeitado pela Administração, a CONTRATADA terá o prazo de 02 (dois) dias para substituir o mesmo, sob pena de incorrer em inexecução contratual.

§4º Será de inteira responsabilidade da CONTRATADA a retirada, transporte do objeto ao local indicado para a sua entrega e demais obrigações estabelecidas no edital e anexos.

§5º A Administração não efetuará qualquer pagamento antes do recebimento definitivo do objeto.

07. O agente fiscalizador do contrato será o estipulado no ANEXO I do edital.

08. GERENCIADORA DA ATA promoverá o pagamento no prazo de 30 (trinta) dias a partir do recebimento do documento fiscal respectivo, devidamente acompanhado das certidões comprovando a regularidade para com as Fazendas Federal, Estadual e Municipal (do domicílio ou sede da detentora da ata), além da Certidão de regularidade trabalhista.

- O(s) pagamento(s) será(ão) efetuado(s) por meio de boletos ou depósito bancário, conforme dados a seguir:

NOME DO BANCO: BRASIL

AGENCIA: 2350-7

CONTA CORRENTE: 106371-5

09. As despesas decorrentes dos pedidos de execução dos serviços onerarão a dotação orçamentária expressamente consignada no Orçamento Municipal vigente à época da prestação.

10. Os pedidos de compra substituem o contrato, nos termos do art. 62 da Lei Federal nº. 8.666/93 e serão sempre regidos, independentemente de qualquer menção expressa, pelas disposições contidas no mesmo diploma legal; Lei Federal nº. 10.520/02, Decreto 5.678/08 e Decreto 5313/06.

11. Esta ata de registro de preço não obriga a GERENCIADORA DA ATA em firmar as contratações com a DETENTORA DA ATA, ficando-lhe facultada a utilização de outros meios, assegurada, nesta hipótese, a preferência à mesma, em igualdade de condições.

12. Sem prejuízo das sanções previstas no art. 87 da Lei Federal nº. 8.666/93, e no edital, em caso de mora ou inadimplemento, a ADMINISTRAÇÃO poderá impor a DETENTORA DA ATA, multas de até 10% (dez por cento), incidentes sobre o valor total da proposta apresentada na licitação.

13. O presente registro de preço poderá ser cancelado ou suspenso no interesse da ADMINISTRAÇÃO e nas hipóteses previstas no art. 78 da Lei Federal nº. 8.666/93.

14. A autoridade competente para a aprovação do procedimento somente poderá revogar a licitação nos termos do artigo 49 da Lei 8.666/93 e seus §§.

15. A DETENTORA DA ATA deverá manter, enquanto vigorar a ata, as condições de habilitação exigidas no Edital de Pregão Eletrônico nº. 065/2017;

Secretaria de
ADMINISTRAÇÃO

LICITAÇÕES E CONTRATOS



Juntas fazemos o que deve ser feito!

16. As questões oriundas deste termo e dos pedidos de fornecimento serão dirimidas no Foro da Comarca de Leme, Estado de São Paulo, com renúncia de qualquer outro, por mais privilegiado que seja.

17. O Edital do Pregão Eletrônico nº 065/2017, a proposta da DETENTORA DA ATA e os demais documentos contidos nos referidos autos, constituem parte integrante do presente termo.

18. A presente ata de registro de preços, vigorará pelo prazo de 12 (doze) meses, contados da data de assinatura.

Aos 09 dias do mês de fevereiro do ano dois mil e dezoito, lavrou-se o presente termo, que vai assinado em cinco vias de igual teor pelas partes abaixo qualificadas.

LISETE CRISTINA GANEÓ KINOCK
SECRETÁRIA DE SAÚDE

P.P. Nayara Martins S. de Almeida Juliano
HIROYUKI OBA
SAWAE TECNOLOGIA LTDA

**Tribunal de Contas**
Mato Grosso

Buscar

MENU

Audiências Públicas

Atos de Pessoal

Contas Anuais

Despesas

GEO-OBRA

Glossário

Governo Transparente

Indicadores

Indicador IGFM TCE-MT

Índice IGF TCE-MT

Julgamentos

Licitação

Limites da LRF

Perguntas e Respostas

Políticas Públicas

Políticas Públicas Segurança

Receitas

Remessas do Aplic

CIDADÃO / CAPA

Licitação

REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE/
EQUIPAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE NOVA
MARILÂNDIA - MT

LICITAÇÃO Nº: 00000000012/2018**MODALIDADE:** Pregão Presencial**MUNICÍPIO:** NOVA MARILÂNDIA**ENTIDADE:** PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA MARILÂNDIA**PUBLICAÇÃO DO EDITAL:** 18/06/2018**ABERTURA PROPOSTAS:** 29/06/2018**LIMITE P/ RECEBIMENTO** 04/06/2018**PROPOSTAS:****VALOR HOMOLOGADO:** R\$ 194.065,11**Histórico de Situação****ABERTURA RETIFICADA** em 18/06/2018**HOMOLOGADA** em 13/07/2018**HOMOLOGADA** em 13/07/2018**Ítems**

- MICROSCOPIO - BINOCULAR, LUZ POLARIZADA LINEAR, OCULAR (4X, 10X, 40X, 100X OLEO), OBJETIVAS: ACROMÁTICAS DE PLANO C CORRIGIDAS AO INFINITO, CONDENSADOR FIXO ABBE N.A DE 1,25 COM CENTRALIZAÇÃO E ILUMINAÇÃO, ILUMINAÇÃO: TIPO KOHLER, LÂMPADA DE HALOGENIO, ALIMENTAÇÃO: 110-220 V 60HZ, TRATAMENTO ANTIFUNGO, INCLUI: INSTALAÇÃO, TREINAMENTO, MANUAL.**
Quantidade: 01 por R\$ 5.049,00 = R\$ 5.049,00

[Download XLS](#)[Download CSV Simples](#)

P.M.S.A.L
F.L.S. Nº
RUB. 55

Pesquisas e Serviços

Espaço do Cidadão

Espaço do Fiscalizado

Portal Transparência/SIC

PDI

SERVIÇOS LTDA - EPP, LOTUS INDUSTRIAL E COMERCIO LTDA, SHIMADZU DO BRASIL COMERCIO LTDA, KONICA MINOLTA HEALTHCARE DO BRAS. IND. DE EQUIP. MEDICOS LTDA, INDREL IND. DE REFRIG. LONDRINENSE LTDA, CDK IND E COM DE EQUIP. DE RAO-X LTDA, AMG COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR - EIRELI - ME, LK MEDICAL COMERCIO DE EQUIP HOSPITALARES EIRELI - EPP, PONTUAL HOSPITALAR EIRELI - ME, DENTAL MIX COM DE PRODUTOS MEDICOS ODONTOLOGICOS LTDA - EPP, CIRURGICA GONÇALVES LTDA - EPP, PORTAL DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA - ME, LP COM. REP. ASSE. E PREST. DE SERVIÇOS LTDA - EPP, LOTUS INDUSTRIAL E COMERCIO LTDA, SHIMADZU DO BRASIL COMERCIO LTDA, KONICA MINOLTA HEALTHCARE DO BRAS. IND. DE EQUIP. MEDICOS LTDA, INDREL IND. DE REFRIG. LONDRINENSE LTDA, CDK IND E COM DE EQUIP. DE RAO-X LTDA, AMG COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR - EIRELI - ME, LK MEDICAL COMERCIO DE EQUIP HOSPITALARES EIRELI - EPP

• **BALANÇO DE PROPIOCEPÇÃO - TIPO EM AÇO INOX, PARA FINS FISIOTERAPEUTICOS**

Quantidade: 01 por R\$ 490,00 = R\$ 490,00

PARTICIPANTES: PONTUAL HOSPITALAR EIRELI - ME, DENTAL MIX COM DE PRODUTOS MEDICOS ODONTOLOGICOS LTDA -

EPP, CIRURGICA GONÇALVES LTDA - EPP, PORTAL DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA - ME, LP COM. REP. ASSE. E PREST. DE SERVIÇOS LTDA - EPP, LOTUS INDUSTRIAL E COMERCIO LTDA, SHIMADZU DO BRASIL COMERCIO LTDA, KONICA MINOLTA HEALTHCARE DO BRAS. IND. DE EQUIP. MEDICOS LTDA, INDREL IND. DE REFRIG. LONDRINENSE LTDA, CDK IND E COM DE EQUIP. DE RAO-X LTDA, AMG COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR - EIRELI - ME, LK MEDICAL COMERCIO DE EQUIP HOSPITALARES EIRELI - EPP, PONTUAL HOSPITALAR EIRELI - ME, DENTAL MIX COM DE PRODUTOS MEDICOS

ODONTOLOGICOS LTDA - EPP, CIRURGICA GONÇALVES LTDA - EPP, PORTAL DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA - ME, LP COM. REP. ASSE. E PREST. DE SERVIÇOS LTDA - EPP, LOTUS INDUSTRIAL E COMERCIO LTDA, SHIMADZU DO BRASIL COMERCIO LTDA, KONICA MINOLTA HEALTHCARE DO BRAS. IND. DE EQUIP. MEDICOS LTDA, INDREL IND. DE REFRIG. LONDRINENSE LTDA, CDK IND E COM DE EQUIP. DE RAO-X LTDA, AMG COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR - EIRELI - ME, LK MEDICAL COMERCIO DE EQUIP HOSPITALARES EIRELI - EPP

• **CADEIRA DE RODAS - EM CADEIRA DE RODAS INFANTIL## ESTRUTURA EM AÇO CARBONO, COM TRATAMENTO ANTI-FERRUGINOSO##, PARA DIMENSÕES APROXIMADAS: 60X100X100 (LARGURA, PROFUNDIDADE E ALTURA)##CAPACIDADE DE SUSTENTAÇÃO: 65 KG##, TIPO DOBRÁVEL EM DUPLO X,, RODAS DIANTEIRAS GIRATÓRIAS DE 6 POLEGADAS, REVESTIDAS DE BORRACHA##RODAS TRASEIRAS DE 24 POLEGADAS, COM ARO DE IMPULSÃO EM AÇO,, COM FREIOS INTEGRADOS E PNEUS MACIÇOS##, BRAÇOS EM VINIL DE ALTA RESISTÊNCIA##, DESCANSA-PÉS DOBRÁVEIS EM POLIETILENO##, ASSENTO EM VINIL DE ALTA RESISTÊNCIA##, ENCOSTO EM VINIL DE ALTA RESISTÊNCIA.**

Quantidade: 01 por R\$ 1.480,00 = R\$ 1.480,00

PARTICIPANTES: LK MEDICAL COMERCIO DE EQUIP HOSPITALARES EIRELI - EPP, CIRURGICA GONÇALVES LTDA - EPP,

PONTUAL HOSPITALAR EIRELI - ME, PORTAL DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA - ME, AMG COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR - EIRELI - ME, LOTUS INDUSTRIAL E COMERCIO LTDA, KONICA MINOLTA HEALTHCARE DO BRAS. IND. DE EQUIP. MEDICOS LTDA, INDREL IND. DE REFRIG. LONDRINENSE LTDA, CDK IND E COM DE EQUIP. DE RAO-X LTDA, LP COM. REP. ASSE. E PREST. DE SERVIÇOS LTDA - EPP, DENTAL MIX COM DE PRODUTOS MEDICOS ODONTOLOGICOS LTDA - EPP, SHIMADZU DO BRASIL COMERCIO LTDA, LK MEDICAL COMERCIO DE EQUIP HOSPITALARES EIRELI - EPP, CIRURGICA GONÇALVES LTDA - EPP, PONTUAL HOSPITALAR EIRELI - ME, PORTAL DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA - ME, AMG COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR - EIRELI - ME, LOTUS INDUSTRIAL E COMERCIO LTDA, KONICA MINOLTA HEALTHCARE DO BRAS. IND. DE EQUIP. MEDICOS LTDA, INDREL IND. DE REFRIG. LONDRINENSE LTDA, CDK IND E COM DE EQUIP. DE RAO-X LTDA, LP COM. REP. ASSE. E PREST. DE SERVIÇOS LTDA - EPP, DENTAL MIX COM DE PRODUTOS MEDICOS ODONTOLOGICOS LTDA - EPP, SHIMADZU DO BRASIL COMERCIO LTDA

• **IMPRESSORA LASER - 01 (UMA) IMPRESSORA LASER TIPO DRY PARA IMAGENS RADIOGRAFICAS DE TODAS AS MODALIDADES DEVENDO SER APROVADA PARA MAMOGRAFIA, COM SEPARADOR DE FILMES POR AMBIENTE CONFIGURADO, TECNOLOGIA DE 50 MICRONS PARA MAMOGRAFIA, E PELO MENOS 508 DPI E 4096 NIVEIS NA ESCALA DE CINZA PARA AS DEMAIS IMAGENS NELA IMPRESSAS.,IMPRESSAO DE NO MINIMO 100 FILMES POR HORA NO TAMANHO 35X43CM, COM TEMPO DE PRIMEIRA IMPRESSAO MAXIMO DE 80 SEGUNDOS PARA FILME 35X43CM. SEPARADOR AUTOMATICO DE PELICULAS IMPRESSAS POR SALA DE EXAME, NUM MINIMO DE 3 SLOTS.,TRABALHAR COM, NO MINIMO, 3 TAMANHOS DIFERENTES DE FILMES SIMULTANEAMENTE CARREGADOS NO EQUIPAMENTO (ON-LINE), DENTRE 5 POSSIVEIS, A ESCOLHER:**

P.M.S.A.L
FLS Nº 56
RUB

CADA FILME IMPRESSO. PERMITIR, A QUALQUER TEMPO, A TROCA DO TAMANHO DO FILME DESEJADO NAS BANDEJAS DE ALIMENTAÇÃO DO EQUIPAMENTO, SEM QUE QUALQUER AJUSTE DE USUÁRIO SE FAÇA NECESSÁRIO., SER DICOM NATIVO, OU SEJA, SEM A NECESSIDADE DE ACESSÓRIOS EXTERNOS (PRINT SERVER) PARA CONVERSÃO DO SINAL AO PADRÃO DICOM 3.0, PROVENIENTE DO PACS DA INSTITUIÇÃO. CONEXÃO COM MODALIDADES ATRAVÉS DO PROTOCOLO DICOM 3.0. POSSIBILIDADE DE SERVIÇO/ACESSO REMOTO PARA MANUTENÇÃO.

Quantidade: 01

- TOMOGRAFO POR RAIOS X - TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA HELICOIDAL 06 CORTES - HELICOIDAL ROTACAO CONTINUA## AQUISICAO MINIMA DE 06 IMAGENS POR ROTACAO## CAPACIDADE DE AQUISICAO DE NO MINIMO 0,8 SEGUNDO EM ROTACAO DE 360°## PARA EXAMES EM PACIENTES ADULTOS E PEDIATRICOS## COM SISTEMA DE CONTROLE AUTOMATICO DA CORRENTE DO TUBO NOS EIXOS X-Y E Z, COM DETECTORES O GANTRY DEVE POSSUIR DETECTORES DE ESTADO SOLIDO NO MINIMO 1.200 CANAIS DE DETECCAO, OU SUPERIOR## ROTACAO EM 360° COM TEMPO DE CORTE TOTAL DE 0,8 SEGUNDO OU INFERIOR, TEMPO DE VARREDURA AQUISICAO ESPIRAL POSSUINDO TEMPO DE SCAN HELICOIDAL CONTINUO MINIMO DE 50 SEGUNDOS OU MAIOR## MATRIZ DE RECONSTRUCAO DE 512X512 OU MAIOR## MATRIZ DE EXIBICAO DE 1024X1024## NUMERO DE PROJECCOES POR GIRO DE 360° SUPERIOR A 1850, ESPESSURA DE CORTE COLIMACAO MINIMA DE 0,5 MM, DIMENSOES DE GANTRY ABERTURA DE PELO MENOS 70 CM OU SUPERIOR, COM MOVIMENTOS INCLINACAO DE +/- 30°, TUBO DE RAIOS X TUBO DE RAIOS-X POSSUIR CAPACIDADE ANODICA MINIMA DO TUBO DE: 5.0 MHU OU SUPERIOR## TAXA DE RESFRIAMENTO TERMICA DO ANODO DE 800 KHU/MINUTO OU SUPERIOR## GERADOR DE RAIOS-X POSSUIR POTENCIA DE 40 KW OU SUPERIOR, GERADOR COM RENDIMENTO DE FAIXA DE TENSÃO COM O MINIMO DE 80KV PARA USO EM EXAMES PEDIATRICOS## FAIXA MINIMA DE CORRENTE DE 20 A 200 MA OU MAIOR, CONTROLES DE CONSOLE DE OPERACAO COM 01 MONITOR COLORIDO, COM TELA DE CRISTAL LIQUIDO LCD DE MATRIZ ATIVA, COM TAMANHO DE 19 POLEGADAS## COM RESOLUCAO DE 1280 X 1024## 01 TECLADO## 01 MOUSE, MESA COM MESA DO PACIENTE POSSUINDO DESLOCAMENTO HORIZONTAL ESCANEAVEL DE 150 CM OU MAIOR CAPACIDADE DE SUPORTAR NO MINIMO 200 KG OU MAIOR## ALTURA MINIMA DO SOLO DE 45 CM OU MENOR, COMPUTADOR COM CAPACIDADE PARA PROCESSAMENTO DE IMAGEM POSSUINDO MATRIZ DE RECONSTRUCAO DE 512 X 512 E DISPLAY 1024X1024## TEMPO DE RECONSTRUCAO DE NO MINIMO 06 IMAGENS POR SEGUNDO, COM PROGRAMAS PARA SOFTWARE PARA DISPARO AUTOMATICO DA AQUISICAO COM A CHEGADA DO MEIO DE CONTRASTE EM UMA REGIAO DE INTERESSE (BOLUS TRAKING)## SOFTWARE PARA ANGIOTOMOGRAFIA (MIP, CURVED MIP)## SOFTWARE PARA MEDIDA DE VOLUME## SOFTWARE PARA ANÁLISE DE IMAGENS DINAMICAS, COM INJECAO DE MEIO DE CONTRASTE ENDOVENOSO## SOFTWARE PARA RECONSTRUCAO DE IMAGENS EM MPR, COM MONITORES 01 MONITOR COLORIDO, COM TELA DE CRISTAL LIQUIDO LCD DE MATRIZ ATIVA, COM TAMANHO DE 19 POLEGADAS## COM RESOLUCAO DE 1280 X 1024, ARMAZENAMENTO DE DADOS EM CAPACIDADE DO DISCO RÍGIDO DE 140 GBYTES OU MAIOR, IMPRESSAO EM UNIDADE DE GRAVADOR DE IMAGENS EM CD-R E DVD-R, ALIMENTACAO: 110/220 VOLTS - 60 HZ, ACOMPANHAM: ACESSÓRIOS RELACIONADOS AO TOMOGRAFO: SUPORTE DE CABECA E BRACO## CUNHAS PARA POSICIONAMENTO DE PACIENTES## SUPORTE DE CABECA CORONAL COM SUPORTE PARA QUEIXO E TESTA## FANTOMAS PARA CALIBRACAO, INCLUI: APARELHO DEVERA ESTAR DE ACORDO C/AS NBRS: IEC 60601-1-1, NORMA PARA TOMOGRAFIA POR RAIOS-X IEC 60601-2-44## 61223-1 E 61223-2-6## GARANTIA 02 ANOS, INSTALACAO E TREINAMENTO, ASSIST.AUTORIZADA EM PE, TODOS ACESSÓRIOS NECESSÁRIOS A COMPLETA INSTALACAO E FUNCIONAMENTO DO EQUIPAMENTO, CERTIFICADO DE BOAS PRATICAS DE FABRICACAO DA ANVISA, OU SIMILAR DO PAIS DE ORIGEM ACOMPANHADO DE TRADUCAO JURAMENTADA, REGISTRO NO M.S

Quantidade: 01

PMSAL
FLS Nº
RUB



P.M.S.A.L
FLS Nº 58
RUB *[assinatura]*

Estado de Mato Grosso
Prefeitura Municipal de Nova Marilândia

PREGÃO 012/2018 SRP 009/2018
EDITAL DE RETIFICAÇÃO 001/2018

Setor Interessado:	Prefeitura Municipal de NOVA MARILÂNDIA Órgão interessado: Secretaria Municipal de Saúde
Tipo:	Menor Preço por Item
Objeto:	REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE/EQUIPAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE NOVA MARILÂNDIA - MT
Regime de execução:	Indireta

1. PREÂMBULO:

O Município de Nova Marilândia – MT, por meio de sua pregoeira oficial, torna público, a todas empresas interessadas em participar do referido certame, a **Retificação do Edital Pregão Presencial N° 012/2018 SRP 009/2018**, conforme condições que seguem:

2. DO EDITAL

2.1. Ficam alteradas as especificações constantes no ANEXO I – Termo de Referência:

Onde se lê:

ITEM	COD TCE	QUANT.	OBJETO/DESCRIÇÃO	VALOR BALIZADO UNITÁRIO	VALOR BALIZADO TOTAL
	249406-0	01	Aparelho de Raio X – Fixo (até 800 mA) Deverá Possuir/Apresentar:	R\$ 120.000,00	R\$ 120.000,00

Avenida Tiradentes, 211N, Centro, CEP: 78.415-000
Fone: (65) 3352-1135 – Site: www.novamarilandia.mt.gov.br
CNPJ: 37.464.989/0001-02





Estado de Mato Grosso

Prefeitura Municipal de Nova Marilândia

4			- Mesa com tampo flutuante; - Painele de comando; - Estativa porta tubo; - Bucky mural; - Colimador; - Corrente do comando gerador de 500 a 800 mAs; - Configurações para emissão de exames do tipo digital; - Ser instalado in loco pelo fornecedor; - Garantia mínima de 1 ano;		
5	338430-6	01	Impressora para Raio X Deverá Possuir/Apresentar: - Velocidade de até 40 placas/hora; - Ser instalado in loco pelo fornecedor; - Garantia mínima de 1 ano;	R\$ 24.235,83	R\$ 24.235,83

Deve ler-se:

ITE M	COD TCE	QU AN T.	OBJETO/DESCRIÇÃO	VALOR BALIZADO UNITÁRIO	VALOR BALIZADO TOTAL
4	249406-0	01	Aparelho de Raio X – Fixo (de 500 a 800 mA) Deverá Possuir/Apresentar: - Gerador com tecnologia em alta frequência controlado por	R\$ 120.000,00	R\$ 120.000,00





Estado de Mato Grosso

Prefeitura Municipal de Nova Marilândia

		microprocessadores, em potencial constante; - Alimentação 220/380V, 50/60Hz, trifásico com - potência não superior a 40kW; - Compensação automática de rede +/- 10%; - Proteção térmica do tubo de raios-X; - Indicadores de auto diagnóstico para falhas do sistema; - Mesa de comando com ajustes de kV, mA, tempo e mAs; - Ajuste de kV de 30 a 125kV em passos de 1kV; - Ajuste de mA de pelo menos 10 a no mínimo 500mA; - Variações de mAs de 0,1 a no mínimo 600mAs; - Tempo de exposição de no mínimo 0,001 a 7 segundos; - Mínimo de 400 técnicas programáveis; - Indicação de exposição por sinal sonoro e luminoso. - Tubo de raios-X com Focos 1,0mm e 2,0mm; - Potência nominal do tubo no mínimo 22/47kW; - Rotação mínima de 3200 RPM; - Capacidade térmica do ânodo de pelo menos 140kHu;		
--	--	---	--	--






Estado de Mato Grosso

Prefeitura Municipal de Nova Marilândia

		- Capacidade térmica do conjunto emissor de pelo menos 1200kHU; - Coluna Porta Tubo tipo chão-chão com deslocamento longitudinal de pelo menos 300cm; - Movimento giratório do eixo da coluna de +/- 180° ; - Freios eletromagnéticos liberados através de botões; - Rotação do tubo +/- 180°; - Braço telescópico de 30cm; - Goniômetro para indicação da angulação do tubo. - Mesa Radiográfica tampo flutuante com deslocamento transversal mínimo de 85cm e longitudinal mínimo de 23cm, com freios eletromagnéticos liberados por pedal; - Dimensões mínimas do tampo 200cm de comprimento x 75cm de largura x 70cm de altura. - Capacidade mínima de carga 250Kg; - Potter bucky oscilante, bandeja com sistema de auto centralização de chassis para filmes ou cassetes de 13x18 cm a 35x43 em qualquer direção; - Grade anti-difusora de alta resolução; - Bucky Mural com deslocamento vertical mínimo de 140cm; - Freio mecânico;		
--	--	--	--	--





Estado de Mato Grosso

Prefeitura Municipal de Nova Marilândia

			- Colimador manual; - Temporizador de 30 segundos para desligamento automático; - Filtração inerente mínima de 2 mm Al equivalente; - Par de cabo de alta tensão de 150KV flexível; - Ser instalado in loco pelo fornecedor; - Garantia mínima de 1 ano;		
5	338430-6	01	Impressora para Raio X Do Tipo Revelador Digital: Deverá Possuir/Apresentar: - 01 (um) Sistema de radiografia computadorizada (CR) monocassete de digitalização de imagens para radiologia geral com capacidade mínima de leitura de cassetes nos formatos 18X24 CM 24x30 cm,e 35x43 cm; - O sistema deverá ser composto pelo digitalizador e console para aquisição, cadastramento de dados e manipulação de imagens; - Processamento de no mínimo 40 cassetes por hora no tamanho 35x43 cm; - Resolução de leitura de no mínimo 10 pixels/mm ou melhor; - Console de aquisição, cadastramento de dados e manipulação de imagens; - 01 (uma) CPU com processador Core i5 de sétima geração ou	R\$ 24.235,83	R\$ 24.235,83





Estado de Mato Grosso

Prefeitura Municipal de Nova Marilândia

		superior (ou similar), com disco rígido com 02 (dois) terabytes (TB) de armazenamento com 7200 RPM ou superior e 16 (dezesesseis) gigabytes (GB) de memória RAM com 02 (duas) placas de rede padrão ethernet (10/100/1000), com sistema operacional compatível incluso, teclado e mouse ótico; - 01 (um) Monitor LCD de no mínimo 19 polegadas full hd (1920x1080 pixels) ou superior com tela sensível ao toque (touch screen); - Software de processamento de imagens que permita incrementar ou diminuir o contraste e brilho da imagem, que contenha ferramentas de manipulação de imagens como máscara, inverter (inversão de cores), girar, zoom, linha, seta, forma livre, medições de ângulo e distância, textos predefinidos e textos livres; - Conectividade DICOM Print, Storage e Modality Worklist Management para troca de informações com o sistema de informações radiológicas (RIS) e hospitalar (HIS); - Gravação das imagens em CD/DVD nos formatos JPEG ou DICOM com software visualizador; - Possibilidade de formatação da imagem para impressão; - Impressora a laser ou térmica direta ou, simplesmente impressora seco – DRY com 02 gavetas no mínimo para filmes 20x25 e 28x35;		
--	--	---	--	--





Estado de Mato Grosso
Prefeitura Municipal de Nova Marilândia

P.M.S.A.L
FLS Nº 64
RUB 1000

		- Nobreak com bivolt automático (100 volts a 240 volts) com capacidade compatível com todo o sistema acima descrito e que suporte o sistema em pleno funcionamento por, no mínimo, 01 (uma) hora; - 02 cassetes (chassis) com placa de fósforo 18x24 cm; - 02 cassetes (chassis) com placa de fósforo 24x30 cm; - 02 cassetes (chassis) com placa de fósforo 35x43 cm; - Ser instalado in loco pelo fornecedor; - Garantia mínima de 1 ano;		
--	--	---	--	--

2.2. Ficam alteradas as especificações constantes no item 5.0 do ANEXO VI MINUTA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS:

Onde se lê:

5.0. DA QUALIDADE DOS MATERIAIS E DA ENTREGA.

5.1. Os itens, objeto desta licitação deverão ser de **EXCELENTE QUALIDADE**, obedecendo, quando possível, às normas técnicas, controle de qualidade e atender estritamente as discriminações dos itens constantes no Termo de Referência (Anexo I).


A entrega das mercadorias será de **maneira fracionada** nas quantidades especificadas através da ordem de fornecimento, expedida pelas respectivas secretarias, o prazo de entrega das respectivas mercadorias será de **10 (dez) dias** após o recebimento da respectiva Ordem de Fornecimento, **sendo entregue e disponibilizado o produto em cada secretaria do município**, que se responsabilizará pelo controle do consumo de cada órgão.

Deve ler –se:

5.0. DA QUALIDADE DOS MATERIAIS E DA ENTREGA.

5.1. Os itens, objeto desta licitação deverão ser de **EXCELENTE QUALIDADE**, obedecendo,

Avenida Tiradentes, 211N, Centro, CEP: 78.415-000
Fone: (65) 3352-1135 – Site: www.novamarilandia.mt.gov.br
CNPJ: 37.464.989/0001-02





Estado de Mato Grosso Prefeitura Municipal de Nova Marilândia

quando possível, às normas técnicas, controle de qualidade e atender estritamente as discriminações dos itens constantes no Termo de Referência (Anexo I).

A entrega das mercadorias será de **maneira fracionada** nas quantidades especificadas através da ordem de fornecimento, expedida pelas respectivas secretarias, o prazo de entrega das respectivas mercadorias será de **40 (quarenta) dias** após o recebimento da respectiva Ordem de Fornecimento, **sendo entregue e disponibilizado o produto em cada secretaria do município**, que se responsabilizará pelo controle do consumo de cada órgão.

3.0 - DAS CONDIÇÕES GERAIS

3.1. Considerando que a retificação altera as condições de participação no certame, fica prorrogado a data de abertura das propostas, para o **dia 29/06/2018 às 08h00 horas.**

3.2. Permanecem inalteradas todas as demais condições do edital original.

3.3. Informações podem ser obtidas junto ao Departamento de Licitação, durante o horário normal de expediente, pelo E-mail: pmnovamarilandia@hotmail.com ou pelo site www.novamarilandia.mt.gov.br. Maiores informações poderão ser obtidas junto a Comissão Permanente de Licitação, na Prefeitura Municipal em horário normal de expediente, das 07h00min às 13h00min, através do telefone (65) 3352-1135.

Nova Marilândia – MT 15 de junho de 2018.

SAMARA LOIDE SILVA CAMPOS
Pregoeira





CDK INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS DE RAIOS-X LTDA
Rua Orense, 783 - Pq. das Jabuticabeiras - Diadema SP - CEP 09920-650
CNPJ/MF 04.864.204/0001-21 IE 286.241.235.114
PABX (11) 4055.1011 – www.cdk.com.br - vendas@cdk.com.br

P.M.S.A.L
FLS Nº 66
RUB 1000

Orçamento N° 080519F

A

Prefeitura Municipal de Santo Antonio do Ieste
CNPJ 04217362/0001-90
Att.- Sra. Elaine
(66)99205-7810 - 99209-8828-3488-1380
elainemors@hotmail.com - saude.pmsal@gmail.com

Prezada Senhora,

Levamos à sua apreciação, nosso orçamento para fornecimento de 01 equipamento de raios-X fixo, modelo **DIAFIX HF**

O sistema **DIAFIX HF**, é um sistema compacto com mesa flutuante e coluna porta tubo que permite com total comodidade e manejo, obter todo o tipo de radiografia de qualquer parte do corpo com o paciente sentado, em pé com projeções na horizontal, vertical ou oblíquo.

Modelo: DIAFIX HF DE 500mA/125kV ALTA FREQUENCIA

Registro ANVISA: 80119610007 – Empresa Certificada ISO 9001/ 2008 e ISO 13485/2004

GENERADOR DE ALTA FREQUÊNCIA

O gerador com tecnologia em alta frequência controlado por microprocessadores, melhora a qualidade da imagem e reduz doses aos pacientes; melhora a estabilidade de todo o sistema e reduz o custo de manutenção graças ao sistema de autodiagnostico com indicação de erros.

Circuitos de proteção contra super aquecimento do tubo de raios-X, falha de filamento, falha de ânodo, falha de bucky, falha de rede, falha de comunicação, falha de chaveamento e proteção térmica, com mensagens alfanuméricas correspondentes no comando.

Seleção de postos de trabalho, com bucky, sem bucky, buky horizontal, bucky vertical;

Realização de exames fora da mesa, projeções oblíquas e ortogonais.

Gerador trifásico 220 ou 380 VAC;

Compensação automática de rede +/- 10%;

Faixa de KVp de 30 a 125 KVp com ajuste de 1 KVp em 1 KVp;

Faixa de mA de 10 a 500mA em 19 passos;

Faixa de mAs desde 0,1 a 630 mAs em 38 pasos;

Faixa de tempo de exposição de 0,001 a 10 segundos.

PROGRAMADOR ANATÔMICO APR

APR com 534 técnicas pré programadas, com possibilidade de edição feita pelo operador;

Permite a configuração personalizada das técnicas radiográficas, assim como os parâmetros radiológicos e fácil gravação em memória para utilização posterior.

O APR permite programar: Kvp, mA, mAs, tempo de exposição; AEC, área, densidade;

COLUNA PORTA TUBO

Coluna tipo chão-chão com trilho de 3m;

Freios eletromagnéticos;

Rotação do tubo $\pm 180^\circ$ ($+90^\circ$, 0° e -90°).

Freios do sistema dos movimentos longitudinais e verticais liberados através de comando de freios na parte frontal do equipamento.

MESA RADIOGRÁFICA DE ALTURA FIXA

Tampo flutuante com freios eletromagnéticos liberados através de pedal;

Movimento longitudinal do bucky;

Potter Bucky oscilante;

Bandeja porta chasis para 18x24 a 35x43 cm;

Grade antidifusora 10:1 103linhas/pol;

Capacidade de carga 300Kg.

COLIMADOR MANUAL

Temporizador de 30 a 60 segundos;

Rotação do colimador $\pm 180^\circ$ ($+90^\circ$, 0° e -90°);

Filtração inerente mínima de 2 mm Al equivalente.



CDK INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS DE RAIOS-X LTDA
Rua Orense, 783 - Pq. das Jabuticabeiras - Diadema SP - CEP 09920-650
CNPJ/MF 04.864.204/0001-21 IE 286.241.235.114
PABX (11) 4055.1011 – www.cdk.com.br - vendas@cdk.com.br

P.M.S.A.L
F.L.S.Nº 07
[Handwritten signature]

BUCKY MURAL

Freio mecânico para posicionamento;
Deslocamento vertical 150 cm;
Potter Bucky oscilante;
Bandeja porta chasis para 18x24 a 35x43 cm;
Grade antidifusora 10:1 103linhas/pol.

PAR DE CABOS DE ALTA TENSÃO

Par de cabo de alta tensão de 75KV ultra flexível de 9 metros.

TUBO DE RAIOS X TOSHIBA

Tensão máxima, 125 kVp; Tamanho dos focos: Foco fino 1,0 mm, Foco grosso 2,0 mm.

GARANTIA

12 (doze) meses, contra defeitos de fabricação, contados a partir da emissão da NF.

EMBALAGEM

Por nossa conta

FRETE / INSTALAÇÃO

Por nossa conta.

VALOR UNITÁRIO R\$ 130.000,00 (Cento e trinta mil reais) ESTIMATIVA

PRAZO DE EMBARQUE

Até 60 dias a partir da confirmação do pedido.

VALIDADE DA PROPOSTA

30 dias, contados da data de emissão desta proposta.

CONDIÇÕES DE PAGAMENTO

A vista,

Certos de podermos atender as suas necessidades.

Diadema, 08 de maio de 2019



Miguel Dib
Ger. Comercial
(11) 4066-6188
(11) 99711-8918

REP.- CUIABAMED



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL
SÃO JOSÉ DOS QUATRO MARCOS
ATA DE SESSÃO PÚBLICA



Proc. Licitatório n.º 000018/18
PREGÃO PRESENCIAL n.º 14
Sessão: 1

Objeto: AQUISIÇÃO DE APARELHO RAIOS X
Detalhamento do Objeto:

Na data de 02 de maio de 2018, às 08:00, o Pregoeiro e a Equipe de Apoio, composta na lista abaixo:

Portaria	Data	Nome	Cargo	CPF	RG
086	23/01/2017	CLAUDECIR BERTOLIN	Equipe de Apoio	293.194.041-00	54525
086	23/01/2017	EVANDO DE SOUZA VENTUROLI	Pregoeiro	045.132.041-76	2411861-3
086	23/01/2017	SILVANA CRISTINA CANO IZIDRO	Equipe de Apoio	551.495.531-15	19240331

Reuniram-se para a Sessão Pública de julgamento do Pregão em epígrafe.

CREDENCIAMENTO

Declarada aberta a sessão pelo Sr (a) Pregoeiro (a) e, constatando a presença de interessados à sessão, teve início o credenciamento dos participantes, consistindo no exame dos documentos oferecidos pelos interessados presentes, visando à comprovação da existência de poderes para a formulação de propostas e a prática dos demais atos de atribuição dos licitantes, conforme lista de credenciados abaixo:

Código	Proponente / Fornecedor	Tipo Empresa	CNPJ	Preferência de contratação (art. 44 da LC 123/2006)
Lances	Representante	CPF	RG	
402716	LOTUS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	LTDA	02.799.882/0001-22	Não
Sim	AUGUSTO CICARELLI NETO	800.091.151-53	53.520.561	
402717	VMI TECNOLOGIA LTDA	LTDA	02.659.246/0001-03	Não
Sim	BRENO GUSMAO HOLANDA	011.371.871-31	19.777.396	

O Pregoeiro comunicou o encerramento do credenciamento.

Ao término do credenciamento, o Sr (a) Pregoeiro (a) auxiliado pela equipe de apoio recebeu as declarações dos Licitantes de que atendem plenamente aos requisitos de Habilitação estabelecidos no Edital e os dois Envelopes contendo a Proposta e os Documentos de Habilitação, respectivamente.

REGISTRO E CLASSIFICAÇÃO DA PROPOSTA ESCRITA

Ato contínuo foram abertos os Envelopes contendo as Propostas e, com a colaboração dos membros da Equipe de Apoio, o Pregoeiro procedeu à análise das propostas escritas, quando foi verificado se cada proposta atendia aos requisitos do edital, passou então ao exame da compatibilidade do objeto, prazos e condições de fornecimento. Constatada a regularidade das propostas, passou a selecionar os licitantes que participaram da etapa de lances em razão dos preços propostos, conforme lista de classificação da proposta escrita apresentada a seguir:

Item	Código	Descrição do Produto/Serviço	Unidade	Quantidade	1 Status
1	052.008.038	APARELHO DE RAIOS X FIXO (ATÉ 800 MA)	UN		
Classif.	Código	POSSUI MESA, PAINEL DE COMANDO, ESTATIVA, PORTA TUBO, BUCKY MURAL, COLIMADOR, CORRENTE DO COMANDO GERADOR 800 MA	Valor Unitário	Valor Total Lance	
1	402717	VMI TECNOLOGIA LTDA	150.000,00	150.000,00	Classificado
	402716	LOTUS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	82.000,00	82.000,00	Desclassificado

RODADA DE LANCES, LC 123 / 2006 E NEGOCIAÇÃO

Em seguida, o Pregoeiro convidou individualmente os autores das propostas selecionadas a formular lances de forma sequencial, a partir do autor da proposta de maior preço e os demais em ordem decrescente de valor. A sequência de ofertas de lances ocorreu da forma que consta da lista de lances a seguir:

Item	Código	Descrição do Produto/Serviço	Unidade	Quantidade	1 Status
1	052.008.038	APARELHO DE RAIOS X FIXO (ATÉ 800 MA)	UN		
Rodada	Nº Lance	POSSUI MESA, PAINEL DE COMANDO, ESTATIVA, PORTA TUBO, BUCKY MURAL, COLIMADOR, CORRENTE DO COMANDO GERADOR 800 MA	% Desconto	Vir. Lance	Situação
		Proponente / Fornecedor		Unit.	
	402717	VMI TECNOLOGIA LTDA	0,00	150.000,00	Finalizado
	402717	VMI TECNOLOGIA LTDA	12,00	132.000,00	Negociado

SITUAÇÃO DOS ITENS

Declarada encerrada a etapa de lances, LC 123 / 2006 e Negociação. As ofertas foram classificadas, conforme lista de situação dos itens:

Item	Código	Descrição do Produto/Serviço	Unidade	Quantidade	Situação
Média Cotada	Código	Proponente / Fornecedor	Melhor Preço		
1	052.008.038	APARELHO DE RAIOS X FIXO (ATÉ 800 MA) POSSUI MESA, PAINEL DE COMANDO, ESTATIVA PORTA TUBO, BUCKY MURAL, COLIMADOR, CORRENTE DO COMANDO GERADOR 800 MA	UN 1		
120.000,00	402717	VMI TECNOLOGIA LTDA	132.000,00		Aceito

1



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL
SÃO JOSÉ DOS QUATRO MARCOS
HABILITAÇÃO



Aberto o 2º Envelope dos Licitantes que apresentaram a melhor proposta e analisados os documentos de habilitação, foi verificado o atendimento dos requisitos estabelecidos no Edital, o que consta na lista:

Código	Proponente / Fornecedor	Tipo Empresa	Representante	Situação
402716	LOTUS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	LTDA	AUGUSTO CICARELLI	Habilitado
402717	VMI TECNOLOGIA LTDA	LTDA	NETO BRENO GUSMAO HOLANDA	Habilitado

ADJUDICAÇÃO

À vista da habilitação, foi (ou foram) declarado(s) vencedores e não tendo havido qualquer manifestação de intenção de recurso pelos representantes presentes, o (a) Sr (a) Pregoeiro (a) adjudicou o(s) itens do pregão as empresas:

Item	Código	Descrição do Produto/Serviço	Unidade	Quantidade
		Proponente / Fornecedor	Adjudicado	Motivo
1	052.008.038	APARELHO DE RAO X FIXO (ATÉ 800 MA) POSSUI MESA, PAINEL DE COMANDO, ESTATIVA PORTA TUBO, BUCKY MURAL, COLIMADOR, CORRENTE DO COMANDO GERADOR 800 MA	UN	1
402717		VMI TECNOLOGIA LTDA	Sim	

Em seguida, informou que o processo seria encaminhado a (o) Sr (a) _____ (autoridade competente) para homologação. Informou ainda o(a) Sr(a) Pregoeiro(a) aos presentes que a sessão de processamento do Pregão poderia ser reaberta caso a Adjudicatária não viesse a firmar o contrato respectivo, sendo que os mesmos seriam devidamente convocados se isto viesse a ocorrer. Por fim, informou que os envelopes documentos de habilitação que não foram abertos estariam à disposição no _____ (informar local e endereço), no horário _____ (informar o horário, por exemplo, comercial, ou das tantas às quantas horas) para retirada pelos interessados, decorridos _____ (____) dias após a assinatura do contrato pela Adjudicatária. Ato contínuo, o (a) Sr (a) Pregoeiro (a) declarou como encerrada a sessão, lavrando-se esta Ata dos Trabalhos, que vai por ele (a) assinada, juntamente com os membros de sua Equipe de Apoio, e, ainda, pelos representantes das licitantes presentes e que assim o desejaram.

RECURSO

A EMPRESA LOTUS INDUSTRIA E COMÉRCIO LTDA, FOI CREDENCIADA MANIS NO MOMENTO DA APRESENTAÇÃO DA PROPOSTA DO OBJETO A REFERIDA APRESENTOU UM OBJETO DE UM PRODUTO A QUAL NÃO ATENDE AS ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS SOLICITADAS PELA PROPOSTA DE AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES Nº 14602.737.000/1140-04 ENCAMINHADA PELO MINISTÉRIO DA SAÚDE, ONDE A MESMA SOLICITA UM APARELHO DE RAO X COM CORRENTE DE COMANDO GERADOR DE 800 mA, E A EMPRESA APRESENTOU PROPOSTA DE UM OBJETO DE 630 mA, ABRINDO ASSIM PRAZO DE 03 DIAS PARA QUE A EMPRESA DESCLASSIFICADA APRESENTE RECURSO, CASO ISSO NÃO ACONTEÇA O PROCESSO SERÁ HOMOLOGADO.

ENCERRAMENTO

Ato contínuo, o (a) Sr (a) Pregoeiro (a) declarou como encerrada a sessão, foi verificado o atendimento dos requisitos estabelecidos no Edital, os itens do pregão que constam na lista:

Item	Código	Descrição do Produto/Serviço	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
1	052.008.038	APARELHO DE RAO X FIXO (ATÉ 800 MA) POSSUI MESA, PAINEL DE COMANDO, ESTATIVA PORTA TUBO, BUCKY MURAL, COLIMADOR, CORRENTE DO COMANDO GERADOR 800 MA	UN	1	132.000,00	132.000,00
		Total do Proponente				132.000,00

Em seguida, lavrando esta Ata dos Trabalhos, que vai por ele (a) assinada, juntamente com os membros de sua Equipe de Apoio, e, ainda, pelos representantes das licitantes presentes e que assim o desejaram.

OCORRÊNCIAS

Não houve.

ASSINAM

Comissões / Portarias:

CLAUDECIR BERTOLIN
CPF.: 293.194.041-00
RG.: 54525
Cargo: Equipe de Apoio
PORTARIA: 086 DE 23/01/2017

EVANDRO DE SOUZA VENTUROLI
CPF.: 045.192.041-78
RG.: 2411861-3
Cargo: Pregoeiro
PORTARIA: 086 DE 23/01/2017




ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL
SÃO JOSÉ DOS QUATRO MARCOS



SILVANA CRISTINA CANO IZIDRO
CPF.: 551.485.531-15
RG.: 19240331
Cargo: Equipe de Apoio
PORTARIA: 086 DE 23/01/2017

Proponentes:


Representante: AUGUSTO CICARELLI NETO
CPF.: 800.091.151-53
RG.: 53.520.581
Empresa: LOTUS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA


Representante: BRENO GUSMAO HOLANDA
CPF.: 011.371.871-31
RG.: 19.777.396
Empresa: VMI TECNOLOGIA LTDA